
Complementos

Purgador de aire FLEXVENT

Estos purgadores automáticos garantizan la expulsión del aire acumulado en determinados puntos de la instalación (punto alto, cambio de nivel de la tubería, sifón, etc.), mediante un mecanismo compuesto de flotador y válvula actuando automáticamente al descender el nivel del agua cuando esta arrastra aire, expulsándolo a través de la apertura de la válvula.

- Accionamiento de purga por flotador.
- Fabricado en latón.





		Con válvula 3/8"	H 1/2"
Temp. máxima de trabajo	°C	110	110
Presión máxima de trabajo	bar	10	10
Referencia		516906701	195210000
Precio		17,35 €	21,4 €



Desfangador magnético orientable


Recomendado en sistemas de calefacción, refrigeración y solar térmica. Permite eliminar las impurezas del agua (máx. 50 % de glicol) y deshechos ferrosos que pueden dañar la caldera, bomba de calor o alguno de los componentes de la instalación como intercambiadores de placas y circuladores.

El desfangador magnético orientable se puede instalar en distintas posiciones (ángulo recto, vertical, horizontal...) y ofrece un doble proceso de filtrado para una mayor eficacia. Su tamaño es muy compacto, lo que permite su montaje por ejemplo bajo caldera.


- Cuerpo principal de latón niquelado.
- Filtro de acero inoxidable de 300 µm.
- Juntas de EPDM.
- Imán Neodimio (N35H).
- Capacidad magnética de 6000 Gauss.
- Llave de desagüe ajustable.

		3/4"
Rango temp. trabajo	°C	0 a 110
Presión máxima trabajo	bar	16
Conexión G		3/4" M
A	mm	126,5
B	mm	73
C	mm	64
D	mm	26
E	mm	141
F	mm	39,5
Referencia		7677634
Precio		142 €

Dimensiones

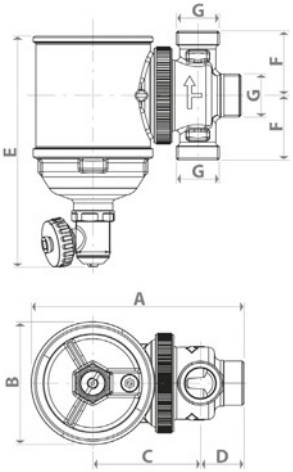

Curva pérdida de carga

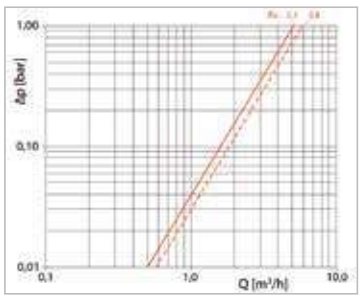

Configuración	Curva gráfico	Kv
		5,1
		5,8

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.




Desfangadores roscados

- Permite la separación y la eliminación de las impurezas presentes en los circuitos hidráulicos de las instalaciones de calefacción y climatización.
- Cuerpo de latón.
- Filtro de acero inox.
- Juntas de EPDM.
- Opcionalmente, los desfangadores permiten colocar en su interior un separador magnético.
- Núcleo magnético.
- El desfangador magnético, además, atrae las impurezas metálicas de la instalación de calefacción y climatización.
- Se limpia fácilmente sin necesidad de extraer todo el filtro.

		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Separador magnético
Caudal	m³/h	1,5	2,5	4	6	9	
Rango temp. trabajo	°C	0 a 110	0 a 110	0 a 110	0 a 110	0 a 110	
Presión máxima trabajo	bar	10	10	10	10	10	
Conexión G		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
L	mm	97	97	125	125	125	
H	mm	260	260	263	263	263	
H1	mm	191	191	186	186	186	
P	mm	78	78	88	88	88	
Referencia		7214560	7214561	7214562	7214563	7214564	7663551
Precio		133 €	148 €	165 €	172 €	207 €	39,8 €
Aislamiento desfangador							
Referencia		7742792		7742793		7742794	
Precio		54 €		54 €		54 €	

Dimensiones

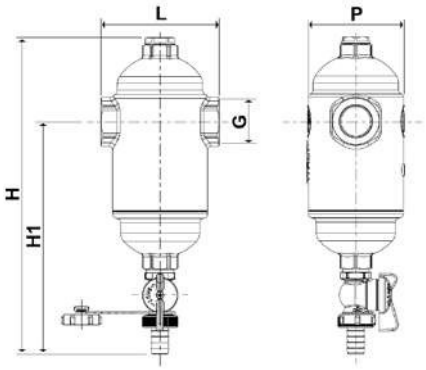


Esquema montaje accesorio: Desfangador + Sep. magnético



Complementos


Válvula de seguridad






		1/2"	3/4"	1"			1 1/4"		
Presión de tarado	bar	3	3	3	4	5	3	4	5
Potencia máxima calefacción	kW	125	200	370	460	540	640	790	930
A	mm	61	79	87	87	87	126	126	-
B	mm	49	51	76	76	76	84	84	-
C	mm	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
D	mm	1/2"	3/4"	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Referencia		952100213	952100317	952100430	195230000	195230004	195230002	195230001	195230005
Precio		19,3 €	35,4 €	59 €	59 €	59 €	131 €	131 €	131 €










		1 1/2"		Grupo prescomano	
Conexión		1 1/2"		1/2"	3/4"
Presión de tarado	bar	4	5	3	3
Potencia máxima calefacción	kW	1430	1727	125	200
A	mm	220	220	64	64
B	mm	60	60	84	92
C	mm	1 1/2" F	1 1/2" F	1/2"	3/4"
D		2"	2"	1/2"	3/4"
Referencia		952100604	952100605	952410100	195230003
Precio		510 €	603 €	32,3 €	47,8 €

Embudos para válvula de seguridad






		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
A	mm	80	90	194	204
B		1/2"	1"	1 1/2"	2"
C		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Referencia		516907001	516908101	195280002	195280003
Precio		13,2 €	22 €	55 €	79 €

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.


Grupos de seguridad FLEXBRANE

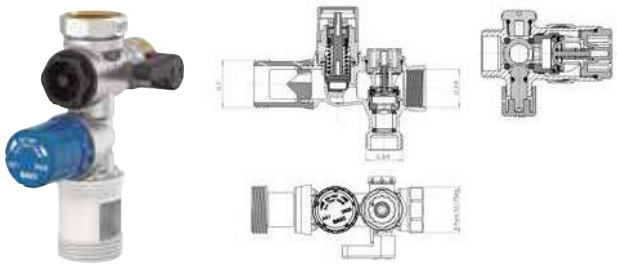

Imprescindible en la alimentación de Depósitos de Agua Sanitaria.
Formado por grifo de llenado, válvula de seguridad, válvula anti-retorno y grifo de vaciado en un bloque.

		3/4"	1"
Para depósito ACS		Hasta 200 litros	Hasta 500 litros
Tª máxima trabajo	°C	120	120
Presión tarado	bar	7	7
Referencia		195230008	195230007
Precio		40,9 €	120 €

Grifos de desagüe

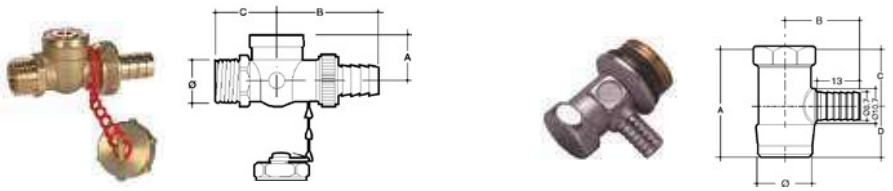

		1/2" cierre bola	3/4" cierre bola	Para radiadores GDR 1/2"	Para radiadores GDR 3/8"
A	mm	22	26	34	39
B	mm	49	58	22,5	22,8
C	mm	30	66	18,6	18,8
D	mm			15,4	20,2
Unidades		1	1	1	1
Referencia		193000000	193000001	193000002	193000003
Precio		9,65 €	12,85 €	5,35 €	5,15 €

Válvula retención



		3/4"	1"
Temp. máxima de trabajo	°C	100	100
Presión máxima de trabajo	bar	16	16
Referencia		119113007	190001422
Precio		12,25 €	15,45 €