TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO

generador de impulsos regulables
adaptable a electroválvula

Serie
881


PRESENTACIÓN

- *El temporizador electrónico, generador de impulsos regulables, se adapta particularmente al pilotaje automático de purga de secador de aire o de compresor. En efecto, al darle tensión, activa el funcionamiento de una electroválvula durante el tiempo necesario para el vaciado de sus condensados, a intervalos regulares, regulables*
- *Otras aplicaciones solicitadas: ciclos de riego, de inflado, etc...*
- *Adaptación directa en cualquier electroválvula con racordaje normalizado ISO 4400 / DIN entre bobina y conector de alimentación*



INFORMACIÓN GENERAL / FUNCIONAMIENTO

Transforma una puesta con tensión permanente en una sucesión de impulsos de temporización "ON" regulables de 2 a 40 seg., con un tiempo de reposo "OFF" regulable de 0,5 a 45 min.

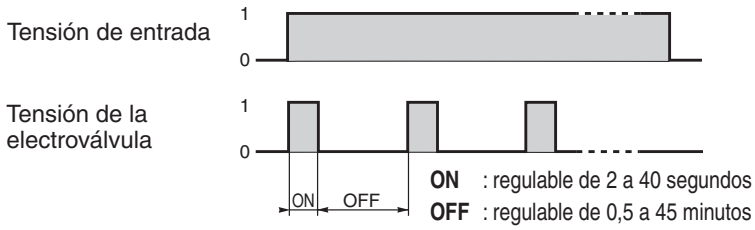


CONSTRUCCIÓN

Caja (1)	PA (poliamida)
Conexión eléctrica	Por 2 pines + tierra ISO 4400 para utilizar con conector ISO 4400/EN 175301-803, forma A (conector no provisto)
Homologación	CSA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensiones standard	24 V a 240 V CC o CA (50/60 Hz)
Corriente inicial máxima	10 A durante 10 ms
Consumo	4 mA max.
Reproductibilidad	± 0,1%
Precisión de escala	± 10%

conexión eléctrica	consumo máximo (I max. = 1A)	rango temperatura ambiente	grado de protección
ISO 4400	**24 VA** (con 24 V) a **240 VA** (con 240 V)	-10°C a +50°C	IP65

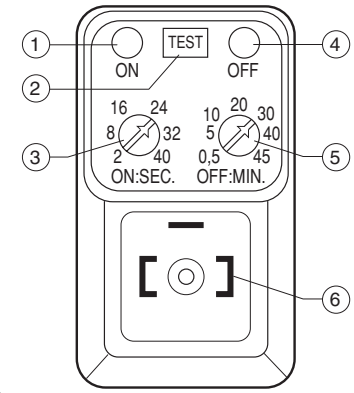

1. Visor electroválvula sin tensión
2. Pulsador "test"
3. Regulación del tiempo bajo tensión(ON)
4. Visor electroválvula con tensión
5. Regulación del tiempo de parada (OFF)
6. Conexión de entrada por pines ISO 4400

SELECCIÓN DEL MATERIAL


descripción	código
Temporizador electrónico con mando manual auxiliar para electroválvula con bobina de pines ISO 4400	**88122627**

(1) Los pines de conexión del temporizador permiten una orientación de 180° en la electroválvula a la cual está conectada.

INSTALACIÓN

- Si el ancho del cuerpo de electroválvula lo permite, el temporizador puede ser orientado 180° con respecto al eje de conexión
- Respetar el montaje de la junta de estanquidad entre bobina y temporizador y junta del conector
- Tener en cuenta las potencias máximas de pilotaje
- Conexión por conector ISO 4400/EN 175301-803, forma A

DIMENSIONES (mm), PESOS (kg)

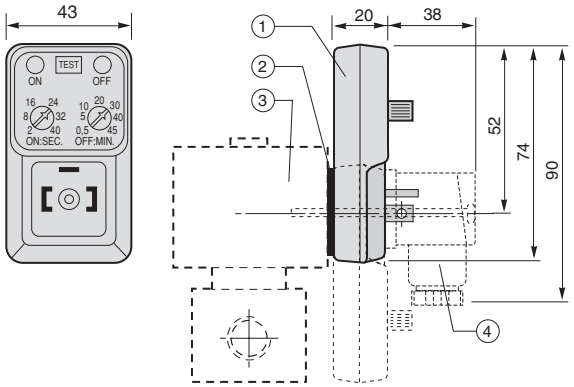

1. Temporizador orientable en 180°
2. Guarnición de estanquidad
3. Electroválvula con bobina de pines normalizados ISO 4400
4. Conector orientable en 90° (no provisto)

Peso : 0,054 (sin conector)

00146FR-2013/R01
Los plazos, especificaciones y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Todos los derechos reservados.