Conexión vertical

Serie ZPT
Sin telescópico/Rosca macho



Forma de Pedido

ZPT 25 F N – B5 – A8

Diám. de la ventosa (mm)

10	ø10
13	ø13
16	ø16
20	ø20
25	ø25
32	ø32
40	ø40
50	ø50

Tipo de ventosa

F	Con rótula

Material de la ventosa

N	NBR
S	Silicona
U	Uretano
F	Goma fluorada
GN*	NBR conductivo
GS*	Silicona conductiva

*Se fabrican de ø20 y mayores bajo demanda.

Conexión alimentación de vacío

B5	M5 x 0.8

Diám. rosca de montaje rosca macho

Símbolo	Rosca	Diám. vent. (mm)
A8	M8x 1	ø10 a ø16
A10	M10 x 1	ø20 a ø32
A14	M14 x 1	ø40, ø50

Modelos en stock

Nota) Las ventosas son exclusivamente de rótula articulada y no se pueden intercambiar con otras ventosas.

Características estándar

Dirección conexión alimentación de vacío		Vertical	
Conexión		Montaje	Conexión vacío
		Rosca macho	Rosca hembra
Diám. ventosa (mm)	**ø10 a ø16**	M8 x 1	M5 x 0.8
	ø20 a ø32	M10 x 1	
	ø40, ø50	M14 x 1	
Rotación de rótula articulada		±15°	

Peso


(g)

Diám. ventosa (mm)	Montaje (rosca macho)	Conexión vacío (rosca hembra)
		M5 x 0.8
ø10 a ø16	M8 x 1	20
ø20 a ø32	M10 x 1	24
ø40, ø50	M14 x 1	55

Tipo de ventosas y materiales

Tipo de ventosas	Con rótula articulada					
Diám. ventosa (mm)	ø10, ø13, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50					
Material	NBR	Silicona	Uretano	Goma fluorada	NBR conductivo	Silicona conductiva
Color	Negro	Blanco	Marrón	Negro con marca verde	Negro con 1 marca blanca	Negro con 2 marcas blancas
Dureza	50°	40°	60°	60°	50°	50°


ZPT 10/13/16 F□□-B5-A8 (Sin telescópico/ Rosca macho)

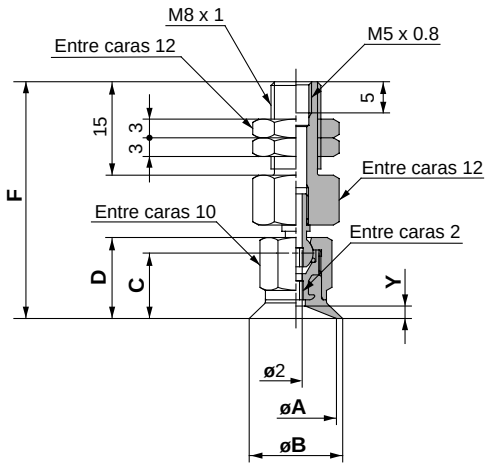

Dimensiones (mm)

Modelo	A	B	C	D	F	Y
ZPT10F□□-B5-A8	10	12	10	12.5	37.5	1.5
ZPT13F□□-B5-A8	13	15	10.5	13	38	
ZPT16F□□-B5-A8	16	18				2


ZPT 20/25/32 F□□-B5-A10 (Sin telescópico/Rosca macho)

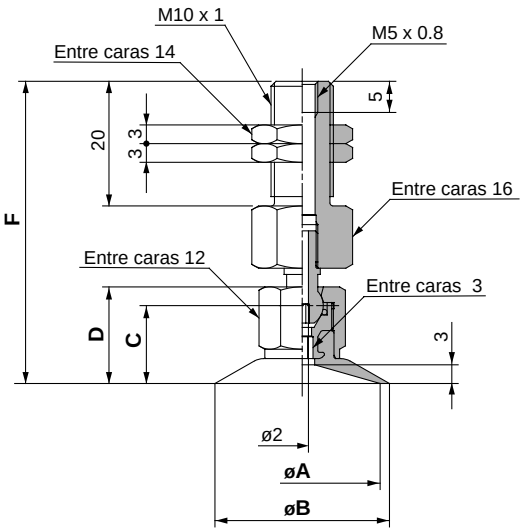

Dimensiones (mm)

Modelo	A	B	C	D	F
ZPT20F□□-B5-A10	20	22	12.5	15.5	48.5
ZPT25F□□-B5-A10	25	28			
ZPT32F□□-B5-A10	32	35	13	16	49

ZPT 40/50 F□□-B5-A14 (Sin telescópico/Rosca Macho)

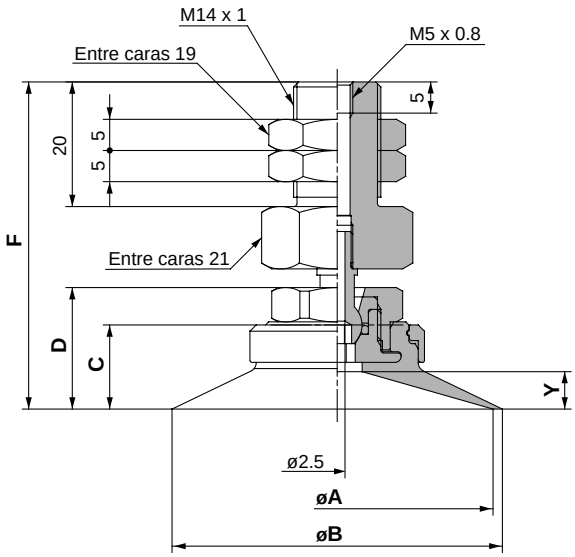

Dimensiones (mm)

Modelo	A	B	C	D	F	Y
ZPT40F□□-B5-A14	40	43	12.5	18.5	51.5	5
ZPT50F□□-B5-A14	50	53	13.5	19.5	52.5	6