
Válvulas de zona motorizadas de 3 y 2 vías



- Con tapón obturador tercera vía o detentor.
- Cuerpo fabricado en latón estampado.
- Esfera hueca de latón cromado y diamantada.
- Estanquidad mediante dos anillos de goma en la esfera, y dos anillos de goma y uno de teflón en el eje de accionamiento.
- Conexiones hembra.
- Acoplamiento rápido y sencillo del servomotor a la válvula sin necesidad de herramientas.
- Posibilidad de unir la válvula de 3 vías a un detentor de 3 vías para el equilibrado de la instalación.
- Fácil transformación de la válvula de 3 vías en 2 vías mediante tapón.
- Servomotor con dos motores eléctricos coaxiales, uno para la apertura y otro para el cierre, con sendos finales de carrera.
- La falta de suministro eléctrico no altera la posición de la válvula.
- Posibilidad de controlar el funcionamiento del circulador, aún cuando existan varias válvulas de zona instaladas.
- El servomotor dispone de bornes para facilitar la señalización luminosa de la apertura y del cierre, así como la instalación de un contador de horas.


		3/4" (con servomotor)		1" (con servomotor)		Servomotor
B	mm	33		42		Tipo de comando: ON/OFF
C	mm	31		38		Tensión eléctrica: 230 V ~
D	mm	32		38		Frecuencia eléctrica: 50 Hz
L	mm	63		76		Potencia nominal: 5,5 W
M	mm	61		73		Grado de protección: IP 54
N	mm	30		35		Tiempo de abertura: 40 s
O	mm	31		38		
P	mm	92		96		
Q	mm	125		138		
R	mm	118		118		
Kv vía directa		9,3		16		
Modelo		con tapón obturador	con detentor	con tapón obturador	con detentor	VZ
Referencia		**195150015**	**195150017**	**195150016**	**195150018**	**195160000**
Precio		**176 €**	**190 €**	**187 €**	**205 €**	**147 €**

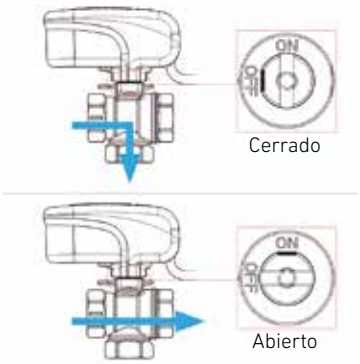


Válvula de zona motorizada con tapón obturador



Válvula de zona motorizada con detentor





Conexiones eléctricas




Azul: Neutro
Marrón: Linia
Negro: Comando ON/OFF
Verde/Rojo: Aux


Pérdida de carga vía directa



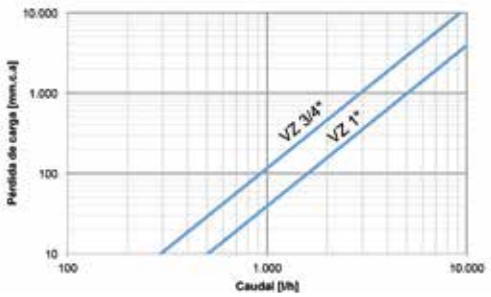

Pérdida de carga del detentor según número de vueltas



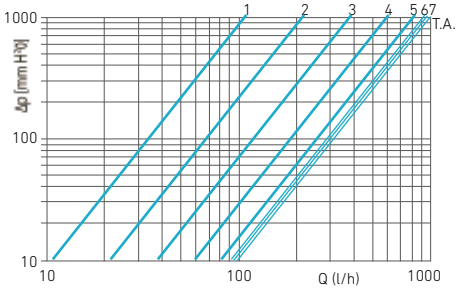

Kv by-pass

Giros de apertura del detentor	Kv
1	0,35
2	0,70
3	1,23
4	1,95
5	2,60
6	3,00
7	3,07
Todo Abierto (T.A.)	3,20