Cargador USB doble A+C 30W Power Delivery blanco Simon 270

REF. **20000296-090**



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Blanco brillante

SÍMBOLO
PD

MATERIAL
Termoplástico

COMPATIBILIDAD
Marcos Simon 270

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM
EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
USB

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

TIPO DE PUERTO USB
A,C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053277331

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053277331

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
55.00

LONGITUD EMBALAJE
55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

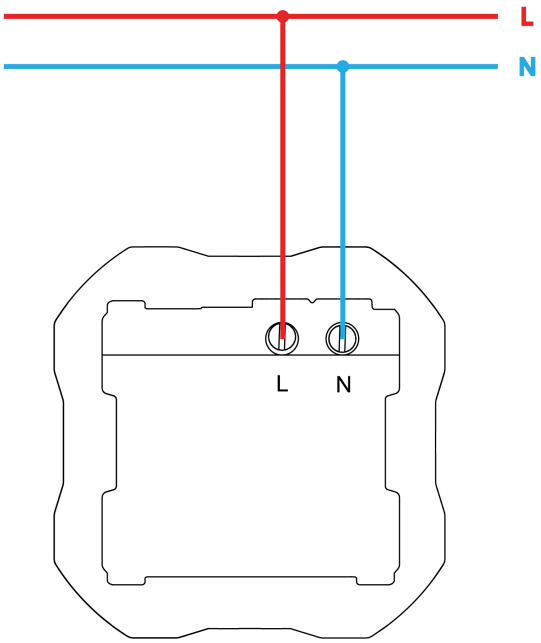
VOLUMEN EMBALAJE
242000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.09

PESO NETO EMBALAJE
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N
L
N