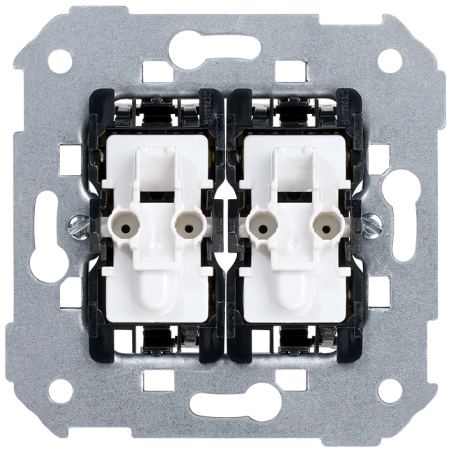
Grupo de 2 cruzamientos 10AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. **7502251-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El grupo de 2 cruzamientos 10 AX 250 V~ Serie Simon 360 es un mecanismo doble diseñado para el control de iluminación desde tres o más puntos, adecuado para pasillos, escaleras, hoteles, oficinas y espacios de tránsito frecuente. Permite ampliar instalaciones con conmutadores y cruzamientos garantizando un accionamiento seguro y fiable. Este cruzamiento doble 10AX 250V incorpora sistema de embornamiento rápido, lo que facilita una instalación ágil y reduce tiempos de montaje en obra nueva o reforma. Admite conductores de 1,5 a 2,5 mm^2 y está preparado para instalación empotrada o en superficie en caja universal. Fabricado conforme a la norma EN 60669-1 y a las directivas europeas LVD y RoHS, ofrece estabilidad eléctrica, resistencia mecánica y comportamiento térmico adecuado dentro de un rango de funcionamiento de 5 a 40 °C. Dispone de grado de protección IP20 para uso en interiores. Compatible estética y mecánicamente con la Serie Simon 360 y gamas asociadas, permite la sustitución del acabado de la tecla para adaptarse a distintos entornos decorativos. Es una solución adecuada para instalaciones que requieren cruzamiento doble 10AX con conexión rápida y alta compatibilidad en sistemas de control de iluminación.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS
8

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FRECUENCIA
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
No

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
35

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

NÚMERO DE CABLES
8

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053091449

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

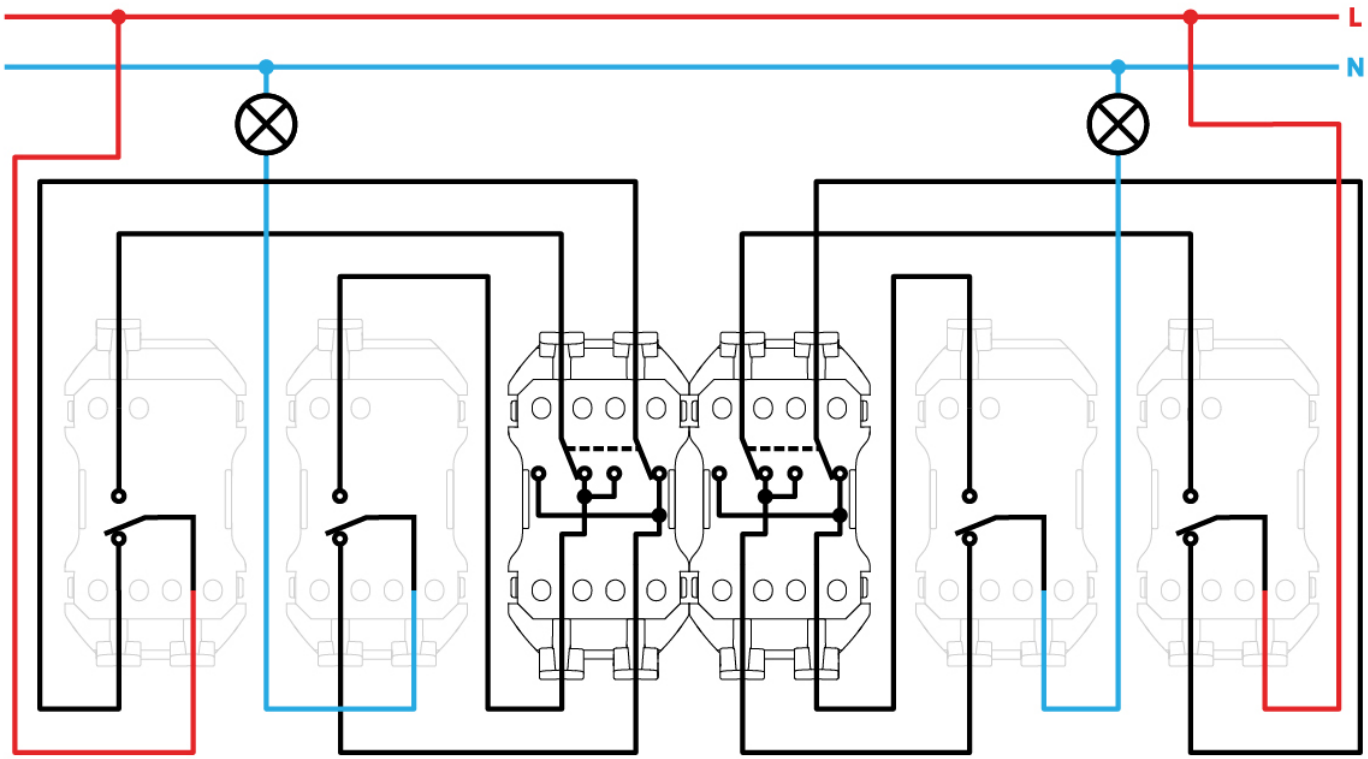
VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

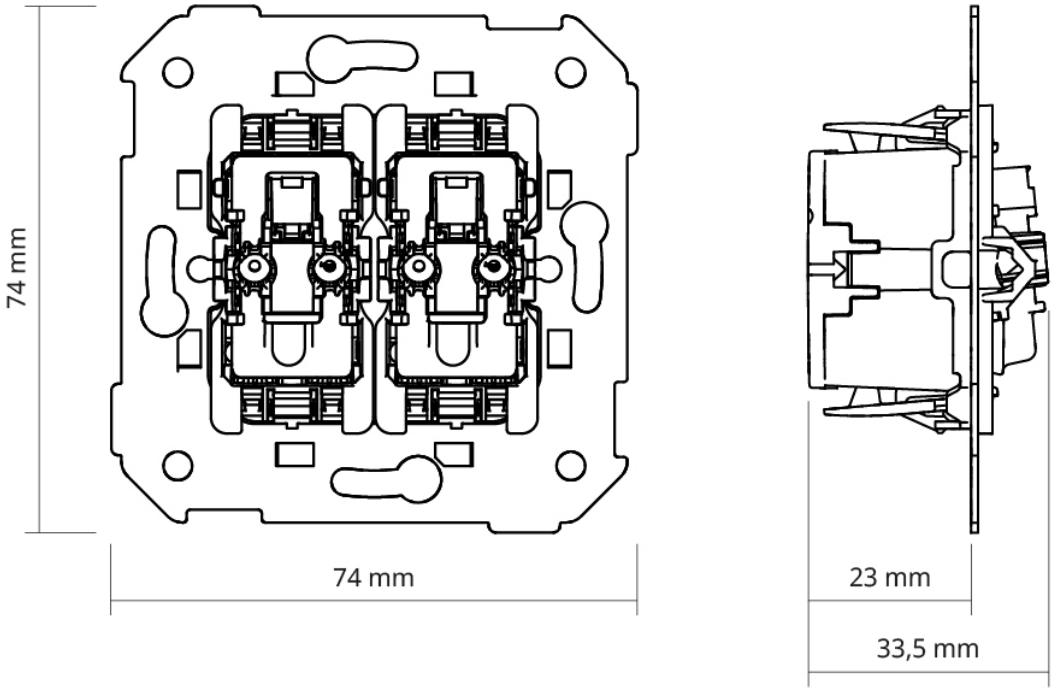
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.78

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N


74 mm
74 mm
23 mm
33,5 mm