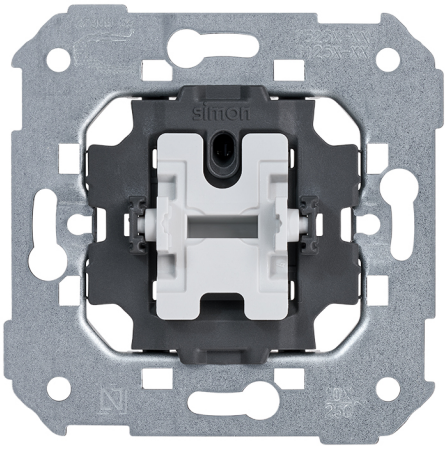
Cruzamiento 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. **75251-39**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Cruzamiento 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido de la serie Simon 75 es uno de los mecanismos más seguros que pueden encontrarse actualmente en el mercado. Esta cualidad le ha convertido en uno de los más vendidos del sector, junto a un diseño muy funcional que aumenta las posibilidades de los sistemas eléctricos de las diferentes estancias en casas o empresas en las que se instala. Cuenta con la posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor. Apto para superficie y empotrar con una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 11 mm.

Su diseño soporta un intervalo de -25° a 50° C gracias los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con lo que ha sido elaborado. Este mecanismo es válido para las series Simon 75 y 82.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS
4

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FRECUENCIA
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP21

ENLAZABLE
No

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
40

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
15

GARRA
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053255926

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053003664

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

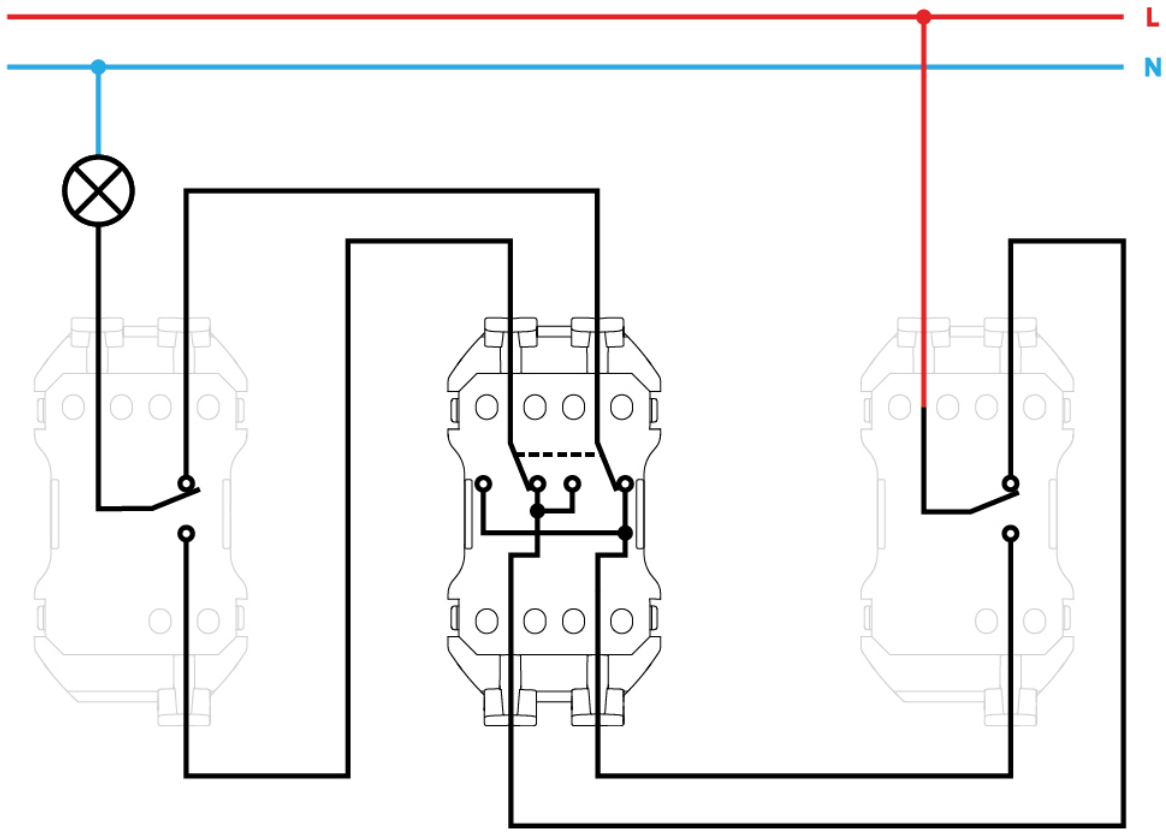
VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

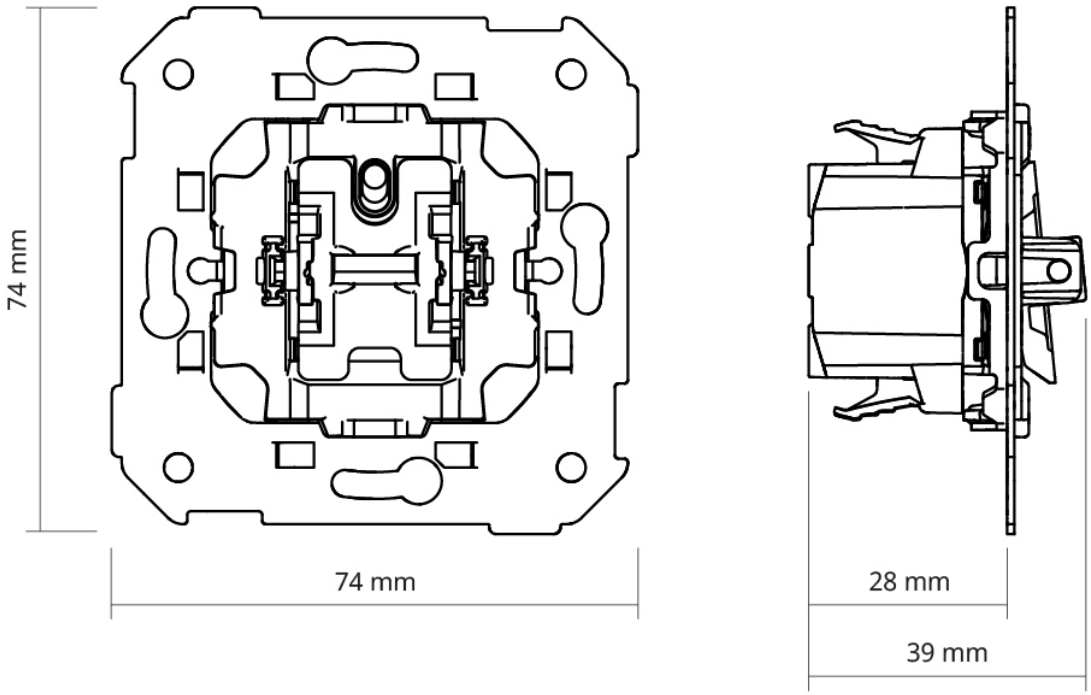
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.63

PESO NETO EMBALAJE
0.61

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N


74 mm
74 mm
28 mm
39 mm