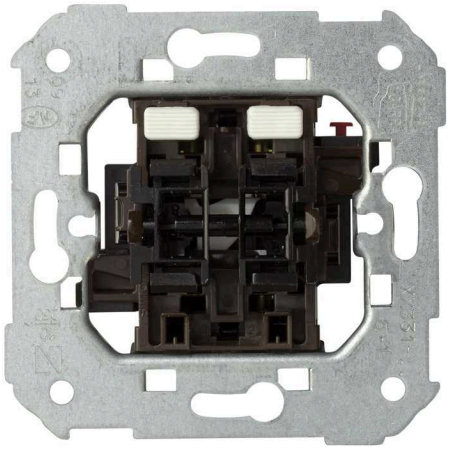
Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento Simon 75

REF. **75331-39**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con el grupo de 2 pulsadores para control de persianas de la colección Simon 75, obtendrá los acabados más acordes al espacio gracias a su amplia gama de combinación de colores, unidos a las funcionalidades y la innovación tecnológica característica de Simon. Compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos, aporta seguridad a la estancia en caso de incendio, pudiendo alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 ºC. Con sección de cable admitida de 1,5 a 2,5 mm y pelado de 11 mm, el grupo de 2 pulsadores Simon 75 es apto para instalación empotrada o en superficie, ampliando las posibilidades estéticas y funcionales del espacio concreto. Además, es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10 Amperios de intensidad con amplitud modular (10:00 AM) y puede combinarse con los mecanismos de la gama Simon 77 para una instalación rápida y cómoda. Simon 75 ha dotado a este grupo de 2 pulsadores de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC000044

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS
5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE TRABA
Mecánico

ENLAZABLE
No

TIPO DE MECANISMO
Push

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
35

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

NÚMERO DE CABLES
5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053255964

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053003961

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

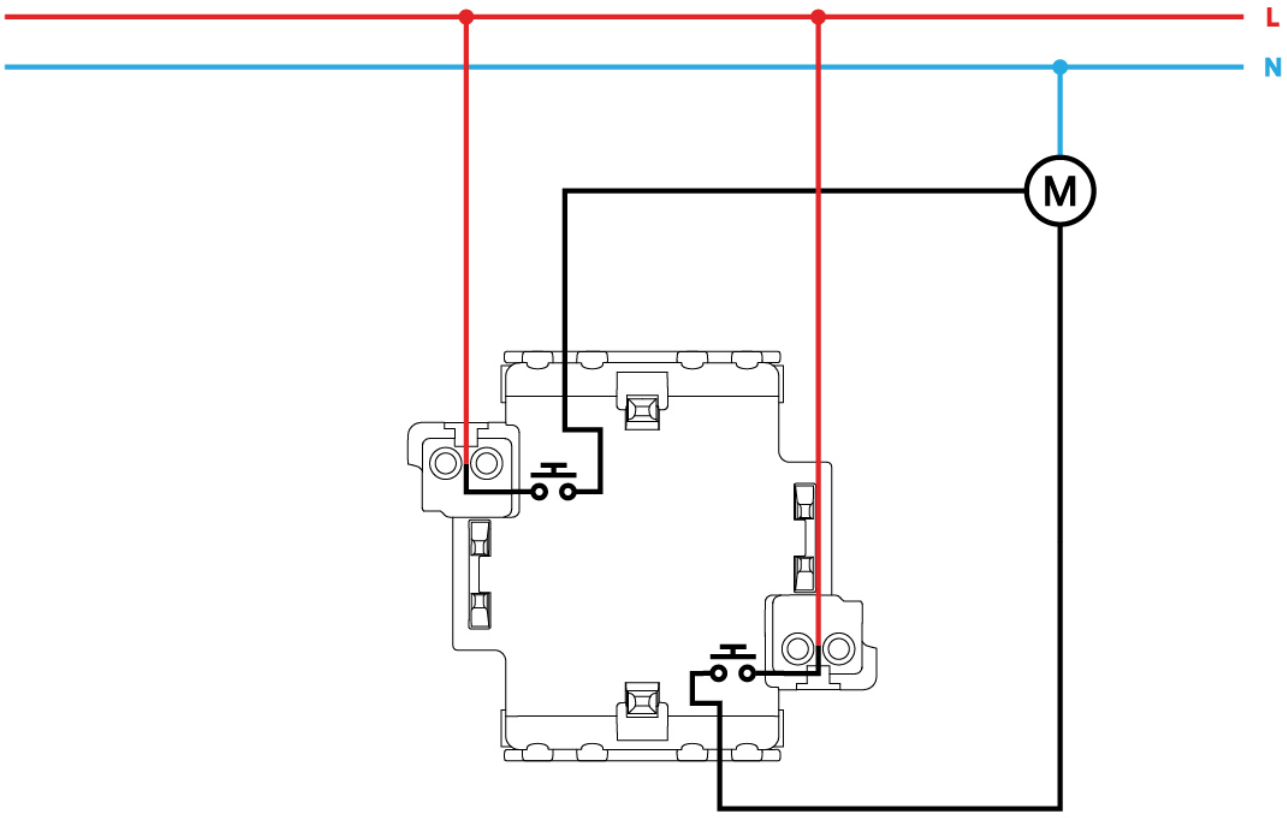
VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

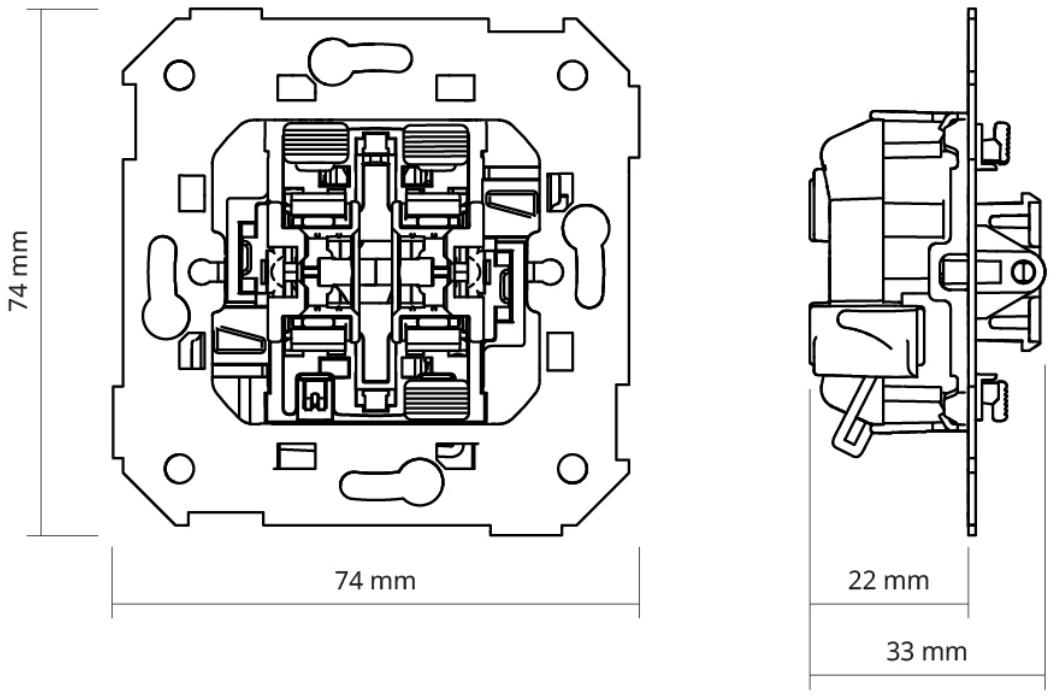
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.68

PESO NETO EMBALAJE
0.68

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N
M


74 mm
74 mm
22 mm
33 mm