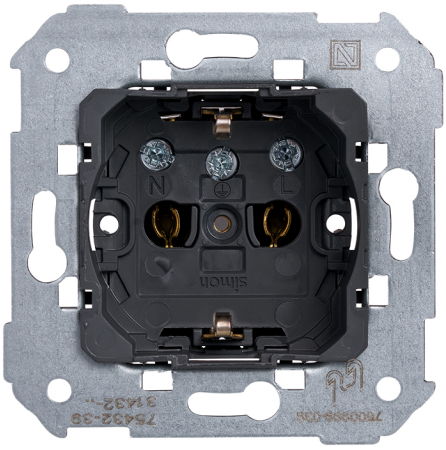
Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 75

REF. **75432-39**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko 16 A 250 V~ Simon 75 con sistema de embornamiento a tornillo, diseñada para ofrecer una conexión eléctrica segura y fiable en instalaciones residenciales y profesionales. Soporta una intensidad nominal de 16 amperios a 250 V~, garantizando un suministro estable para todo tipo de dispositivos eléctricos. Incorpora sistema de conexión mediante tornillo que asegura una fijación firme del cableado y admite sección de cable de hasta 2,5 mm² con pelado de 13 mm para una instalación precisa. Las tapas incluyen protección infantil integrada que refuerza la seguridad en el hogar. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa IEC 60884-1, ofrece resistencia, durabilidad y alto rendimiento dentro de la serie Simon 75 y marcos compatibles.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature , Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
2.5

TIPO DE CONECTOR
Schuko

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
Schuko

FRECUENCIA
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP21

ENLAZABLE
Si

TIPO DE MECANISMO
Socket

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
40

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
14

GARRA
Simon 75

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053256138

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053025390

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

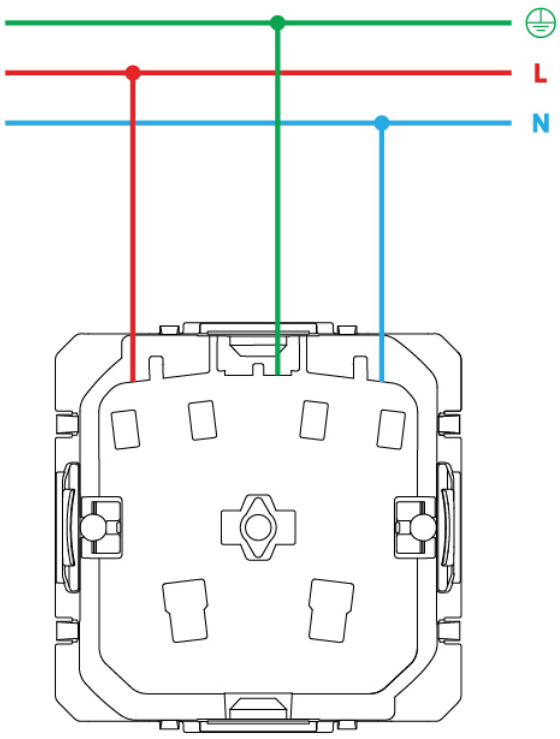
VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

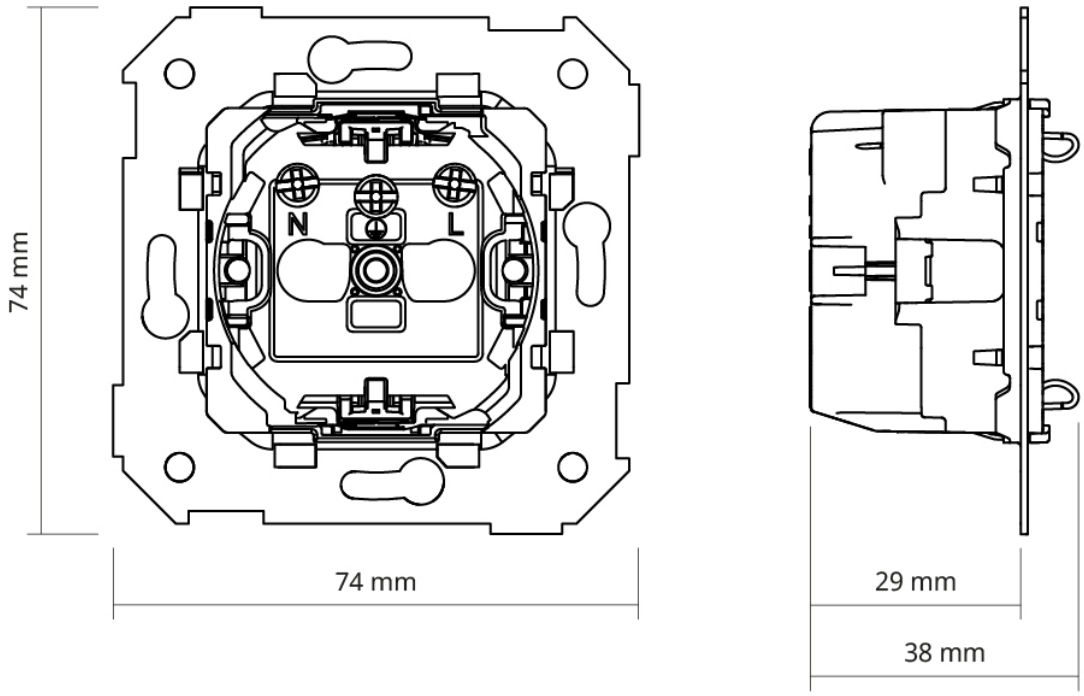
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.74

PESO NETO EMBALAJE
0.74

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N


74 mm
N
L
74 mm
29 mm
38 mm