Bombas de calor Bibloc


Platinum BC iMax

- **Inverter:** ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.
- **Temperatura máxima de ida 60 °C.**
- **Depósito de inercia:** dispone de un depósito de inercia de 40 l.
- **Funcionamiento en cascada:** su avanzada electrónica permite el control de hasta 10 bombas de calor en cascada, en modo calor y en modo frío.
- **Cuadro de control:** la avanzada electrónica que incorpora, permite el control sobre 3 circuitos de calefacción a diferentes temperaturas, uno directo y dos con válvula mezcladora. Además, los accesorios de regulación permiten modificar cualquier parámetro del sistema.
- **Conectividad:** compatible con el termostato Wi-Fi TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frío.
- **Resistencias eléctricas de apoyo integradas:** 4, 8 y 12 kW con alimentación trifásica.




		T imp.	T amb.		22 TR	27 TR
Potencia calefacción / COP (1)		35 °C	7 °C	kW / -	21,7 / 3,96	24,4 / 3,8
		45 °C		kW / -	20,5 / 3,15	23,9 / 2,94
		55 °C		kW / -	22 / 2,5	25 / 2,45
Potencia refrigeración / EER (1)		18 °C	35 °C	kW / -	17,6 / 3,8	22,2 / 3,8
		7 °C		kW / -	16,3 / 2,07	16,3 / 1,97
SCOP (2)		55 °C			2,93	2,9
Presión máxima de trabajo				bar	3	3
Clase eficiencia calefacción 55 °C					A+	A+
Clase eficiencia calefacción 35 °C					A++	A+
Temperatura impulsión máxima calefacción				°C	60	60
Temperatura impulsión mínima refrigeración				°C	7	7
Capacidad del vaso de expansión de calefacción				l	10	10
Tensión de alimentación				V	400 ~3	400 ~3
Intensidad máxima				A	19	21
Potencia acústica - Interior				dB(A)	43,4	43,4
Potencia acústica - Exterior				dB(A)	77	77
Conexión frigorífica					3/8" - 3/4" o 3/8" - 1"	1/2"" - 3/4" o 1/2" - 1"
Longitud máxima circuito frigorífico				m	20 (tubo gas de 3/4") / 75 (tubo gas de 1")	20 (tubo gas de 3/4") / 75 (tubo gas de 1")
Altura máxima circuito frigorífico				m	30	30
Longitud máxima precargada				m	20 (tubo gas de 3/4") / 30 (tubo gas de 1")	20 (tubo gas de 3/4") / 30 (tubo gas de 1")
Fluido frigorífico R410A				kg	7,1	7,7
Peso (vacío) - Ud. Exterior				kg	135	141
Peso (vacío) - Ud. Interior				kg	74	74
Conjunto	Referencia				7694475	7694476
	Precio				15.630 €	16.429 €
Unidad interior	Referencia				7683254	7683254
	Precio				5.716 €	5.716 €
Unidad exterior	Referencia				7655104	7655105
	Precio				9.914 €	10.713 €

(1) Prestaciones según EN 14511-2.
(2) Prestaciones según EN 14825 (Clima medio).
NOTA: Para la producción de ACS se puede solicitar a parte un depósito esmaltado (ver apartado acumuladores). AS 500-2E (apto para BC iMax 22 y 27). AS 750-2E (apto para BC iMax 22 y 27).

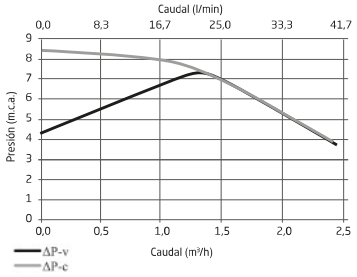


Curva del circulador incluido en la Unidad Interior.

Presión disponible a la salida de la bomba de calor.



Curva del circulador incluido en el Kit para 2.° circuito (Ref. 7502759).

Presión disponible a la salida de la bomba de calor.

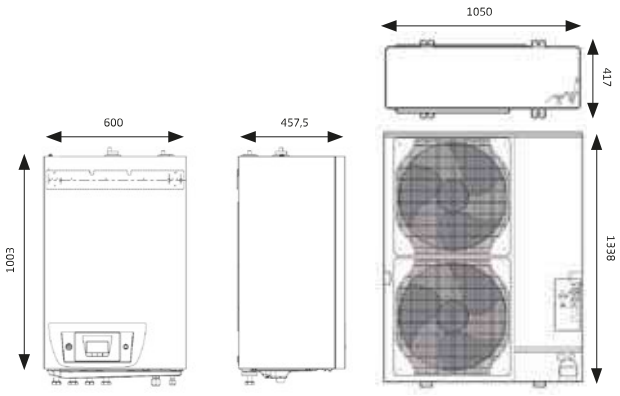

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.