Bombas de calor Monobloc

Platinum BC Plus Monobloc 2


- **Inverter:** ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.
- **Sistema monobloc:** La totalidad del circuito de refrigerante se encuentra dentro de la unidad exterior y la conexión entre la unidad exterior y la instalación se realiza con conductos de agua, por lo que no hace falta conexión frigorífica. La unidad exterior lleva incluida una sonda exterior en su interior.
- **Tres opciones de control:** Mando, UIMB BAXI Connect+ y UIMB Mural / Integra. Con la opción del mando existe la posibilidad de controlar hasta 2 circuitos y de hacer conexiones en cascada hasta 6 unidades.
- **Refrigerante R32.**
- **Dimensiones reducidas:** la gama de potencias de 12 y 16 kW cuentan con tan solo un ventilador, lo que permite contar con dimensiones menores.
- **Eficiencia en calefacción:** COPs de hasta 5,15.
- **Modelos silenciosos:** con unidades desde 56 dBA de potencia sonora, siendo su presión sonora a 3 m de únicamente 41 dBA para el modelo de menor potencia.
- **Temperatura de impulsión máxima**, 65 °C.



- Con la opción del mando existe la posibilidad de controlar hasta 2 circuitos y de hacer conexiones en cascada hasta 6 unidades.


				4 MR	6 MR	8 MR
	T imp.	**T amb.**				
Potencia calefacción / COP (1)	35 °C	7 °C	kW / -	4,2 / 5,1	6,3 / 4,95	8,4 / 5,15
	45 °C		kW / -	4,3 / 3,8	6,3 / 3,7	8,1 / 3,85
	55 °C		kW / -	4,4 / 2,95	6 / 2,95	7,5 / 3,18
Potencia refrigeración / EER (1)	18 °C	35 °C	kW / -	4,5 / 5,5	6,5 / 4,75	8,4 / 5,05
	7 °C		kW / -	4,7 / 3,45	6,5 / 3	7,3 / 3,25
SCOP (2)	35 °C	7 °C		4,83	4,94	5,2
	55 °C			3,31	3,52	3,36
SCOP (3)	35 °C	14 °C		6,52	6,63	6,99
	55 °C			4,14	4,19	4,5
SEER (2)	18 °C	35 °C		7,76	8,22	8,94
	7 °C			4,42	4,56	4,76
Presión máxima de trabajo			bar	3	3	3
Rendimiento estacional / Clase eficiencia calefacción 55 °C (2)				130 / A++	138 / A++	132 / A++
Rendimiento estacional / Clase eficiencia calefacción 35 °C (2)				191 / A+++	195 / A+++	205 / A+++
Temperatura impulsión máxima calefacción			°C	65	65	65
Temperatura impulsión mínima refrigeración			°C	5	5	5
Capacidad del vaso de expansión de calefacción			l	8	8	8
Tensión de alimentación			V	230 ~	230 ~	230 ~
Potencia acústica - Exterior			dB(A)	56	60	60
Conexión hidráulica				1"	1"	1 1/4 "
Peso (vacío)			kg	98	98	121
Refrigerante R32			kg	1,4	1,4	1,4
Referencia conjunto **BC Plus Monobloc Plus 2 + mando**	Referencia			7803090	7803091	7803092
	Precio			4.513 €	4.821 €	5.283 €
Conjunto **Platinum BC Plus Monobloc 2 + UIMB BAXI Connect**	Referencia			7863816	7863817	7863818
	Precio			5.090 €	5.357 €	5.819 €
Conjunto **Platinum BC Plus Monobloc 2 + UIMB Mural**	Referencia			7865019	7865020	7865021
	Precio			5.769 €	6.077 €	6.539 €
Conjunto **Platinum BC Plus Monobloc 2 + UIMB Integra**	Referencia			7870299	7870300	7870301
	Precio			7.869 €	8.178 €	8.639 €


Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

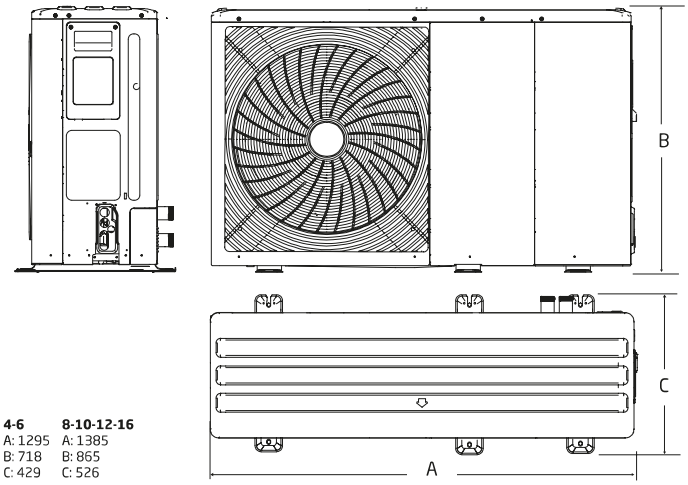

4-6 A: 1295 B: 718 C: 429

8-10-12-16 A: 1385 B: 865 C: 526

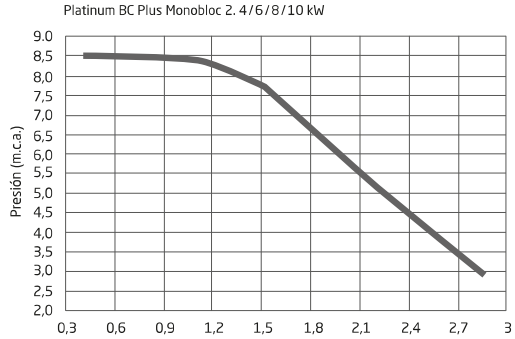

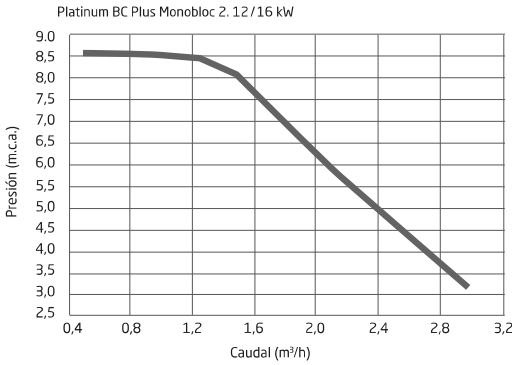

10 MR	12 MR	12 TR	16 MR	16 TR
10/4,95	12,1/4,95	12,1/4,95	15,9/4,5	15,9/4,5
10/3,75	12,3/3,7	12,3/3,7	16/3,7	16/3,7
9,5/3,1	11,9/3,05	11,9/3,05	16/2,85	16/2,85
10/4,55	11,8/3,95	11,8/3,95	15,4/3,5	15,4/3,5
8,6/3,1	10,9/2,75	10,9/2,75	13,3/2,45	13,3/2,45
5,22	4,81	4,81	4,62	4,62
3,5	3,46	3,46	3,4	3,4
7,12	6,53	6,53	6,33	6,33
4,58	4,43	4,43	4,48	4,48
8,73	7,07	7,07	6,7	6,7
4,77	4,36	4,36	4,21	4,21
3	3	3	3	3
137/A++	135/A++	135/A++	133/A++	133/A++
205/A+++	189/A+++	189/A+++	182/A+++	182/A+++
65	65	65	65	65
5	5	5	5	5
8	8	8	8	8
230 ~	230 ~	400 ~3	230 ~	400 ~3
60	65	65	69	69
1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "
121	144	160	144	160
1,4	1,75	1,75	1,75	1,75
7803093	**7803094**	**7803096**	**7803095**	**7803097**
5.794 €	**6.851 €**	**7.073 €**	**7.701 €**	**7.922 €**
7863819	**7863820**	**7863821**	**7863822**	**7863823**
6.330 €	**7.388 €**	**7.609 €**	**8.237 €**	**8.459 €**
7865023	**7865024**	**7865025**	**7865026**	**7865027**
7.051 €	**8.108 €**	**8.329 €**	**8.957 €**	**9.179 €**
7870302	**7870303**	**7870307**	**7870305**	**7870308**
9.151 €	**10.207 €**	**10.430 €**	**11.057 €**	**11.278 €**

(1) Prestaciones según EN 14511-2.
(2) Prestaciones segun EN 14825 (Clima medio).
(3) Prestaciones segun EN 14825 (Clima cálido).

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.