Calderas murales de condensación a gas

Neodens iPlus

- **Grandes prestaciones en tamaño ultracompacto.**
- **Gran confort en ACS:** calderas mixtas instantánesas con potencias máximas disponibles en agua caliente de hasta 31 kW.
- **Cuadro de control** que permite un acceso rápido y directo a la principales funcionalidades mediante pulsadores. Su pantalla ofrece una información completa sobre el estado de la caldera. Incluye una función de primer encendido guiado para facilitar que la caldera quede en perfectas condiciones de funcionamiento desde el primer momento..
- **Gran robustez:** intercambiador primario mono espira de acero inoxidable concebido para minimizar posibles obturaciones que conlleven costosas reparaciones.
- **Tecnología GAS INVERTER 1:10:** permite maximizar la eficiencia de las calderas de condensación. Al minimizar los encedidos y apagados, reduce el nivel sonoro de funcionamiento y el desgaste de los componentes. Si se combina con termostatos BAXI Connect, la clasificación energética en calefacción de estas calderas puede incrementarse hasta A+, conllevando esto un mayor confort.
- **Avanzada conectividad BAXI Connect:** posibilidad de utilizar termostatos modulantes conectables BAXI Connect para gestionar remotamente el funcionamiento de la caldera y de hasta 3 zonas de calefacción.
- **Preparadas para un futuro más sostentible:** HYDROGEN READY para poder trabajar con mezclas de gas natural y hasta un 20 % de hidrógeno y 100 % compatible con el gas renovable Biometano.




Neodens iPlus


		24/24 F	28/28 F	33/33 F
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	24	28	31
Potencia térmica nominal calefacción 80/60 °C	kW	20	24	28
Potencia térmica nominal calefacción 50/30 °C	kW	21,8	26,1	30,6
Potencia térmica reducida calefacción 80/60 °C	kW	2,4	2,8	3,1
Clase de eficiencia en calefacción		A (*)	A (*)	A (*)
Clase de eficiencia en ACS/Perfil de demanda		A/XL	A/XL	A/XXL
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C)	%	105,8	105,8	105,8
Producción agua caliente sanitaria ΔT 25 °C (1)	l/min	13,8	16,1	17,8
Peso neto aproximado	kg	27,5	27,5	27,5
Capacidad depósito expansión	l	8	8	8
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m	25	25	25
Longitud máxima conducto doble 80 mm (2)	m	80	80	80
Tipo de gas (3)		GN/GP	GN/GP	GN/GP
Referencia (4)		7886908	7886909	7886910
Referencia (5)		7896419	7896420	7896421
Precio		2.491 €	2.787 €	3.107 €
Forma de suministro		2 bultos: Caldera con soporte fijación + kit evacuación		

(1) Sin limitador de caudal.
(2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros.
(3) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano, solo se requiere cambiar ciertos parámetros de la caldera.
(4) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). Consultar las combinaciones con otros kits en el apartado "Accesorios" de este capítulo.
(5) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico de bajo perfil 60/100 (7221053). Consultar las combinaciones con otros kits en apartado "Accesorios" de este capitulo.
(6) 156 mm, con kit 60/100, ref. 140040191.80 mm, con kit de bajo perfil 60/100, ref. 7221053.

Circulador Gama Neodens iPlus

Presión disponible a la salida de la caldera

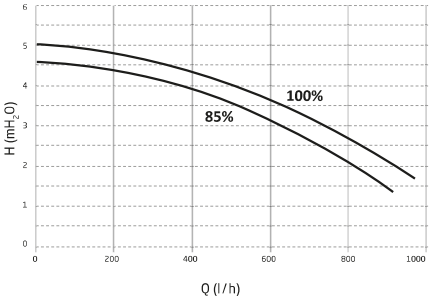



1. Drenaje de condensados
2. Ida calefacción 3/4"
3. Salida ACS 1/2"
4. Conexión gas 3/4"
5. Llenado de la caldera
6. Retorno del agua de calefacción (3/4")
7. Retorno acumulador de ACS (3/4")
8. Entrada de agua de red 1/2

