Termos eléctricos

B/M

Serie 7 Compact


- **Fabricados en acero esmaltado** y protegidos con doble ánodo de magnesio.
- Adecuados como apoyo térmico en **instalaciones solares** con producción de ACS.
- Calentamiento a través de **resistencia eléctrica** envainada doble en el interior de la cuba.
- **Cuadro totalmente digital** con diferentes opciones de funcionamiento,
- Posibilidad de montaje en posición **horizontal**.
- **Garantía** comercial en la cuba de 7 años.
- **Programación horaria** hasta 24 horas y función eficiente SMART.
- **2 conexiones dieléctricas** incluidas.
- **Válvula de seguridad** contra sobrepresiones tarada a 8 bar.
- **Cable y clavija** de alimentación eléctrica montados.
- **Medidas compactas** para instalaciones en espacios reducidos.
- Sistema de **doble cuba**.




Instalación vertical y horizontal

		V750	V780	V710
Volumen de ACS	l	47	74	93
Potencia	W	2000	2000	2000
Clase eficiencia energética ACS / Perfil dem.		B / M	B / M	B / M
Peso neto aproximado	kg	25,9	32,5	38,4
Unidades / palet	Ud	6	4	4
Referencia		**7835612**	**7835613**	**7835614**
Precio	€ / Ud	**580 €**	**660 €**	**730 €**
Forma de suministro		En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación		
A	mm	470	570	570
B	mm	860	900	1090
C	mm	282 / 272	323 / 314	323 / 314
D	mm	355	415	415
E	mm	183	265	265
F	mm	470	365	550
Conexiones		1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"

Instalación Horizontal



Instalación Vertical

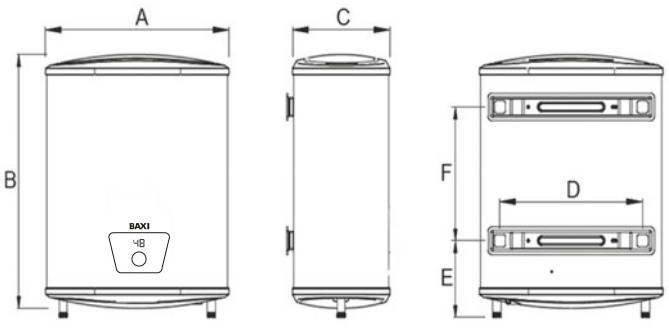

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.