Grupos térmicos de fundición

Lidia Plus


B



- **Robustez, durabilidad y fiabilidad:** caldera de hierro fundido con cuadro de control analógico de fácil manejo.
- **Baja Temperatura:** indicada para instalaciones de radiadores y de suelo radiante.

		20	30	40	50	60
Potencia térmica nominal calefacción 80/60 °C	kW	20	29	38	48	58
Rendimiento a potencia nominal 80/60 °C	%	92,9	93,2	93,4	93,6	93,7
Rendimiento con carga parcial del 30 % 50/30 °C	%	97,2	97	96,8	96,7	96,6
Dimensiones alto × ancho × fondo	mm	850 × 550 × 384	850 × 550 × 504	850 × 550 × 624	850 × 550 × 744	850 × 550 × 864
Peso neto aproximado	kg	119	155	189	225	259
Clase de eficiencia en calefacción		B	B	B	B	B
Referencia		7649959	7649961	7649963	7649966	7649969
Precio		1.622 €	1.748 €	2.046 €	2.408 €	2.881 €
Forma de suministro		En tres bultos (cuerpo, envolvente y cuadro de control)				
Quemador recomendado		Crono 3-LN	Crono 3-LN	Crono 3-LN	Crono 5-LN	Crono 5-LN
Conexiones						
a. Ida		1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
b. Retorno		1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
c. Desagüe		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensiones (mm)						
A. Profundidad		384	504	624	744	864
Ø Salida de humos		150	150	150	150	150

(1) P.C.I. del combustible = 10200 kcal/kg.

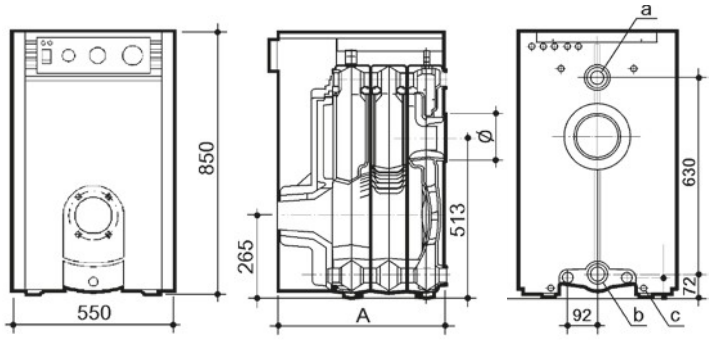

Quemadores



Crono 3-LN

Potencia (1) kW	21,8 ÷ 40,7
Referencia	7756099
Precio	835 €



Crono 5-LN

Potencia (1) kW	51,3 ÷ 61,9
Referencia	7756100
Precio	1.042 €

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera y el quemador, realizada a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI, siempre y cuando se hayan adquirido simultáneamente ambos productos.