Paneles de acero

# ADRAPLAN S




- **Instalación:** Los radiadores ADRAPLAN S pueden ser instalados de forma indistinta en bitubo o monotubo.
- **Bitubo:** Conexiones directas a 1/2". Para 3/8" solicitar aparte las reducciones disponibles como accesorios.
- **Monotubo:** Utilizar la llave MONOTUBO de la serie Termostatizable, en uno de los orificios inferiores del radiador señalizado con la indicación "MONOTUBO". El distribuidor interior del radiador viene colocado de fábrica. No es necesario extraerlo para caso de instalación bitubo.
- Fabricados a partir de plancha de acero.
- Carenado integral.
- Frontal plano, de esmerado diseño que hace del radiador ADRAPLAN S un atractivo elemento decorativo.
- Altura 600 y longitudes de 400 a 1500 mm.
- Racores de conexión de 1/2".
- Total funcionalidad, apto para todo tipo de instalación, bitubular y monotubular.
- Soportes Genius incluidos.
- Se suministran los accesorios hidráulicos necesarios para su instalación, es decir, tapones, juntas, distribuidor monotubo colocado y purgador.
- Sometidos a una prueba de presión de 12 bar.
- Pintado con un recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9016.
- Protegido tanto en parte superior como inferior y laterales con molduras de cartón, envuelto con plástico retráctil.

## ADRAPLAN 600 S

| | | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión máxima de trabajo | | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cotas | Alto (A) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Entrecentros (B) | mm | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| | Longitud (C) | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Peso | | kg | 17,2 | 21,2 | 25,3 | 29,4 | 33,4 | 37,5 | 41,6 | 45,6 | 49,7 | 53,8 | 61,9 |
| Capacidad de agua | | l | 2,6 | 3,3 | 4 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,6 | 9,9 |
| Potencia (1) | ΔT = 30° | W | 337 | 421 | 505 | 589 | 674 | 758 | 842 | 926 | 1010 | 1095 | 1263 |
| | ΔT = 40° | W | 444 | 556 | 667 | 778 | 889 | 1000 | 1111 | 1223 | 1334 | 1445 | 1668 |
| | ΔT = 50° | W | 595 | 744 | 893 | 1042 | 1190 | 1339 | 1488 | 1637 | 1786 | 1935 | 2233 |
| Exponente "n" curva característica (1) | | | 1,3082 | 1,3082 | 1,3082 | 1,3082 | 1,3082 | 1,3082 | 1,3082 | 1,3082 | 1,3082 | 1,3082 | 1,3082 |
| Referencia | | | 7214490 | 7214491 | 7214492 | 7214493 | 7214494 | 7214495 | 7214496 | 7214497 | 7214498 | 7214499 | 7214500 |
| Precio | | | 202 € | 245 € | 291 € | 338 € | 387 € | 437 € | 484 € | 528 € | 577 € | 625 € | 724 € |

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C. Según UNE EN-442

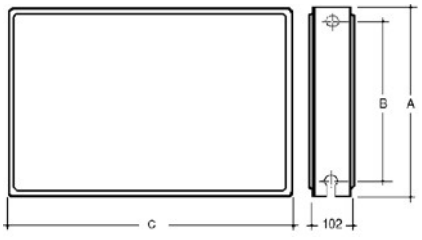






Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.