Gama doméstica R32

ANORI Multi


- **Capacidades disponibles frío y calor:** Unidades exteriores de 4 kW a 12 kW combinables con hasta 5 unidades interiores ANORI Multi.
- **Máxima eficiencia:** A++ / A+ para todos los conjuntos.
- **Mínimo ruido:** Potencia sonora desde solo 61dB(A) a 65dB(A).
- **Amplio rango de trabajo:** desde -15 °C (temperatura exterior) en calefacción y hasta + 52 °C (temperatura exterior) en refrigeración.



Unidades Exteriores Multi		LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Combinabilidad		2 × 1	2 × 1	3 × 1	3 × 1	4 × 1	5 × 1
Tipo		ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad refrigeración nom. (mín.-máx.)	kW	4,1 (1,8-4,51)	5,3 (2-5,83)	6,2 (2,2-6,71)	7,9 (2,3-8,69)	10,5 (2,5-11)	12 (2,77-12,7)
Capacidad calefacción nom. (mín.-máx.)	kW	4,5 (2,05-5,28)	5,6 (2,21-6,16)	6,6 (2,39-7,26)	8,2 (2,45-9,02)	11 (2,67-11,2)	13 (2,96-13,1)
SEER / SCOP		6,18 / 4,13	6,14 / 4,04	6,13 / 4,2	6,14 / 4,16	6,15 / 4,09	6,14 / 4,04
Clasificación energética refrigeración / calefacción		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Potencia absorbida refrigeración nom. (mín.-máx.)	kW	1,24 (0,19-2,1)	1,64 (0,28-2,3)	1,92 (0,35-2,8)	2,44 (0,56-3,4)	3,95 (0,68-4,93)	4,45 (0,75-5,45)
Corriente nominal absorbida refrigeración	A	5,4	7,1	8,4	10,6	17,5	19,7
Potencia absorbida calefacción nom. (mín.-máx.)	kW	1,15 (0,19-2,1)	1,48 (0,28-2,3)	1,78 (0,35-2,8)	2,21 (0,56-3,4)	3,15 (0,53-3,85)	3,75 (0,6-4,35)
Corriente nominal absorbida calefacción	A	5	6,4	7,7	9,6	13,9	16,6
Máxima potencia absorbida	kW	2,8	3	3	3,8	5,3	5,6
Máxima corriente absorbida	A	12	13	14	16,5	23,5	24,5
Alimentación	V~, Hz, Nº fases	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Presión sonora	dB(A)	53	54	56	57	61	61
Potencia sonora	dB(A)	63	64	66	67	68	68
Cables de interconexión	mm²	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T
Cables de alimentación	mm²	2 × 2,5 + T	2 × 2,5 + T	2 × 2,5 + T	2 × 2,5 + T	2 × 4 + T	2 × 4 + T
Dimensiones ancho × alto × fondo	mm	785 × 555 × 300	785 × 555 × 300	900 × 700 × 350	900 × 700 × 350	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Peso unidad exterior	kg	32,5	32,5	45	44,5	74	75
Diámetro tuberías de líquido	mm / "	2 × 6,35 (1 / 4)	2 × 6,35 (1 / 4)	3 × 6,35 (1 / 4)	3 × 6,35 (1 / 4)	4 × 6,35 (1 / 4)	5 × 6,35 (1 / 4)
Diámetro tuberías de gas*	mm / "	2 × 9,52 (3 / 8)	2 × 9,52 (3 / 8)	3 × 9,52 (3 / 8)	3 × 9,52 (3 / 8)	4 × 9,52 (3 / 8)	5 × 9,52 (3 / 8)
Tipo gas refrigerante	PCA	R32 (675)					
Carga refrigerante R32	kg	1	1,03	1,15	1,45	2,3	2,3
tCO_2 equivalente		0,72	0,74	0,84	0,81	1,55	1,55
Carga de refrigerante para	m	15	15	22,5	22,5	30	37,5
Carga adicional	g / m	25	25	25	25	25	25
Máxima presión de descarga	MPa	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Máxima presión aspiración	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia		7706185	7801402	7706186	7690482	7711422	7711423
Precio		1.421 €	1.601 €	1.939 €	2.151 €	2.974 €	3.415 €
Longitud mínima de tubería a cada unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5)		5	5	5	5	5	5
Longitud máxima de tubería a cada unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5)		25	25	30	30	35	35
Longitud total de tubería (L1 + L2 + L3 + L4 + L5)		40	40	60	60	80	80
Altura máxima entre unidad interior y exterior (H1, H2, H3, H4, H5)		15	15	15	15	15	15
Altura máxima ente unidades interiores (h)		10	10	10	10	10	10

NOTAS: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27 °C BS, 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20 °C BS; temperatura exterior 7 °C BS, 6 °C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta. SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.
(*) En caso de conectar unidades interiores con diámetro de tubería de 12,7 mm (1 / 2") se deberá utilizar el adaptador de gas suministrado con la unidad. Este adaptador se conecta en la unidad interior.
El diámetro de tubo entre unidades, debe ser siempre el indicado en la unidad exterior.

	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M
A (mm)	546	546	632
B (mm)	316	316	255
	LSGT70-3M	**LSGT100-4M**	**LSGT125-5M**
A (mm)	632	675	675
B (mm)	355	409	409

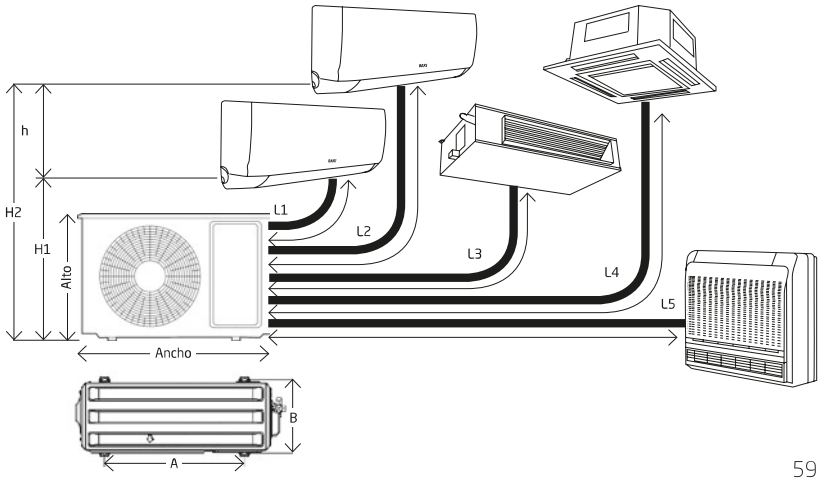

Gama doméstica R32

ANORI Multi

Unidades Interiores de PARED ANORI Mono-2





Incluido

		JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Capacidad Frío nom. (mín.-máx.)	kW	2,05 (1,13-2,7)	2,64 (1,4-3,3)	3,52 (1,7-3,7)	5,27 (2,5-5,8)	6,9 (2,9-7,3)
Capacidad Calor nom. (mín.-máx.)	kW	2,35 (0,98-2,5)	2,93 (1,2-3)	3,81 (2,03-4,42)	5,38 (2,25-5,8)	7,05 (2,1-8)
Caudal de aire	m³/h	600	600	600	900	1300
Potencia sonora	dB(A)	54	54	54	58	59
Presión sonora	dB(A)	40/36/32	40/36/32	41/37/33	46/42/36	46/42/37
Dimensiones ancho × alto × fondo	mm	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	940 × 316 × 224	1132 × 232 × 330
Peso unidad interior	kg	7,5	7,5	7,5	11	14
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,7	5/8"/15,88
Referencia		7801392	7886408	7886371	7886372	7886374
Precio		277 €	285 €	311 €	511 €	668 €

NOTA: Las unidades interiores de pared ANORI-2 son universales y por lo tanto combinables con unidades exteriores ANORI-2 mono y multi.

Unidades Interiores de CASSETTE






Bomba de drenaje incluida.

Incluido

			RZ2GBK25	RZ2GBK35	RZ2GBK50	RZ2GBK70
Panel			PKR50	PKR50	PKR50	PKR160
Capacidad Frío nom. (mín.-máx.)	kW		2,8 (1,5-3,55)	3,52 (1,7-3,7)	5,28 (2,5-5,6)	7 (2,2-8,2)
Capacidad Calor nom. (mín.-máx.)	kW		3 (1,6-3,81)	3,81 (2,03-4,42)	5,60 (1,4-7,03)	8 (2-9,3)
Caudal de aire A/M/B	m³/h		700/620/530	700/620/530	760/650/580	840/840/246
Presión sonora A/M/B	dB(A)		42/36/32	42/36/32	45/40/38	47/45/42
Potencia sonora	dB(A)		52	52	56	57
Dim. Cuerpo ancho × alto × fondo	mm		570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	840 × 840 × 246
Dim. Panel ancho × alto × fondo	mm		650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	950 × 950 × 55
Peso unidad interior	kg		14,5	15,5	15,5	26
Peso Panel	kg		2,2	2,2	2,2	5,3
Diámetro tubería de líquido	"/mm		1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm		1/2"/12,7	1/2"/12,7	1/2"/12,7	5/8"/15,88
Referencia		Unidad interior + Panel	7836605 + 7711455	7836606 + 7711455	7836607 + 7711455	7836608 + 7711456
Precio		Unidad interior + Panel	537 € + 205 €	550 € + 205 €	607 € + 205 €	895 € + 324 €
		Total	742 €	755 €	812 €	1.219 €

Unidades Interiores de CONSOLA / SUELO-TECHO





Diseño Súper-Slim: solo 225 mm de fondo.

Incluido

		RZGNP25	RZGNP35	RZGNP50	RZGNP70
Formato de la instalación		Consola	Consola	Consola	Suelo-Techo
Capacidad Frío nom. (mín.-máx.)	kW	2,6 (1,5-3,55)	3,5 (1,7-3,7)	4,7 (2,5-4,8)	7,03 (2,2-8,2)
Capacidad Calor nom. (mín.-máx.)	kW	2,8 (1,5-3,55)	3,5 (1,5-3,7)	5 (2,5-5,6)	7,62 (2-9,3)
Caudal de aire A/M/B	m³/h	600/530/430	600/530/430	650/550/450	1230/1020/840
Presión sonora A/M/B	dB(A)	42/39/36	42/39/36	44/40/37	42/38/35
Potencia sonora	dB(A)	52	52	54	52
Dimensiones ancho × alto × fondo	mm	700 × 600 × 225	700 × 600 × 225	700 × 600 × 225	1280 × 690 × 235
Peso unidad interior	kg	15	15	15	34
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Referencia		7836592	7836593	7836594	7836610
Precio		759 €	773 €	852 €	1.288 €

Unidades Interiores de CONDUCTO





Incluido

Diseño Súper-Slim: solo 200 mm de alto.

Bomba de drenaje incluida.

		LSGND25-XM	RZ2GND35	RZ2GND50	RZ2GND70
Capacidad Frío nom. (mín.-máx.)	kW	2,6 (1,5-3,55)	3,52 (1,35-4,4)	5,28 (1,53-5,6)	7,03 (2,16-8,2)
Capacidad Calor nom. (mín.-máx.)	kW	2,9 (1,7-3,65)	3,81 (1,24-5,3)	5,6 (1,4-6,2)	7,91 (1,98-9,3)
Caudal de aire A/M/B	m³/h	600/450/380	720/600/500	900/750/630	1400/1190/980
Presión sonora A/M/B	dB(A)	37/33/30	36/34/32	41/37/34	43/41/39
Potencia sonora	dB(A)	53	49	56	55
Presión estática disponible	Pa	30 (0-160)	25 (0-160)	25 (0-160)	25 (160)
Dimensiones ancho × alto × fondo	mm	700 × 200 × 470	700 × 245 × 700	700 × 245 × 700	1000 × 240 × 700
Peso unidad interior	kg	18,5	21	22	32
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	1/2"/12,7	1/2"/12,7	5/8"/15,88
Referencia		7815079	7836613	7836614	7836615
Precio		666 €	679 €	833 €	906 €

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

Combinaciones sugeridas ANORI Multi

	-2 × 1		3 × 1			4 × 1					5 × 1							
	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M		LSGT70-3M		LSGT100-4M				LSGT125-5M							
1 estancia	20	20	50		50		70				70							
	25	25	-		-		-				-							
	35	35	-		-		-				-							
	50	50	-		-		-				-							
2 estancias	20 + 20	20 + 20	20 + 20	25 + 35	20 + 20	25 + 35	20 + 20	-	25 + 35	-	-	20 + 20	-	25 + 35		50 + 70		-	-
	20 + 25	20 + 25	20 + 25	25 + 50	20 + 25	25 + 50	20 + 25	-	25 + 50	-	-	20 + 25	-	25 + 50		70 + 70		-	-
	20 + 35	20 + 35	20 + 35	35 + 35	20 + 35	35 + 35	20 + 35	-	35 + 35	-	-	20 + 35	-	35 + 35	25 + 70	-		-	-
	25 + 25	20 + 50	20 + 50	35 + 50	20 + 50	35 + 50	20 + 50	-	35 + 50	-	-	20 + 50	-	35 + 50	-	-		-	-
	25 + 35	25 + 25	25 + 25		25 + 25	50 + 50	25 + 25	20 + 70	50 + 50	35 + 70	-	25 + 25	-	50 + 50	35 + 70	-		-	-
3 estancias	-	-	20 + 20 + 20	20 + 25 + 35	20 + 20 + 20	20 + 35 + 50	20 + 20 + 20		20 + 35 + 50	35 + 35 + 35		20 + 20 + 20	-	20 + 25 + 50		25 + 25 + 50		35 + 50 + 50	-
	-	-	20 + 20 + 25	20 + 35 + 35	20 + 20 + 25	25 + 25 + 25	20 + 20 + 25		20 + 50 + 50	35 + 35 + 50		20 + 20 + 25	-	20 + 35 + 35	20 + 25 + 70	25 + 35 + 35		50 + 50 + 50	35 + 50 + 70
	-	-	20 + 20 + 35	20 + 25 + 25	20 + 20 + 35	25 + 25 + 35	20 + 20 + 35		25 + 25 + 25	35 + 50 + 50		20 + 20 + 35	-	20 + 35 + 50		25 + 35 + 50		35 + 70 + 70	
	-	-	20 + 20 + 50	25 + 25 + 35	20 + 20 + 50	25 + 25 + 50	20 + 20 + 50		25 + 25 + 35	50 + 50 + 50		20 + 20 + 50	-	20 + 50 + 50	25 + 50 + 70	25 + 50 + 50	25 + 37 + 70		
	-	-	20 + 25 + 25		20 + 25 + 25	25 + 35 + 35	20 + 25 + 25		25 + 25 + 50	-		20 + 25 + 25	20 + 70 + 70	25 + 25 + 25	-	35 + 35 + 35	-	-	-
	-	-	-		20 + 25 + 35	25 + 35 + 50	20 + 25 + 25		25 + 35 + 35	-		20 + 25 + 35	-	25 + 25 + 35	-	35 + 35 + 50		-	-
	-	-	-		20 + 25 + 50	35 + 35 + 35	20 + 25 + 50		25 + 35 + 50	-		-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-		20 + 35 + 35	-	20 + 35 + 35		25 + 50 + 50	-									
4 estancias	-	-	-		-		20 + 20 + 20 + 20		20 + 25 + 25 + 25	25 + 25 + 25 + 50		20 + 20 + 20 + 20		20 + 25 + 25 + 25		25 + 25 + 25 + 25		35 + 35 + 35 + 35	
	-	-	-		-		20 + 20 + 20 + 25		20 + 25 + 25 + 35	25 + 25 + 35 + 35		20 + 20 + 20 + 25		20 + 25 + 25 + 35		25 + 25 + 25 + 35		35 + 35 + 35 + 50	
	-	-	-		-		20 + 20 + 20 + 35		20 + 25 + 25 + 50	25 + 25 + 35 + 50		20 + 20 + 20 + 35		20 + 25 + 25 + 50		25 + 25 + 25 + 50		35 + 35 + 50 + 50	
	-	-	-		-		20 + 20 + 20 + 50		20 + 25 + 35 + 35	25 + 25 + 50 + 50		20 + 20 + 20 + 50		20 + 25 + 35 + 35		25 + 25 + 35 + 35		-	
	-	-	-		-		20 + 20 + 25 + 25		20 + 25 + 35 + 50	25 + 35 + 35 + 35		20 + 20 + 25 + 25		20 + 25 + 35 + 50		25 + 25 + 35 + 50		-	
	-	-	-		-		20 + 20 + 25 + 35		20 + 25 + 50 + 50	25 + 35 + 35 + 50		20 + 20 + 25 + 35		20 + 25 + 50 + 50		25 + 25 + 50 + 50		-	
	-	-	-		-		20 + 20 + 25 + 50		20 + 35 + 35 + 35	35 + 35 + 35 + 35		20 + 20 + 25 + 50		20 + 35 + 35 + 35		25 + 35 + 35 + 35		-	
	-	-	-		-		20 + 20 + 35 + 35		20 + 35 + 35 + 50	35 + 35 + 35 + 50		20 + 20 + 35 + 35		20 + 35 + 35 + 50		25 + 35 + 35 + 50		-	
	-	-	-		-		20 + 20 + 35 + 50		25 + 25 + 25 + 25	-		20 + 20 + 35 + 50		20 + 35 + 50 + 50		25 + 35 + 50 + 50		-	
	-	-	-		-		20 + 20 + 50 + 50		25 + 25 + 25 + 35	-		20 + 20 + 50 + 50		20 + 50 + 50 + 50		25 + 50 + 50 + 50		-	
5 estancias	-	-	-		-		-					20 + 20 + 20 + 20 + 20		20 + 20 + 25 + 25 + 25		20 + 25 + 25 + 25 + 35		25 + 25 + 25 + 25 + 35	
	-	-	-		-		-					20 + 20 + 20 + 20 + 25		20 + 20 + 25 + 25 + 35		20 + 25 + 25 + 25 + 50		25 + 25 + 25 + 25 + 50	
	-	-	-		-		-					20 + 20 + 20 + 20 + 35		20 + 20 + 25 + 25 + 50		20 + 25 + 25 + 35 + 35		25 + 25 + 25 + 35 + 35	
	-	-	-		-		-					20 + 20 + 20 + 20 + 50		20 + 20 + 25 + 35 + 35		20 + 25 + 25 + 35 + 50		25 + 25 + 25 + 35 + 50	
	-	-	-		-		-					20 + 20 + 20 + 25 + 25		20 + 20 + 25 + 35 + 50		20 + 25 + 25 + 50 + 50		25 + 25 + 25 + 50 + 50	
	-	-	-		-		-					20 + 20 + 20 + 25 + 35		20 + 20 + 25 + 50 + 50		20 + 25 + 35 + 35 + 35		25 + 25 + 35 + 35 + 35	
	-	-	-		-		-					20 + 20 + 20 + 25 + 50		20 + 20 + 35 + 35 + 35		20 + 25 + 35 + 35 + 50		25 + 25 + 35 + 35 + 50	
	-	-	-		-		-					20 + 20 + 20 + 35 + 35		20 + 20 + 35 + 35 + 50		20 + 35 + 35 + 35 + 35		25 + 35 + 35 + 35 + 35	
	-	-	-		-		-					20 + 20 + 20 + 35 + 50		20 + 20 + 35 + 50 + 50		20 + 35 + 35 + 35 + 50		25 + 35 + 35 + 35 + 50	
	-	-	*		-		-					20 + 20 + 20 + 50 + 50		20 + 25 + 25 + 25 + 25		25 + 25 + 25 + 25 + 25		35 + 35 + 35 + 35 + 35	

Controles y Regulación











			USB Wifi AC		GTW Nanuk Modbus	RXACM	RXAC	TXW3AC
√ Control suministrado con la unidad interior e incluido en el Precio de la unidad interior			Módulo wifi vinculable con la APP My BAXI AC		Gateway para conexión Modbus	Control remoto inalámbrico	Control remoto inalámbrico + receptor	Control digital de pared
o Opcional		Referencia	7908069	7908068	7864101	7875073	7678703	7801413
× No Disponible		Precio	43 €	64 €	120 €	49 €	62 €	161 €
AMIK	Pared	MHGNW	√	×	×	√	×	×
ANORI	Pared	JSGNW	o	×	×	×	√	×
	MULTI Cassette	RZ2GBK	×	o	o	×	√	o
	MULTI Consola	RZGNP	×	o	o	×	√	×
	MULTI Conducto	LSGND-XM / RZ2GND	×	o	×/o	×	o	√
NANUK	MONO Conducto	RZ2GND	×	o	o	×	o	√
	MONO Cassette	RZ2GBK	×	o	o	×	√	o
	MONO Consola / Suelo-Techo	RZGNP/RZ2GNF	×	o	o	×	√	×/o