Circuladores para calefacción alta eficiencia

Quantum Maxi

- Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.
- Los circuladores Quantum cumplen con la Directiva ErP 2015, disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia Energética IEE ≤ 0,23. El índice de referencia para los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,2.
- La gama de alta eficiencia Quantum Maxi es una serie de circuladores de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.
- Índice de protección eléctrica: IPX 2D.
- Se suministran los accesorios hidráulicos de conexión; juntas y racores.
- **Modos de regulación:**
  - Presión diferencial variable (Δp-v): Si disminuye el caudal en la red de tuberías, la bomba reduce la altura de impulsión a la mitad.
  - Presión diferencial constante (Δp-c): La regulación mantiene constante la altura de impulsión ajustada de forma independiente al caudal impulsado.
  - **c1, c2, c3** 3 velocidades (c1, c2, c3): La bomba funciona sin regulación en tres niveles de velocidad constante preajustada.




		MYL30	1025 1"	1025 1 1/4"	1035 1"	1035 1 1/4"	1045
Q max	m³/h	2,7	2,7	2,7	3,5	3,5	4,4
H max	m.c.d.a	4,2	4,2	4,2	6	6	7,5
Rango Tª trabajo	°C	-10 a 95	-10 a 95	-10 a 95	-10 a 95	-10 a 95	-10 a 95
Presión máxima de trabajo	bar	6	6	6	6	6	6
Diámetro nominal (DN)		1 1/2"	1 1/2"	2"	1 1/2"	2"	2"
Conexión tubería		Racor 1"	Racor 1"	Racor 1 1/4"	Racor 1"	Racor 1 1/4"	Racor 1 1/4"
Tensión	V	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~
Velocidad	r.p.m.	800 - 3500	800 - 3500	800 - 3500	800 - 4200	800 - 4200	800 - 4800
Intensidad nominal	A	0,04 - 0,26	0,04 - 0,26	0,04 - 0,26	0,04 - 0,44	0,04 - 0,44	0,04 - 0,7
Potencia absorbida	W	4 - 21	4 - 21	4 - 21	4 - 42	4 - 42	4 - 75
Peso	kg	2,4	2,6	3	2,6	3	3,2
A	mm	130	180	180	180	180	180
B	mm	133,2	133,2	133,2	133,2	133,2	145
C	mm	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
D	mm	185,5	245,5	245,5	245,5	245,5	245,5
E	mm	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	111
F	mm	76,4	62	76,4	76,4	76,4	76,4
G		1"	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"
H	mm	65	90	90	90	90	90
I	mm	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
Referencia		7739886	7739884	7739885	7739887	7739888	7739889
Precio		243 €	243 €	243 €	302 €	302 €	435 €





	Aislamiento para las bombas circuladoras
	Disponible para los modelos 1025, 1035 y 1045
Referencia	7722579
Precio	21,6 €

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

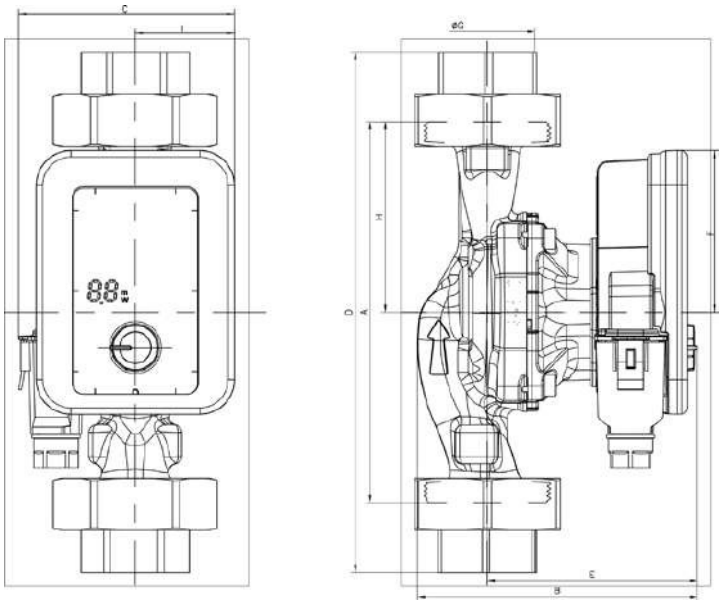



MYL30/1025

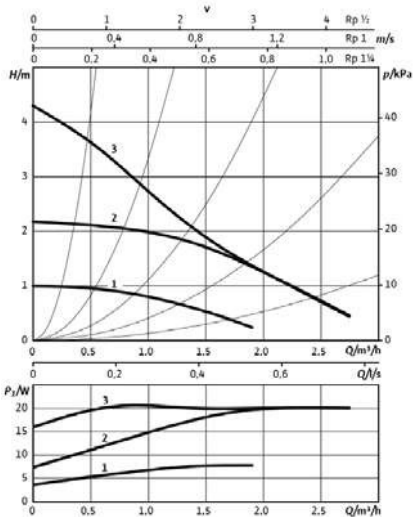

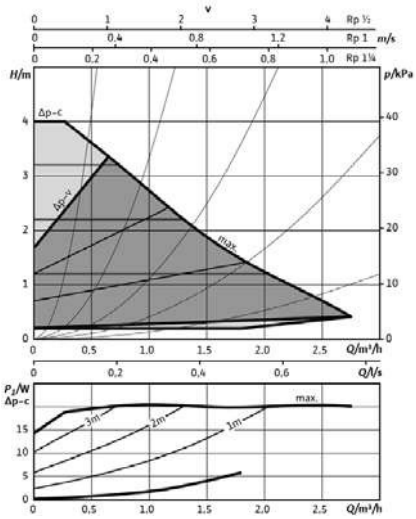

1035

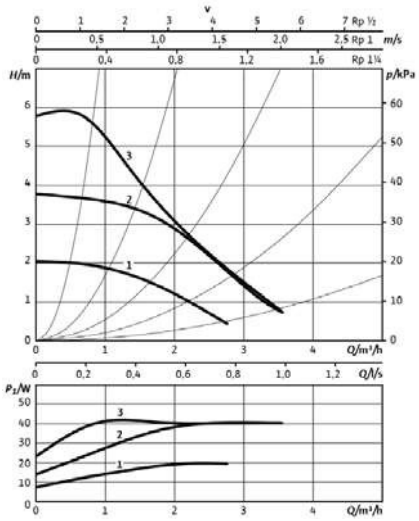

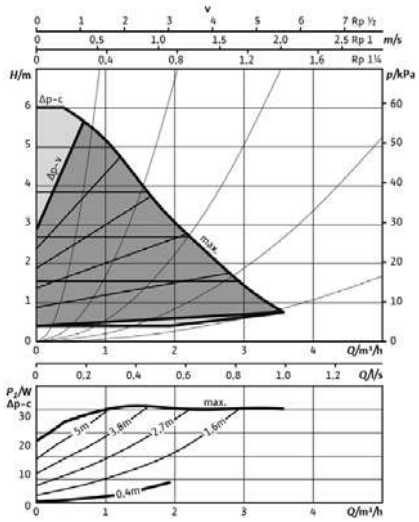

1045

