Circuladores para calefacción alta eficiencia

Quantum Mini


- Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.
- Los circuladores Quantum cumplen con la Directiva ErP 2015, disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia Energética IEE ≤ 0,23. El índice de referencia para los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,2.
- La gama de alta eficiencia Quantum Mini es una serie de circuladores de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.
- Índice de protección eléctrica: IP X2D.
- **Modos de regulación:**

  Presión diferencial variable (Δp-v): si disminuye el caudal en la red de tuberías, la bomba reduce la altura de impulsión a la mitad.

  c1, c2, c3 **3 velocidades (c1, c2, c3):** la bomba funciona sin regulación en tres niveles de velocidad constante preajustada.



		MYL30	1025	1035
Q max	m³/h	2,7	2,7	3,5
H max	m.c.d.a	4,2	4,2	6
Rango Tª trabajo	°C	-10 a 95	-10 a 95	-10 a 95
Presión máxima trabajo	bar	6	6	6
Diámetro nominal	(DN)	1 1/2"	2"	2"
Conexión tubería		Disponible como accesorio		
Tensión	V	230 ~	230 ~	230 ~
Velocidad	r.p.m.	800-3500	800-3500	800-4200
Intensidad nominal	A	0,26	0,26	0,44
Potencia absorbida	W	4-20	4-20	4-40
Peso	kg	1,65	1,8	1,8
A	mm	130	180	180
B	mm	132,8	132,8	132,8
C	mm	102,3	102,3	102,3
D	mm	47,2	47,2	47,2
Referencia		7782961	7782962	7782964
Precio		194 €	194 €	242 €

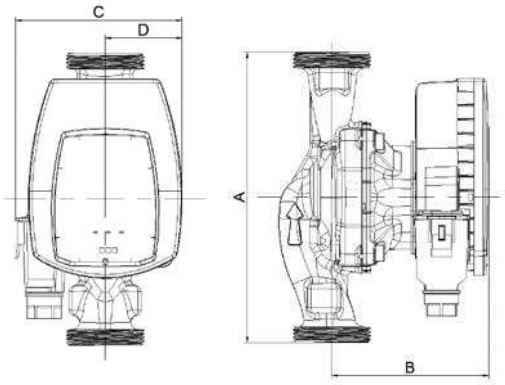





Racores de conexión

Diámetro nominal	(G)	1 1/2"	2"	2"
Conexión tubería	(Rp)	1"	1"	1 1/4"
Referencia		001692635	001692634	001693342
Precio		24 €	29 €	29 €

MYL30/1025

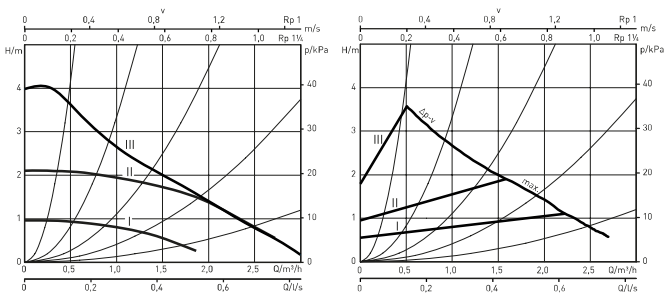

1035

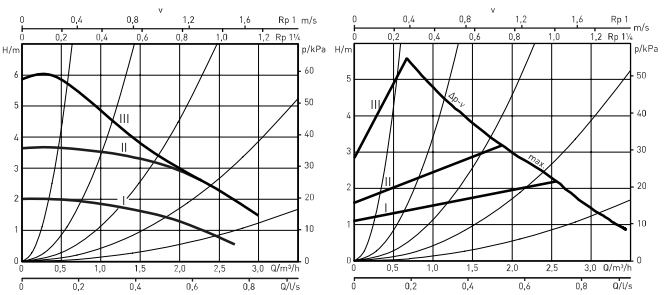

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.