
Esmaltados AS 750, 1000 y 1500

- Fabricados en acero esmaltado.
- Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio.
- Opcionalmente, pemiten la conexión de equipos de protección catódica electrónica.
- Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).
- Aislamiento del depósito de poliuretano rígido inyectado en molde (PU libre de CFC y HCFC). Con espesor de 80 mm.
- Los modelos 750 y 1000L incorporan envolvente acolchada de color gris, válida para instalación en interiores.
- Todos los modelos cumplen el RD 487/2022.
- **AS 750 y AS 1000**: Incorporan panel con termómetro, e indicador del estado de los ánodos de magnesio. Serpentines esmaltados no extraíbles.
- Se puede desmontar parcialmente el aislamiento para facilitar el acceso al lugar de la instalación (paso de 800 mm).





		AS 750-IN E	AS 750-1E	AS 750-2E	AS 1000-IN E	AS 1000-1E	AS 1000-2E
Volumen ACS	l	742	731	719	898	871	859
Tipo de intercambiador		Sin serpentín	1 serpentín	2 serpentines	Sin serpentín	1 serpentín	2 serpentines
Superficie serpentín inferior	m²	-	2,7	2,7	-	3,3	3,3
Volumen serpentín inferior	l	-	19,5	19,5	-	19,5	23,1
Superficie serpentín superior	m²	-	-	1,3	-	-	1,3
Volumen serpentín superior	l	-	-	9	-	-	9
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máxima primario	bar	-	25	25	-	25	25
Temperatura máxima primario	°C	-	200	200	-	200	200
Presión máxima secundario	bar	8	8	8	8	8	8
Temperatura máxima secundario	°C	90	90	90	90	90	90
Pérdidas estáticas	W	89	89	89	125	125	125
Clase de eficiencia energética		B	B	B	C	C	C
Peso en vacío	kg	156	189	206	237	273	307
Depósito con ánodo de magnesio							
Referencia		7676920	7676916	7676915	7676921	7676917	7676912
Precio		3.064 €	3.593 €	3.912 €	4.051 €	4.443 €	4.707 €
Depósito con protección catódica electrónica							
Referencia		7737511	7737509	7737508	7737512	7737510	7737507
Precio		3.717 €	4.318 €	4.640 €	4.705 €	5.249 €	5.514 €
Envolvente interior							
Referencia							
Precio							
Resistencia eléctrica		6 kW					
Referencia		148016071					
Precio		619 €					

A	mm	1842	1842	1842	2252	2252	2252
B	mm	1508	1501	1501	1900	1900	1900
C	mm	-	1281	1466	-	1572	1757
D	mm	1281	926	-	1572	1217	-
E	mm	-	-	1171	-	-	1462
F	mm	300	366	1116	442	507	1407
G	mm	100	100	926	142	142	1217
H	mm	-	-	1021	-	-	-
I	mm	-	-	366	-	-	507
J	mm	-	-	100	-	-	142
N	mm	790	790	790	790	790	790
O	mm	950	950	950	950	950	950

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.


AS 1500: Serpentín inferior en inox extraíble, serpentín superior esmaltado no extraíble.

AS 750 y AS 1000


#	Descripción	AS 750	AS 1000	AS 1500
1	Ánodo de sacrificio	2 x Ø 33		
2	Ida serpentín superior	1" Gas/H		3/4" Gas/M
3	Sonda superior	Ø 10 mm int.		3/4" Gas/M
4	Retorno serpentín superior	1" Gas/H		3/4" Gas/M
5	Ida serpentín inferior	1" Gas/H		2" Gas/M
6	Sonda inferior	Ø 10 mm int.		3/4" Gas/M
7	Retorno serpentín inferior	1" Gas/H		2" Gas/M
8	Entrada agua fría	1 1/4" Gas/M		1 1/2" Gas/M
9	Vaciado	1 1/4" Gas/M		1 1/2" Gas/M
10	Boca inspección	DN100	DN400	
11	Resistencia eléctrica	1 1/2" Gas/H		2" Gas/M
12	Recirculación	1 1/2" Gas/M		1 1/2" Gas/M
13	Termómetro	Ø 10 mm int.		-
14	Salida agua caliente	1 " Gas/M		2" Gas/M

AS 1500-IN E	AS 1500-1E	AS 1500-2E
1437	1400	1388
Sin serpentín	1 serpentín	2 serpentines
-	3,4	3,4
-	19	19
-	-	1,3
-	-	6
Vertical	Vertical	Vertical
-	25	25
-	120	120
8	8	8
90	90	90
169	169	169
C	C	C
343	394	415
7698576	**7698577**	**7698578**
5.595 €	**6.672 €**	**7.072 €**
Protección catódica (Accesorio)		
123000115	**123000115**	**123000115**
585 €	**585 €**	**585 €**
Envolvente interior		
7703840	**7703840**	**7703841**
373 €	**373 €**	**373 €**
	9 kW	
	148016073	
	669 €	
2320	2320	2320
1921	1921	1921
1411	1430	1430
-	1230	1230
571	740	1030
90	90	90
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1000	1000	1000
1160	1160	1160


AS 750-2E y AS 1000-2E (2 serpentines)

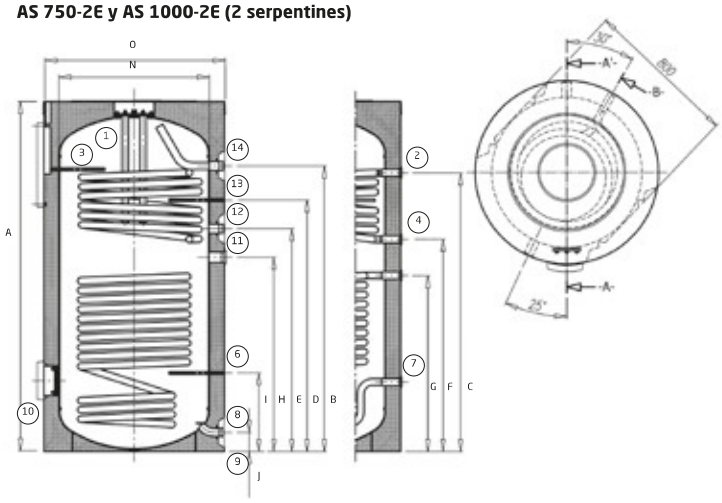


AS 1500-2E (2 serpentines)

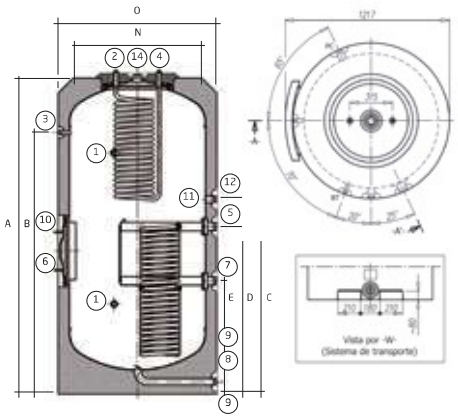


AS 750-1E y AS 1000-1E (1 serpentín)

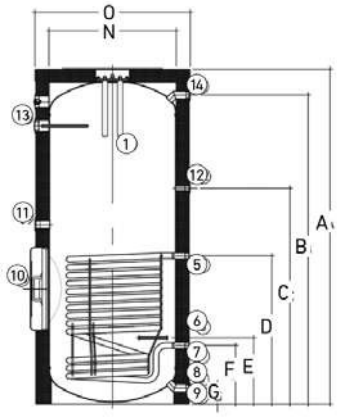

AS 1500-1E (1 serpentín)

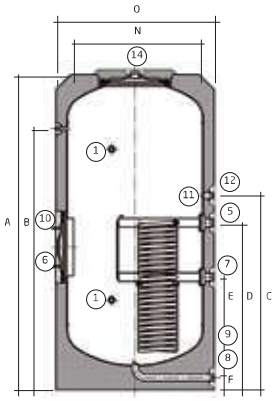

AS 750-IN y AS 1000-IN (sin serpentines)

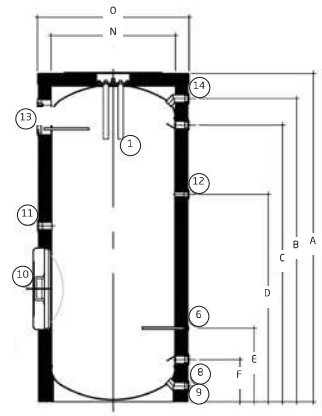

AS 1500-IN (sin serpentines)

