
# Combinados ACS - Calefacción ASC 800/200 y 1000/250



- Acumulador doble fabricado en acero. La parte inferior se utiliza como depósito de inercia de calefacción y el depósito superior, fabricado en acero esmaltado, se utiliza para la producción de ACS.
- Los modelos ASC 800/200 E y 1000/250 E están ideados para instalaciones de energía solar térmica con apoyo a calefacción y ACS.
- El modelo ASC 1000/250 E-T está ideado para instalaciones de biomasa (caldera de leña o pellets) con producción de calefacción y de ACS.
- Aislamiento del depósito de poliuretano rígido inyectado en molde (PU libre de CFC y HCFC). Con espesor de 80 mm.
- Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio e indicador de su estado para el acumulador de ACS.
- Opción: conexión de equipos de protección catódica electrónica.
- Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

| | | 800/200 E | 1000/250 E | 1000/250 E-T |
|---|---|---|---|---|
| Volumen total | l | 765 | 991 | 991 |
| Volumen ACS | l | 176 | 228 | 228 |
| Superficie del intercambiador inferior | m² | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Volumen intercambiador inferior | l | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Superficie del intercambiador superior | m² | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Volumen intercambiador superior | l | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| Peso | kg | 225 | 247 | 247 |
| Presión máxima circuito primario | bar | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura máxima circuito primario | °C | 200 | 200 | 200 |
| Presión máxima circuito ACS | bar | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura máxima circuito ACS | °C | 90 | 90 | 90 |
| Pérdidas estáticas | W | 89 | 115 | 115 |
| Clase de eficiencia energética | | B | C | C |
| Referencia | | 7676923 | 7676924 | 7676926 |
| Precio | | 3.739 € | 4.066 € | 4.172 € |
| **Protección catódica electrónica** | | | | |
| Referencia | | 7678373 | | |
| Precio | | 491 € | | |
| A | | 901 | 1091 | 1091 |
| B | | 1161 | 1491 | 1491 |
| C | | 1266 | 1596 | 1596 |
| H | | 1842 | 2252 | 2252 |

*El modelo 1000/250 E-T incorpora 4 termómetros a diferentes alturas, para el control continuo de la temperatura del tanque.

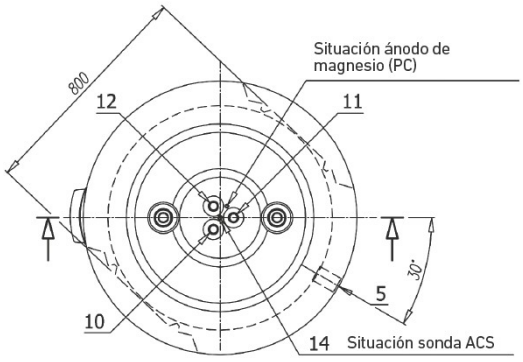


Aislamiento parcialmente desmontable para permitir el paso (800 mm)

1.Vaciado 1/2" Gas/H.
2.Salida de circuito solar 1" Gas/H.
3.Ida caldera 1" Gas/H.
4.Entrada de circuito solar 1" Gas/H.
5.Resistencia (opcional) 1 1/2" Gas/H.
6.Retorno circuito calefacción 1" Gas/H.
7.Retorno caldera1" Gas/H.
8.Ida circuito calefacción 1" Gas/H.
9.Entrada circuito caldera 1" Gas/H.
10.Salida A.C.S. 1" Gas/H.
11.Recirculación 1" Gas/H.
12.Entrada agua de red 1" Gas/H.
13.Ida circuito caldera 1" Gas/H.
14.Sonda A.C.S. Ø int. 10 × 350.
15.Purgador1 1/2" Gas/H.
16.Sonda circuito calefacción Ø int. 10 × 285.

