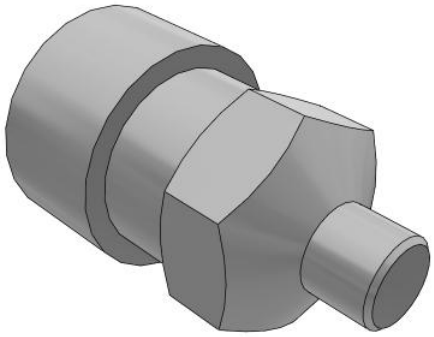


KK130S-*M, Racordaje S, Modelo rosca macho

KK130S-01MS

Ficha técnica

Información general de la serie

- Modelo rosca macho.
- Tamaño de conexión: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2.


Especificaciones estándar

Tipo	S (Enchufe)
Tamaño de conexión	R 1/8
Fluido	Aire comprimido
Presión de trabajo máxima	1.5 MPa
Presión de trabajo mínima	0 MPa
Presión de prueba	2 MPa
Temperatura ambiente máxima	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C (Sin congelación)
Principio de sellado	Rosca macho con sellante
Revestimiento	Manguito: Niquelado electrolítico. Otras piezas de metal externas: Cinc cromado

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Dimensiones

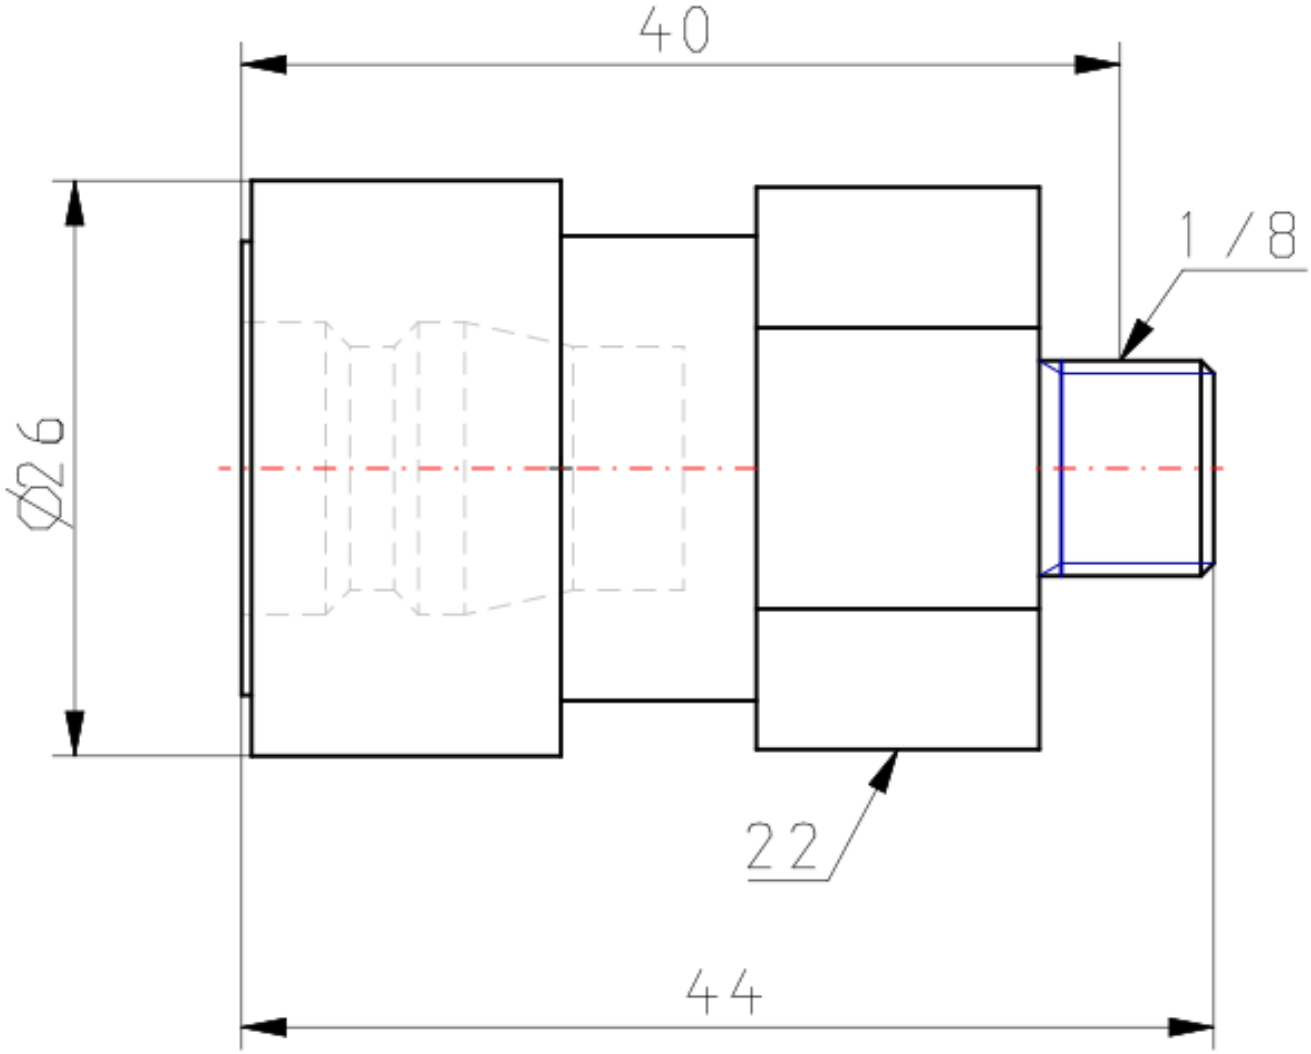

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Información adicional

Catálogo KK130-B_ES.pdf

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com