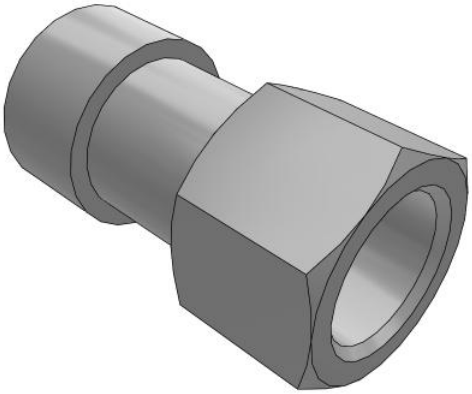


KK130S-*F, Racordaje S, Modelo rosca hembra

KK130S-04F

Ficha técnica

Información general de la serie

- Modelo rosca hembra.
- Tamaño de conexión: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2.


Especificaciones estándar

Tipo	S (Enchufe)
Tamaño de conexión	Rc 1/2
Fluido	Aire comprimido
Presión de trabajo máxima	1.5 MPa
Presión de trabajo mínima	0 MPa
Presión de prueba	2 MPa
Temperatura ambiente máxima	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C (sin congelación)
Principio de sellado	Rosca macho con sellante
F170-Non-greased_specification	Manguito: Niquelado electrolítico. Otras piezas de metal externas: Cinc cromado
Peso	0.112 Kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Dimensiones

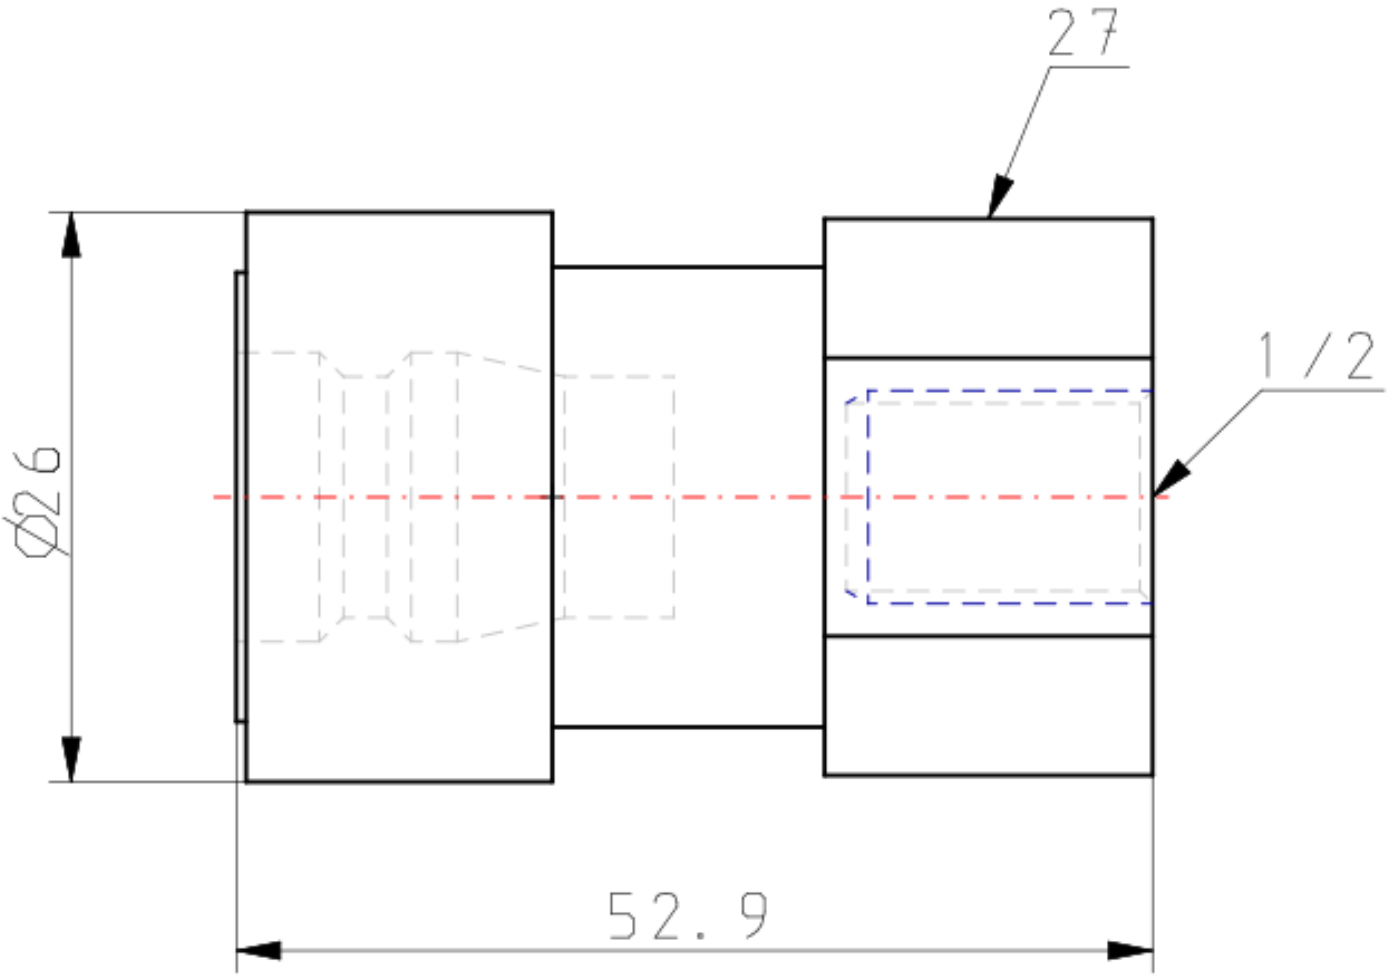

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Información adicional

Catálogo KK130-B_ES.pdf

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com