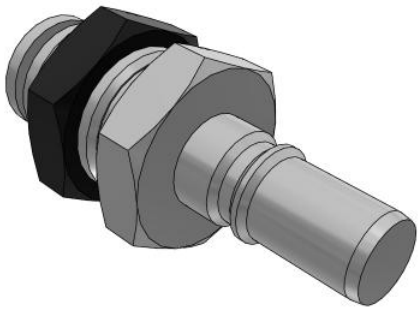


# KK*P-*E, Enchufe rápido, Modelo pasamuro con conexión instantánea

## KK3P-06E

Ficha técnica

## Información general de la serie

- Modelo pasamuro con conexión instantánea.
- Tamaño del cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Diám. ext. tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

## Especificaciones estándar


| | |
|---|---|
| Tamaño del cuerpo | 3 (1/8) |
| Diámetro ext. de tubo aplicable | Ø6 mm |
| Fluido | Aire, Agua |
| Presión de trabajo máxima | 1.0 MPa |
| Presión de trabajo mínima | -90 kPa |
| Presión de prueba | 1.5 MPa |
| Temperatura ambiente máxima | 60 °C / 40 °C Para agua |
| Temperatura ambiente mínima | -5 °C (sin congelación) / 5 °C para agua |
| Área efectiva | 20 mm² |
| Principio de sellado | Niquelado electrolítico (aplicación sin cobre), Con sellador de rosca macho |
| Peso | 0.022 Kg |

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.*



marketing.es@smc.com


## Dimensiones

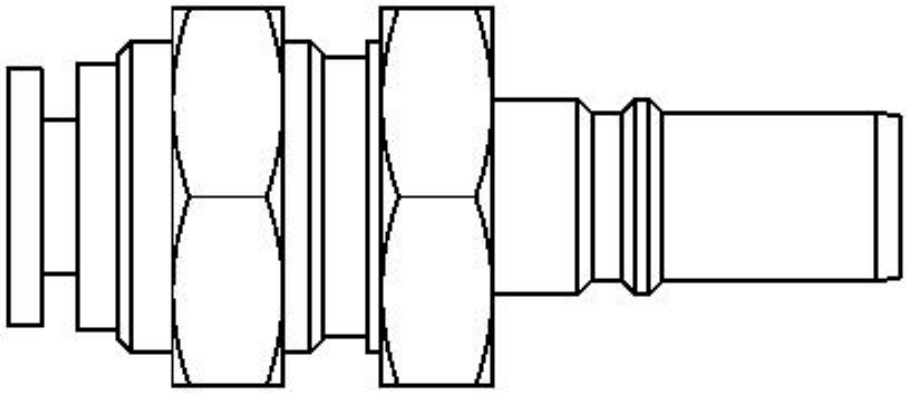

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.*



marketing.es@smc.com

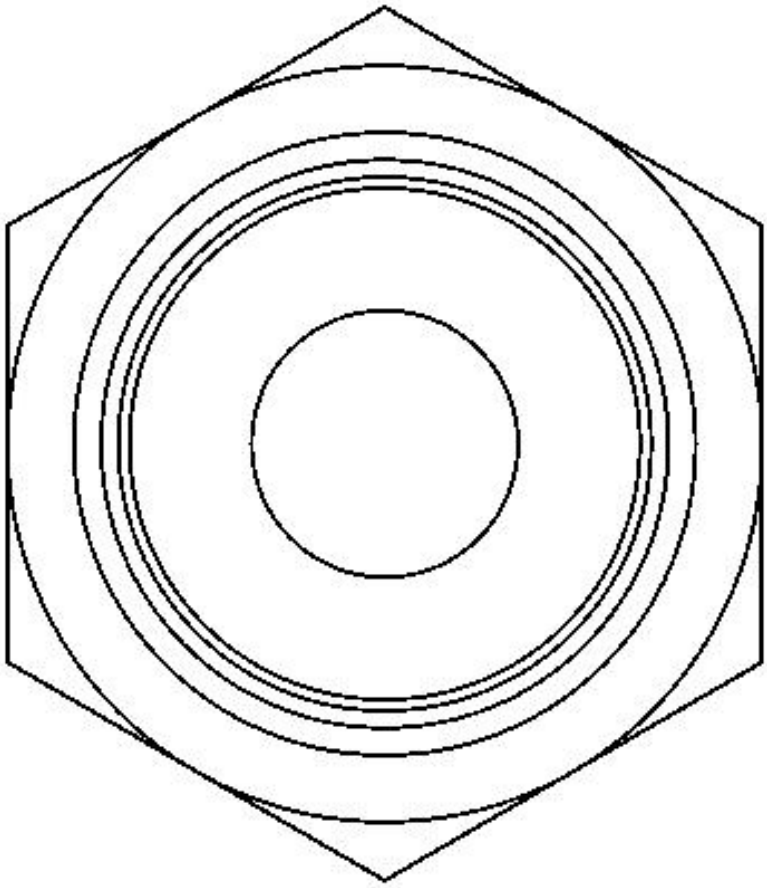

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.



marketing.es@smc.com

## Información adicional

Catálogo KK-C_ES.pdf

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.*



marketing.es@smc.com