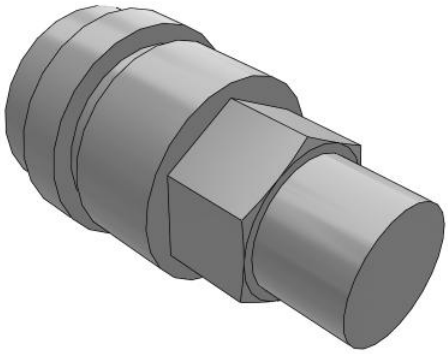


KK*S-*M, Enchufe rápido, Modelo rosca macho

KK4S-03MS

Ficha técnica

Información general de la serie

- Modelo rosca macho.
- Tamaño del cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Tamaño de conexión: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.


Especificaciones estándar

Tamaño del cuerpo	4 (1/4)
Tamaño de conexión	R 3/8
Sellante	S (Con sellante)
Fluido	Aire, Agua
Presión de trabajo máxima	1.0 MPa
Presión de trabajo mínima	0 kPa
Presión de prueba	1.5 MPa
Temperatura ambiente máxima	60 °C / 40 °C Para agua
Temperatura ambiente mínima	-5 °C (sin congelación) / 5 °C para agua
Área efectiva	39 mm²
Principio de sellado	Niquelado electrolítico (aplicación sin cobre), Con sellador de rosca macho
Peso	0.050 Kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.


marketing.es@smc.com

Dimensiones

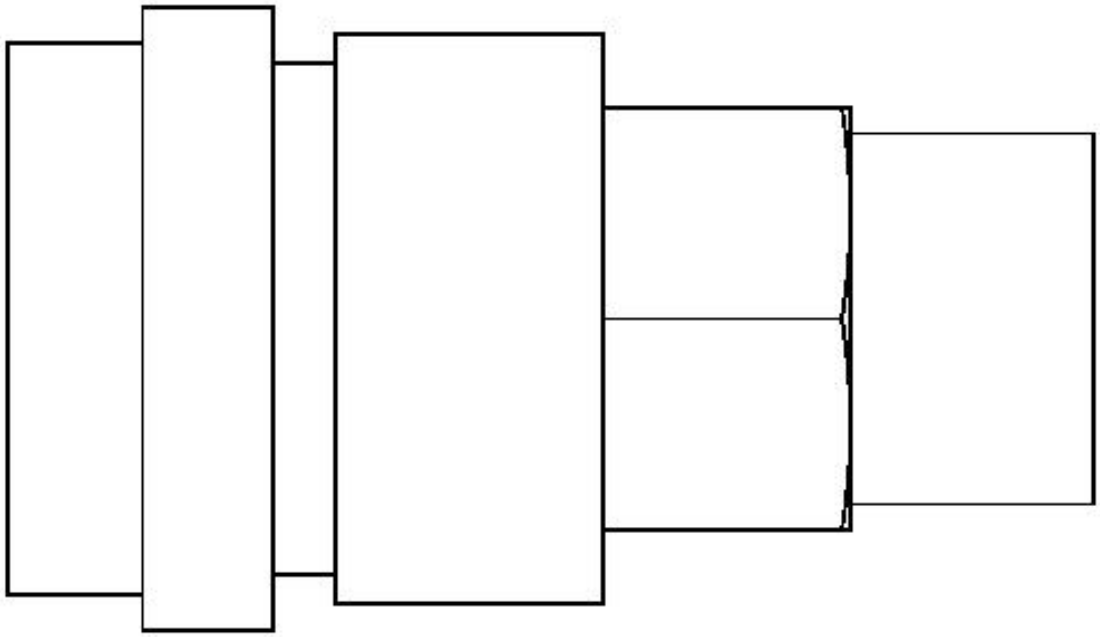

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

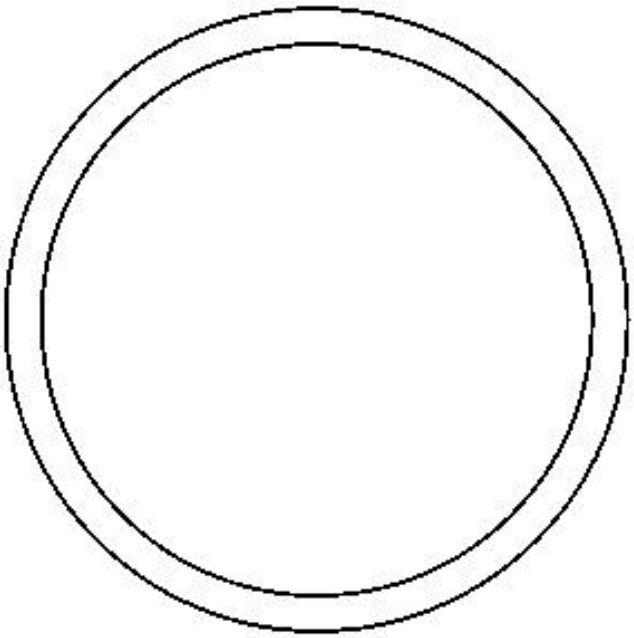

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Información adicional

Catálogo KK-C_ES.pdf

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com