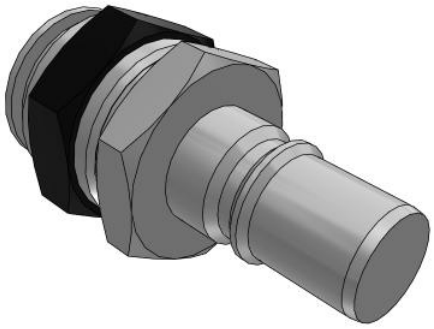


KK*P-*E, Enchufe rápido, Modelo pasamuro con conexión instantánea

KK6P-16E

Ficha técnica

Información general de la serie

- Modelo pasamuro con conexión instantánea.
- Tamaño del cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Diám. ext. tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.


Especificaciones estándar

Tamaño del cuerpo	6 (1/2)
Diámetro ext. de tubo aplicable	Ø16 mm
Fluido	Aire, Agua
Presión de trabajo máxima	1.0 MPa
Presión de trabajo mínima	0 kPa
Presión de prueba	1.5 MPa
Temperatura ambiente máxima	60 °C / 40 °C Para agua
Temperatura ambiente mínima	-5 °C (sin congelación) / 5 °C para agua
Área efectiva	82 mm²
Principio de sellado	Niquelado electrolítico (aplicación sin cobre), Con sellador de rosca macho
Peso	0.130 Kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.


marketing.es@smc.com

Dimensiones

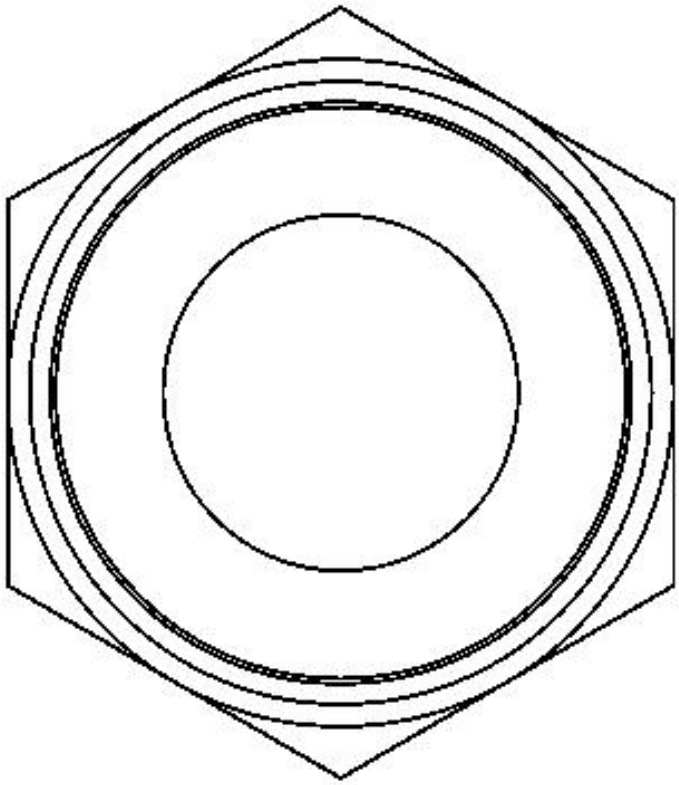

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

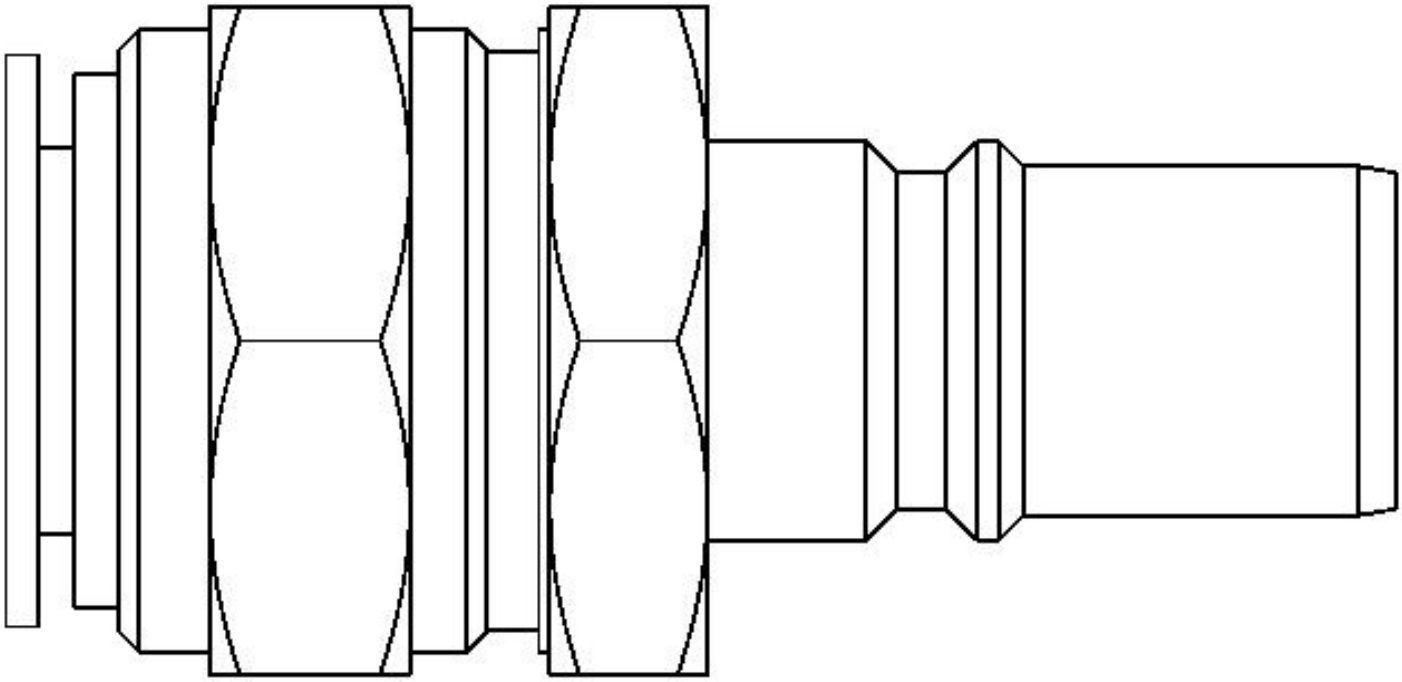

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Información adicional

Catálogo KK-C_ES.pdf

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com