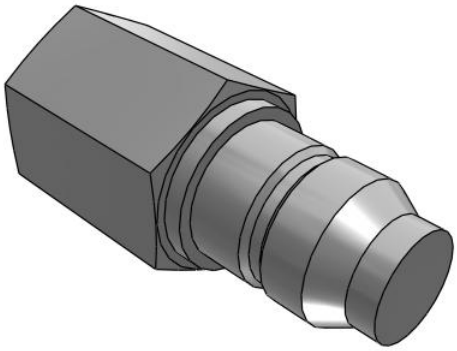


# KKA*P-*F, Racordaje S, Acero inoxidable, Modelo rosca hembra

## KKA4P-03F

Ficha técnica

## Información general de la serie

- Modelo rosca hembra.
- Tamaño del cuerpo: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Tamaño de conexión: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.

## Especificaciones estándar


| | |
|---|---|
| Tamaño del cuerpo | 4 (1/4) |
| Tamaño de conexión | Rc 3/8 |
| Con Válvula Antirretorno | con válvula antirretorno |
| Fluido | Aire, Agua |
| Presión de trabajo máxima | 1.0 MPa |
| Presión de trabajo mínima | 0 kPa |
| Presión de prueba | 10 MPa |
| Temperatura ambiente máxima | 150 °C (No utilizar con vapor) |
| Temperatura ambiente mínima | -5 °C (sin congelación) |
| Área efectiva | 26.4 mm² |
| Principio de sellado | Con sellante rosca macho |
| F170-Non-greased_specification | Sin lubricación. Goma: revestimiento fluorado, (Partes de metal: laminado con material fluorado) |
| Material | Partes de metal: acero inoxidable 304, Material elástico: goma fluorada (FKM especial) |
| Peso | 0.040 Kg |

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.



marketing.es@smc.com

## Dimensiones

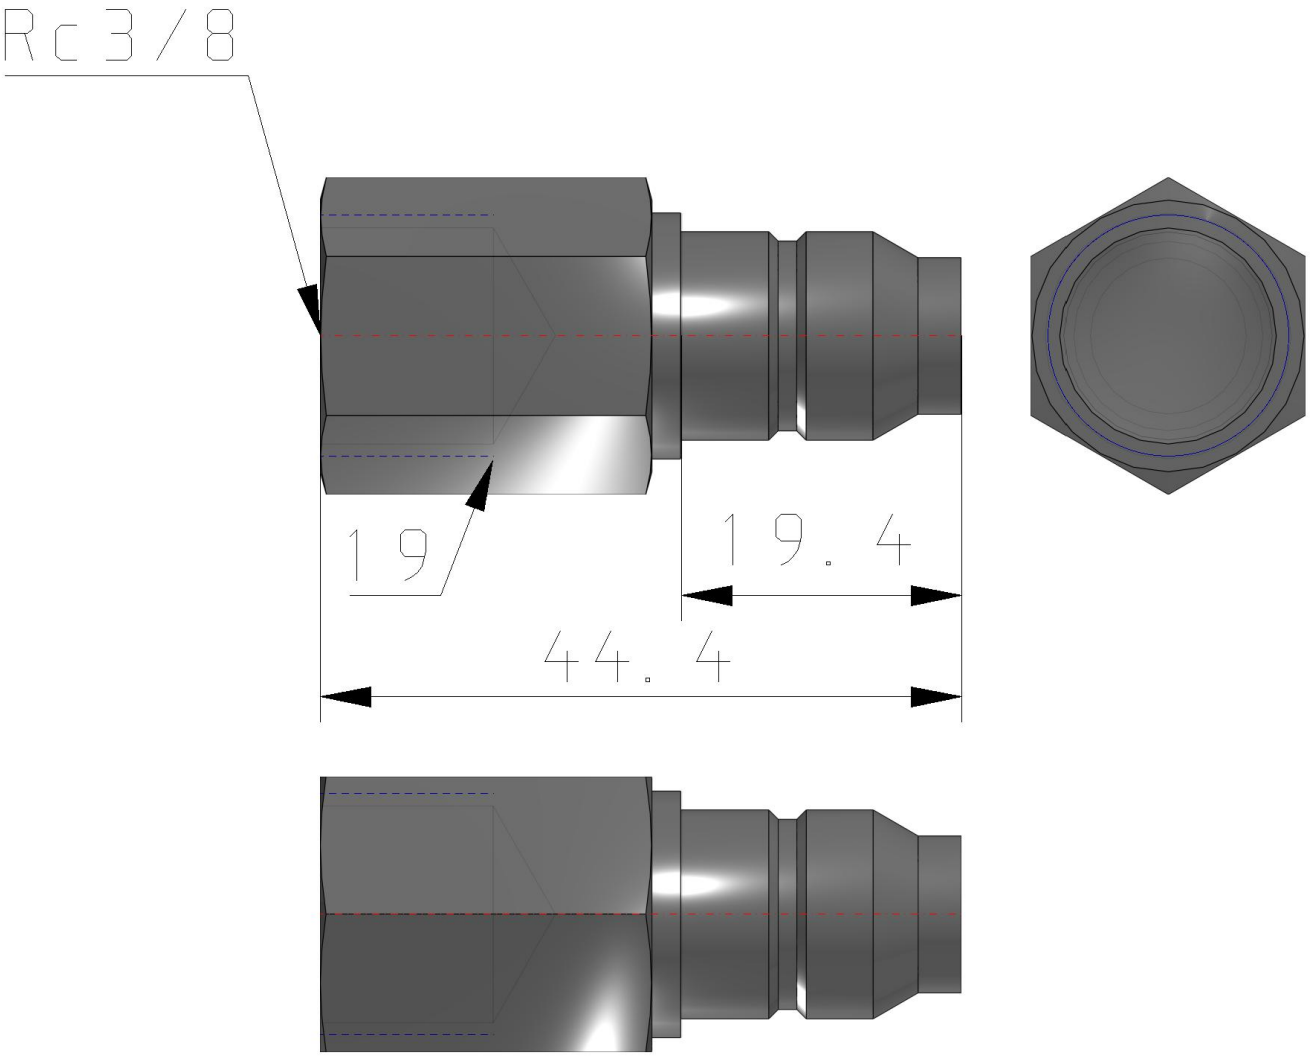


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.



marketing.es@smc.com

## Información adicional

Catálogo KK-C_ES.pdf

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.*



marketing.es@smc.com