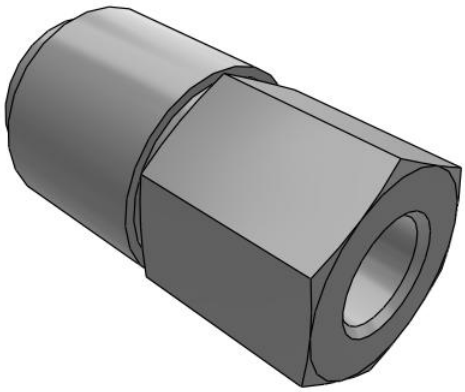


KKA*S-*F, Racordaje S, Acero inoxidable, Modelo rosca hembra

KKA4S-02F-1

Ficha técnica

Información general de la serie

- Modelo rosca hembra.
- Tamaño del cuerpo: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Tamaño de conexión: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.


Especificaciones estándar

Tamaño del cuerpo	4 (1/4)
Tamaño de conexión	Rc 1/4
Con Válvula Antirretorno	1 (sin válvula antirretorno)
Fluido	Aire, Agua
Presión de trabajo máxima	1.0 MPa
Presión de trabajo mínima	0 kPa
Presión de prueba	10 MPa
Temperatura ambiente máxima	150 °C (No utilizar con vapor)
Temperatura ambiente mínima	-5 °C (sin congelación)
Área efectiva	26.4 mm²
Principio de sellado	Con sellante rosca macho
F170-Non-greased_specification	Sin lubricación. Goma: revestimiento fluorado, (Partes de metal: laminado con material fluorado)
Material	Partes de metal: acero inoxidable 304, Material elástico: goma fluorada (FKM especial)
Peso	0.034 Kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Dimensiones

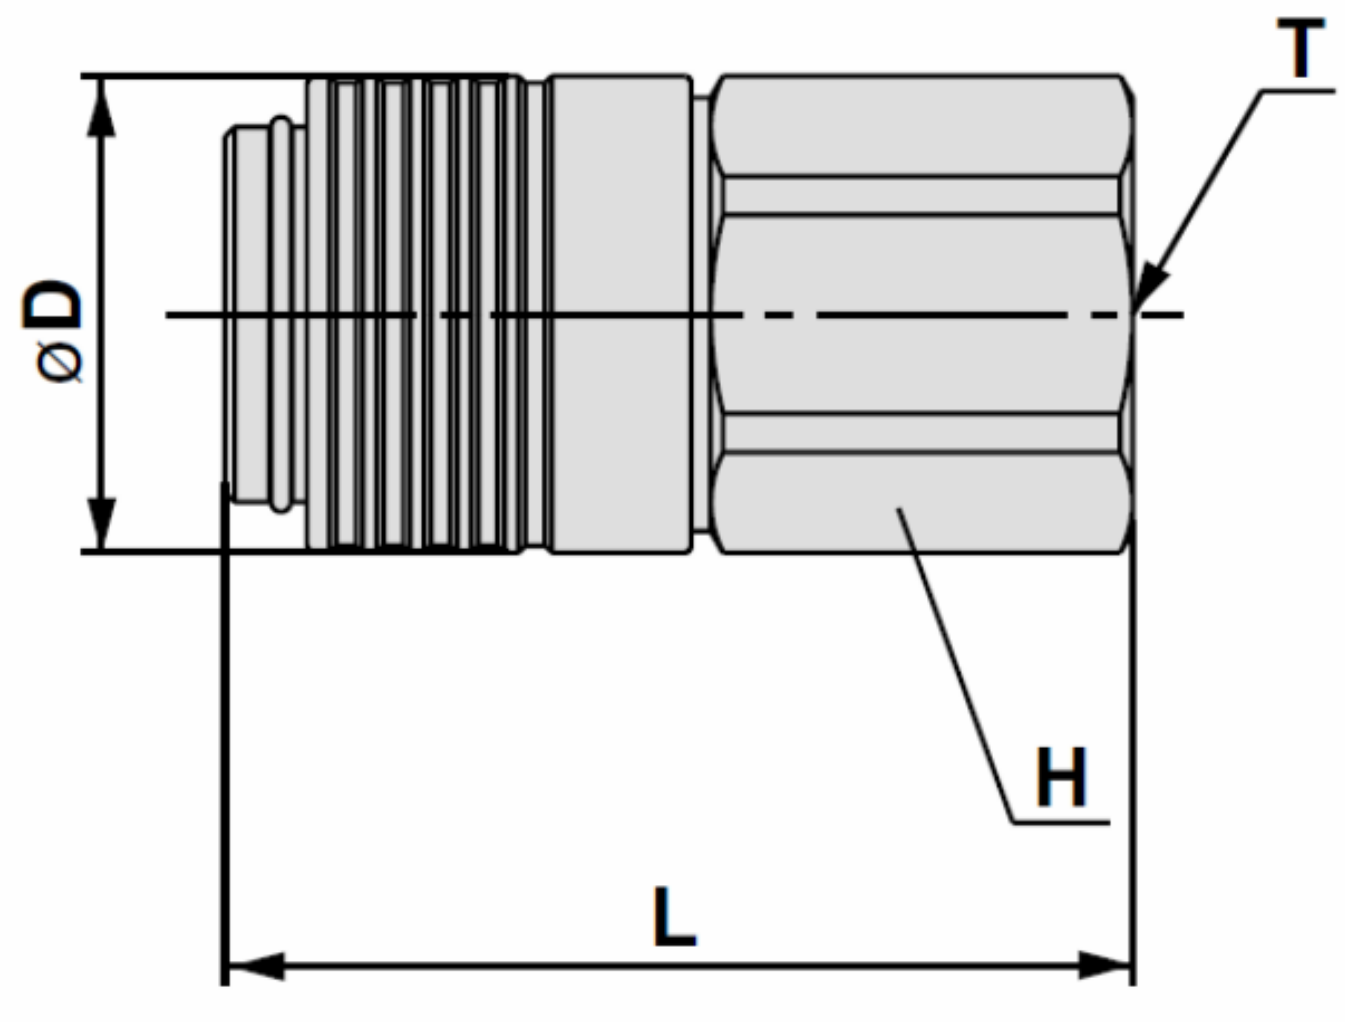

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Información adicional

Catálogo KK-C_ES.pdf

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com