FICHA TÉCNICA

OMEGA PACK 2

Eficiencia todo en uno - Bomba de pistón



Referencia Sauermann®: OP20CE04UN23

Kit listo para instalar para minisplit

Diseñado para colocarse debajo del aire acondicionado montado en la pared, el Omega Pack 2 es una solución todo en uno para un drenaje óptimo del condensado.

Con un diseño muy compacto, el Omega Pack 2 incorpora una bomba de nueva generación equipada con el último núcleo de bomba de pistón patentado por Sauermann y un gran depósito aislado para evitar la condensación.

Ventajas

Instalación y mantenimiento rápidos

- Reversible: diseñado para instalarse tanto a la izquierda como a la derecha debajo de la división
- Conector de enchufe único: conexión y desconexión en un solo paso
- Ahorro de tiempo: tubo de desagüe y dispositivo antisifón premontados
- Carcasa extraíble: acceso rápido y sencillo al depósito para su limpieza

Rendimiento máximo

- Núcleo de bomba de última generación: potente, fiable y duradero
- Caudal máximo de 20 l/h: compatible con aires acondicionados de hasta 20 kW
- Depósito aislado: evita la formación de condensación en la bomba
- Sensor sin filtro: resiste partículas de hasta 2 mm de tamaño

Discreción óptima

- Depósito de gran capacidad: ciclos de funcionamiento reducidos
- Bajo nivel sonoro

Diseño compacto y elegante

- Tamaño mínimo: sólo 21 cm de longitud
- Estética elegante: cubierta de plástico de alta calidad
- Blanco puro: RAL 9003



Contenido del kit

- 1 Omega Pack 2 con bomba de pistón integrada, unidad de detección y conector de 0,2 m de longitud
- 1 Tubo de PVC blando transparente Ø int. 6 mm, 1 m de longitud, equipado de fábrica con « Dispositivo de seguridad de drenaje » premontado
- 1 cable de alimentación y alarma de 1,5 m de longitud con conector
- 1 tubo de PVC blando de 250 mm de longitud Ø int. 15 mm
- 2 tornillos + 2 tacos + 2 arandelas
- 3 abrazaderas


Características técnicas

Caudal máximo	20 l/h
Altura de descarga máx.	10 m - caudal = 4 l/h
Presión máx.	14 m - caudal = 0 l/h
Nivel acústico a 1 m (medido en el laboratorio acústico de Sauermann, bomba instalada y en marcha con agua)	≤ **22 dB(A)***
Potencia eléctrica	230 V~ 50 Hz - 15 W
Clase de aislamiento	(doble aislamiento)
Niveles de detección	On: 24 mm; Off: 20 mm; AL: 27 mm
Contacto de alarma	NC, 3 A, carga resistiva – 250 V
Protección térmica (sobrecalentamiento)	115 °C (rearme automático)
Temperatura máx. condensados	35 °C
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento	+2 a +50 °C
Ciclo de funcionamiento	100% - Marcha continua
Protección	IP20
Color	RAL 9003 – Blanco puro
Norma de seguridad	CE, EAC, UKCA
Directiva RoHS	Conforme
Directiva WEEE	Conforme
Dimensiones de la caja	L 210 x l 61 x H 65,5 mm
Dimensiones del embalaje	L 252 x l 140 x H 93 mm
Peso (caja incluida)	0,670 kg

*El nivel sonoro depende de las condiciones de instalación y del soporte.

Aplicaciones

Cualquier climatizador

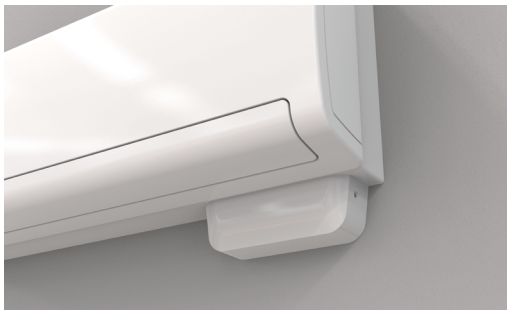

Accessorios

	Descripción	Referencia
	**Tubo PVC transparente** Ø int. 6 mm (1/4")	ACC00909: 5 m ACC00910: 50 m
	**5 enchufes de evacuación autoestancos para tubos** Ø int. 6 mm (1/4")	ACC00919


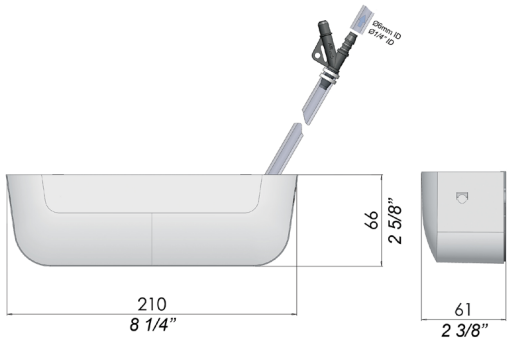


Tabla de caudales (l/h)

Longitud total de tubería (Ø int. 6 mm, 1/4")

Altura de aspiración	5 m	10 m	20 m	30 m
1 m	20	19	18	17
2 m	16	15	14	13,5
4 m	11,5	11	10,5	10
6 m		8,5	7,5	6,5
8 m		6	5	4
10 m		4	3,5	2,5

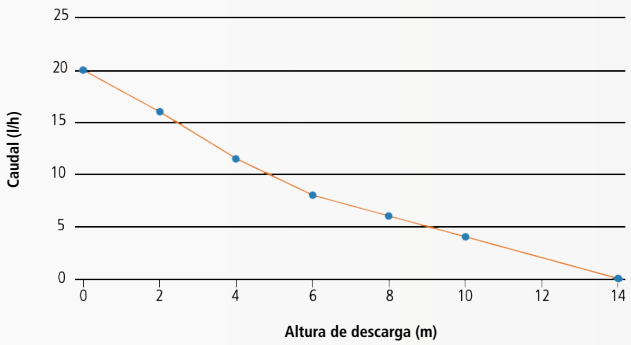

OP20CE04UN23_ES - 26/09/2025 – Documento no contractual – Se reserva el derecho de modicar las características de sus productos sin previo aviso.