EB-N

5211948700 - EB-100N T 230V50



Ventiladores centrífugos, con compuerta antirretorno incorporada, cuerpo y rodete fabricados en polipropileno, motor 1-230V-50HzV-50Hz, IPX2, Clase II. luz, compuerta y temporizador 8 min. Especialmente diseñados para instalaciones en las que haya que vencer pérdidas de carga, para trabajar a temperaturas de hasta - °C. Para un caudal 0,000 m³/h y presión 0,000 Pa.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	98 mm
Tamaño ventilador	100 N
Peso	1,49 kg


Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,2 A
Índice de protección	IPX2
Clase motor	

Punto de trabajo


Velocidad ventilador	2250

Dimensiones (mm)

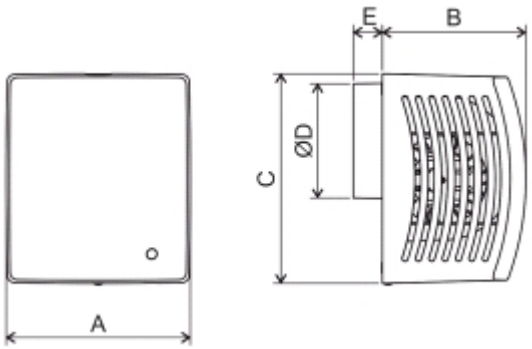

A	B	C	D	E
157	123.5	179	98	25

Curva(s)

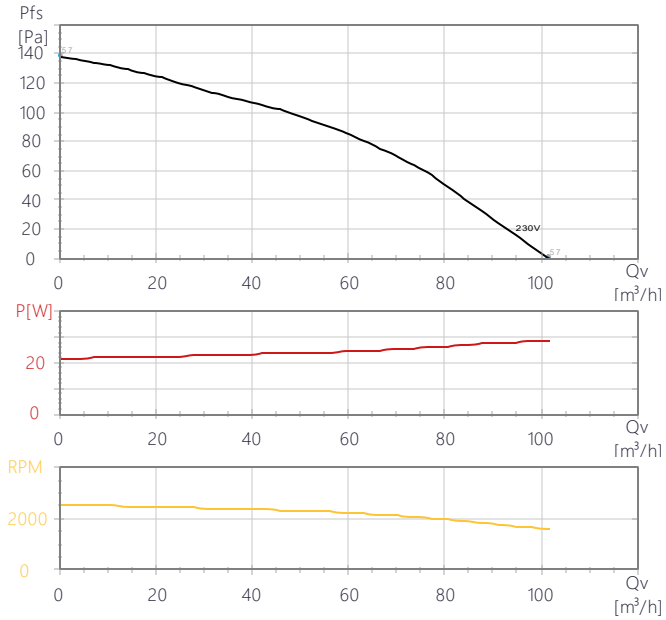

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	26	46	41	54	51	47	38	29	57
Aspiración LpA @ 1m	15	35	30	43	40	36	27	18	46