Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 WB Z18

Item No: 0039116

SYLVANIA


PRO




Interior LED Highbay, comes complete with 1500mm flying lead, hook for hanging and 1200mm chain with carabiners, Traffic black (RAL9017) aluminium housing with PC lens, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 0-10V dimmable, 12,500 / 16,500 / 20,600lm (3 different steps selectable with DIP switches), 62 / 82 / 103W, 202 / 201 / 200lm/W depends on setting, Symmetrical Wide beam (85°), 105.000hrs L80B50 lifespan, 298 x 182mm (D x H) dimensions, 2.22kg weight, operating temperature range from -30 to +50°C, Zhagabook 18 socket in the center.


Technical Assets

Dimensions (mm)

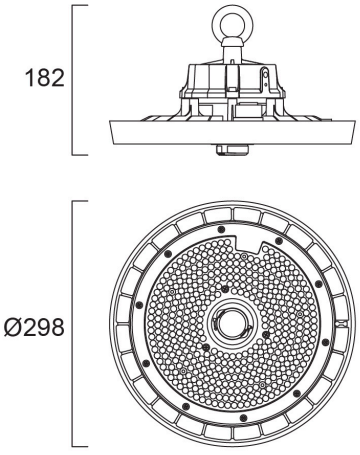

Photometrics





Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 WB Z18

Item No: 0039116

Informacion General

Nombre del producto	Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 WB Z18
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Suspensión
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-30°C...+50°C
ETIM	EC001716
FI del número electrónico	4357194
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	20600
Eficacia (lmW)	200
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM3
Ángulo del haz (°)	85
Tipo de distribución	Simétrico
Control de deslumbramiento	< 25
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	1200

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	103
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	15
Protección eléctrica	Clase I
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	Sí
Modo de regulación	0-10V
Corriente de encendido (A)	90
Duración de irrupción (µs)	300
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	B
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	17
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	22
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	27
Max. products per 20A C Breaker	34
Max. products per 10A B Breaker	10
Max. products per 13A B Breaker	13
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	16
Max. products per 20A B Breaker	21
Connectable conductor cross section - Min (mm^2)	1
Connectable conductor cross section - Max (mm^2)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	120000
Vida media - L80/B50	105000
Vida media - L80/B20	91000

Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 WB Z18

Item No: 0039116

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9017 – Negro tráfico
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Material del difusor	Policarbonato PC
Acabado del reflector	Mate
Alto (mm)	182
Diámetro nominal del producto (mm)	298
Peso (kg)	2.22

Empaquetado

Código EAN	5410288391168
Largo del embalaje individual (cm)	34.5
Ancho del embalaje individual (cm)	32.6
Alto del embalaje individual (cm)	16.0
DUN14 (inner)	05410288391168
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	34.5
Ancho del embalaje outer (cm)	32.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	16.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-30-50