START Highbay Multipower 10000-20000lm 2CCT WB


Item No: 0039443




Integrated LED highbay, RAL9006 White aluminium housing, 11.100 / 15.700 / 19.800lm for 4000K or 10.900 / 15.600 / 19.500lm for 6500K, 72 / 110 / 150W depends on the settings of the integrated switch for changing the colour temperature (4000/6500K) and light output level, 132lm/W @ 150W 4000K setting, CRI 80; 110° beam angle, IP65, IK08, lifespan L70:B50 120.000 hrs; (D x H) 270 x 115 mm, D-mark.


Technical Assets

Dimensions (mm)

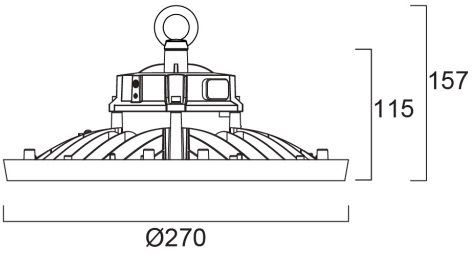

Photometrics





START Highbay Multipower 10000-20000lm 2CCT WB

Item No: 0039443

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	START Highbay Multipower 10000-20000lm 2CCT WB
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Suspensión
Aplicación	Logística e industria
Rango de temperatura operativa	-30°C...+45°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001716
FI del número electrónico	4357151
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	19800
Eficacia (lmW)	132
Color de la luz	Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Ángulo del haz (°)	110
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	150
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.9
Protección eléctrica	Clase I
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	80
Duración de irrupción (µs)	350
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Bajo (6 % – 20 %)
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	9
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	12
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	15
Max. products per 20A C Breaker	18
Max. products per 10A B Breaker	9
Max. products per 13A B Breaker	12
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	15
Max. products per 20A B Breaker	18
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	6

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	120000
Vida media - L80/B50	108000
Vida media - L80/B20	95000

START Highbay Multipower 10000-20000lm 2CCT WB

Item No: 0039443

Datos físicos

Acabado de color	RAL 9006 – Aluminio
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Alto (mm)	115
Diámetro nominal del producto (mm)	270
Peso (kg)	1.55

Empaquetado

Código EAN	5410288394435
Largo del embalaje individual (cm)	27.0
Ancho del embalaje individual (cm)	27.0
Alto del embalaje individual (cm)	15.6
DUN14 (inner)	05410288394435
Cantidad de unidades por caja	1
Largo / alto del embalaje outer (cm)	27.0
Ancho del embalaje outer (cm)	27.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	11.5

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	850
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-30-45