2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Multisplit residencial inverter CONDUCTOS SLIM



Hasta 25 dB(A)

Diseño compacto 185mm

3D

Bomba de drenaje incluida

Instalació flexible


WI-FI opcional

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.


UNIDAD INTERIOR	Modelo		**AD25S2SS1FA**	**AD35S2SS1FA**	**AD50S2SS1FA**	**AD71S2SS1FA**
CONTROL REMOTO			**YR-E17**	**YR-E17**	**YR-E17**	**YR-E17**
TARIFA (PVR sin IVA)			**409 €**	**415 €**	**489 €**	**545 €**
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,5	3,5	5,0	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,0	4,0	5,5	7,1
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	530/460/390	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Presión estática disponible		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
Unidad interior						
Potencia sonora máxima		dB	50	53	54	57
Presión sonora		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso neto		kg	16	16	22	25,2
Conexionado frigorífico						
Tubería de líquido		mm	6,35	6,35	6,35	9,52
Tubería de gas		mm	9,52	9,52	12,7	15,88
Panel						
Modelo			P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	890x190x100 (Rejilla de impulsión) 928x220x335 (Rejilla de entrada)	890x190x100 (Rejilla de impulsión) 928x220x335 (Rejilla de entrada)	1210x190x100 (Rejilla de impulsión) 1258x220x335 (Rejilla de entrada)	1210x190x100 (Rejilla de impulsión) 1258x220x335 (Rejilla de entrada)
Peso neto		kg	4	4	5	5

AD25 - AD35 - AD50 - AD71


892 (AD25-AD35) / 1212 (AD50-AD71)

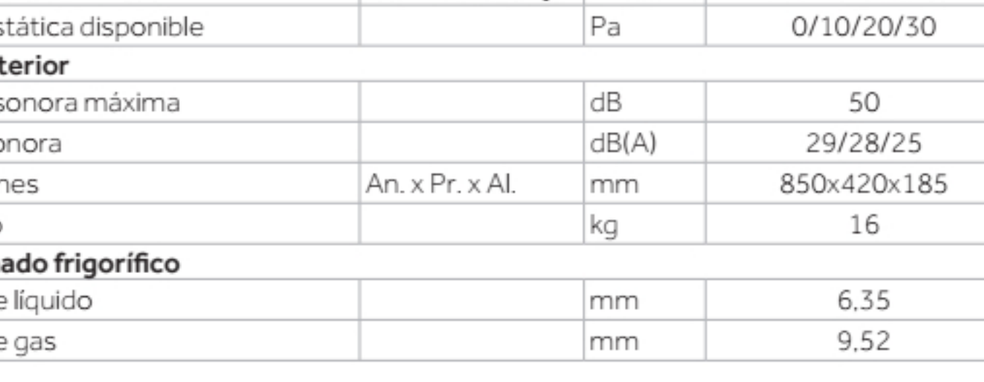

850 (AD25-AD35) / 1170 (AD50-AD71)

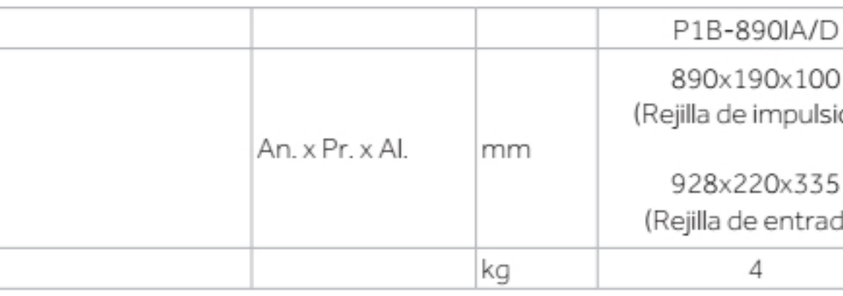

760 (AD25-AD35) / 1080 (AD50-AD71)

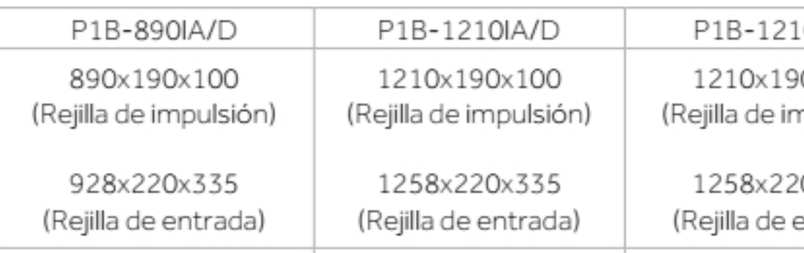

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.