
INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA AGUAS RESIDUALES

Aplicaciones:
Control automático de Bombas y/o motores en tanques industriales de aguas residuales con sólidos en suspensión, su peso y contrapeso interno, evita falsos contactos.
Fabricado en polipropileno y cable con goma termoplástica.

Características técnicas:
- Cargas eléctricas 110-250 V/ 16ª
- IP68
- Temperatura de funcionamiento 0/60ºC
- Ciclos de funcionamiento >1.000.000
- Cambio de ángulo +/- 20º
- Dimensiones 180 x 115 mm
- Peso neto 855 gr
- Presión máxima 2 bar
- Material de construcción PP-Polipropileno atoxico
- longitudes standard 6,10,15 y 20 metros de cable



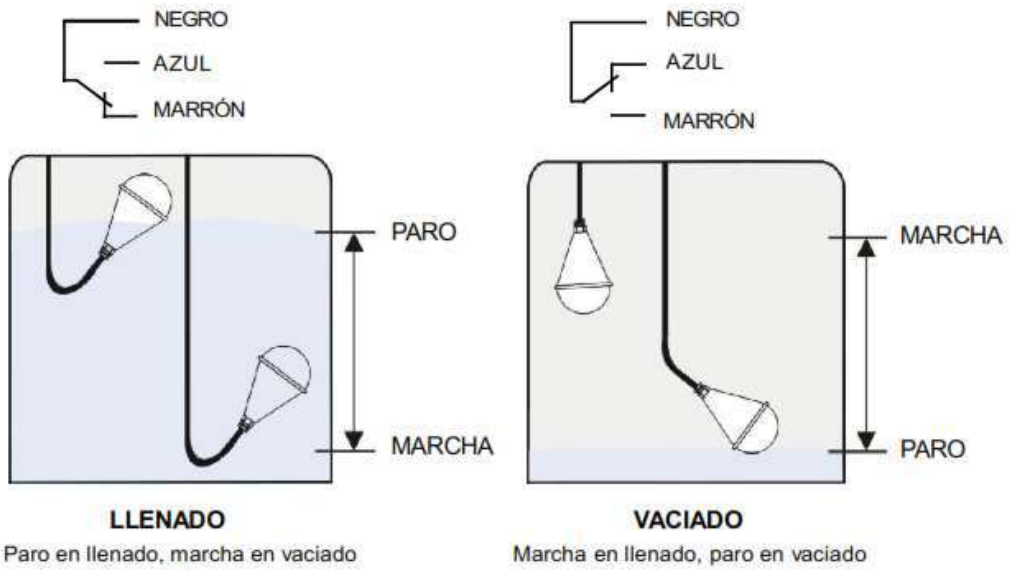

LLENADO
Paro en llenado, marcha en vaciado

VACIADO
Marcha en llenado, paro en vaciado

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.
Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona
Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es