Sanipack





5 m

100 m

MADE IN FRANCE

3 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ideal para un inodoro suspendido.
- Instalación discreta: sólo 15 cm de grosor.
- Instalación reversible.

CONEXIONES

Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

Diámetro entradas ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	4
Diámetro entradas ext.	40, 100 mm
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm
Altura mínima del plato de ducha	13 cm
Altura de arranque	75 mm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Instalación desplazada del inodoro	max. 50 cm
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	400 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	48 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	5,5 kg
Código EAN	3308811209016
Referencia	0101422
PVP (sin IVA)	**1.040 €**

Completa tu compra con el inodoro-bidé Saniwash (ver página 29)

MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores


OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 66 €




CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

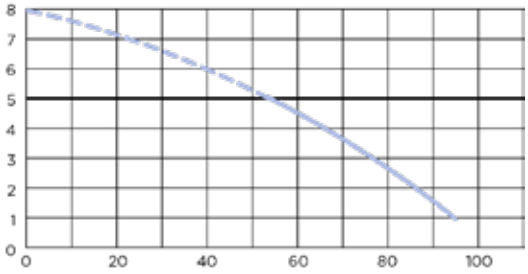

Caudal (l/min)

DIMENSIONES

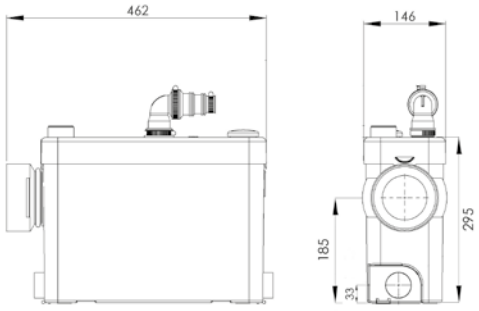

Dimensiones (mm)