INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA AGUAS LIMPIAS


Aplicaciones:

Control automático de Bombas y/o motores , válvulas electromecánicas, alarmas, etc en el llenado y vaciado de tanques industriales de aguas limpias , detergentes y en general líquidos no corrosivos
Fabricado en polipropileno y cable con goma termoplástica.

Características técnicas:


- Cargas eléctricas 110-250 V/ 16A 50/60 Hz
- IP68
- Temperatura de funcionamiento 0/60ºC
- Ciclos de funcionamiento >100.000
- Cambio de ángulo +/- 45º
- Dimensiones 105 x 78 x 41 mm
- Peso neto 265 gr
- Presión máxima 1 bar
- Material de construcción PP-Polipropileno atoxico
- longitudes standard 2,5 y 10 metros de cable



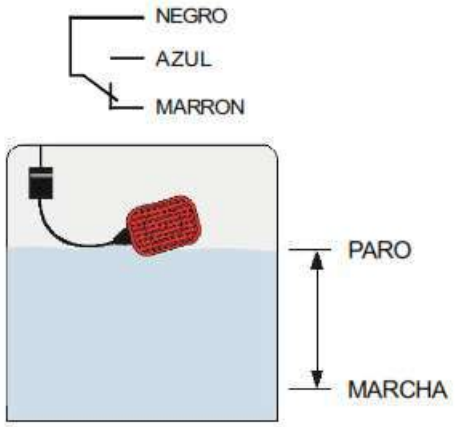

LLENADO

Paro en llenado, marcha en vaciado

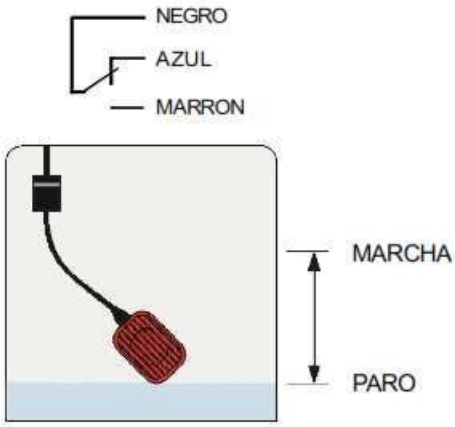

VACIADO

Marcha en llenado, paro en vaciado

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.
Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona
Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es