Calderas murales de condensación a gas

Platinum iPlus

- **Máximas prestaciones:** permiten cubrir los requisitos más exigentes tanto en producción de agua caliente sanitaria como en la gestión de la calefacción.
- **Máximo confort en ACS:** la amplia gama de potencias (hasta 39 kW) y versiones (mixtas instantáneas o con acumulación) permiten ofrecer un confort en agua caliente sanitaria a la medida de cualquier usuario.
- **Cuadro de control intuitivo:** su pantalla de grandes dimensiones permite un manejo intuitivo de la caldera para sacarle el máximo partido a todas sus funcionalidades mediante el uso de diversos iconos y textos concisos que ayudan a navegar por los diferentes menús y configurar convenientemente la caldera.
- **Máxima robustez y con cuidados acabados:** la caldera incorpora componentes de gran calidad para garantizar el funcionamiento durante muchos años si se mantiene adecuadamente. Destacan elementos como el hidroblock de latón y el intercambiador primario mono espira de acero inoxidable concebido para minimizar posibles obturaciones que conlleven costosas reparaciones.
- **Llenado inteligente semiautomático:** el circuito de calefacción se puede rellenar simplemente pulsando un botón en la caldera. También es posible rellenar el sistema desde el termostato TXM BAXI Connect o desde su App My BAXI.







Platinum Max iPlus

		24/24 F	30/30 F	35/35 F	40/40 F
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	24	30	35	39
Potencia térmica nominal calefacción 80/60 °C	kW	20	24	32	32
Potencia térmica nominal calefacción 50/30 °C	kW	21,8	26,1	34,9	34,9
Potencia térmica reducida calefacción 80/60 °C	kW	2,4	3	3,5	3,9
Clase de eficiencia en Calefacción		A (*)	A (*)	A (*)	A
Clase de eficiencia en ACS/Perfil de demanda		A/XL	A/XXL	A/XXL	A/XXL
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C)	%	105,8	105,8	105,8	105,8
Producción ACS ΔT 25 °C (1)	l/min	13,8	17,2	20,1	22,4
Volumen del acumulador	l	-	-	-	-
Peso neto aproximado	kg	31,5	31,5	32,5	32,5
Capacidad depósito expansión	l	10	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m	10	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m	25	25	25	25
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2)	m	80	80	80	80
Tipo de gas (3)		GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Referencia (4)		7795861	7795863	7795864	7905685
Referencia (5)		7904935	7904936	7904937	7904938
Precio		2.979 €	3.196 €	3.446 €	3.844 €
Forma de suministro		2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. calefacción y AFS) + kit evacuación			2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. calefacción y AFS) + kit evacuación

(1) Sin limitador de caudal.
(2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 10 metros para modelos 24 AF-24/24F-28 AF-30/30F y de 15 metros para modelos 32 AF - 35/35F - 40/40F.
(3) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano, solo se requiere cambiar ciertos parámetros de la caldera.
(4) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). Consultar las combinaciones con otros kits en el apartado "Accesorios" de este capítulo.
(5) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico de bajo perfil 60/100 (7221053). Consultar las combinaciones con otros kits en apartado "Accesorios" de este capitulo.
(6) 156 mm, con kit 60/100, ref. 140040191.80 mm, con kit de bajo perfil 60/100, ref. 7221053.
(7) En los modelos AF, para gestionar el servicio de ACS por medio de un acumulador externo, es necesario, solicitar la sonda de inmersión AD-250 (referencia 100013305).

Platinum Max iPlus / Platinum iPlus

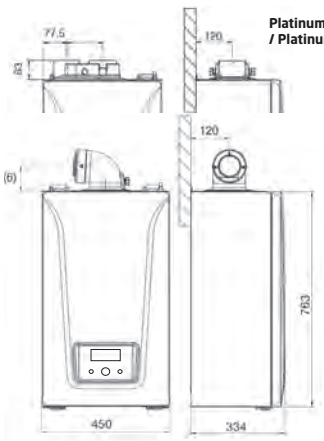

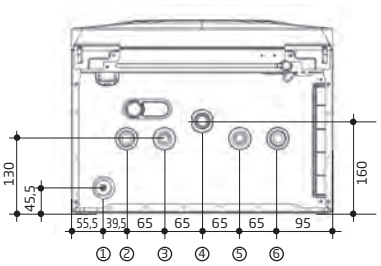


1. Drenaje de condensado / Válvula de seguridad.
2. Ida calefacción (3/4").
3. Salida de ACS (1/2")/Ida acumulador ACS (3/4").
4. Conexión gas (3/4").
5. Entrada agua de red (1/2").
6. Retorno calefacción (3/4")/depósito de ACS (3/4").

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

- **Tecnología GAS INVERTER 1:10:** permite maximizar la eficiencia de las calderas de condensación. Al minimizar los encendidos y apagados, reduce el nivel sonoro de funcionamiento y el desgaste de los componentes. Si se combina con termostatos BAXI Connect, la clasificación energética en calefacción de estas calderas puede incrementarse hasta A+, conllevando esto un mayor confort.
- **Máxima conectividad BAXI Connect:** posibilidad de utilizar termostatos modulantes conectables BAXI Connect para gestionar remotamente el funcionamiento de la caldera y de hasta 5 zonas de calefacción.
- **Circulador mayorado:** permite vencer pérdidas de carga adicionales para poder funcionar en instalaciones de mayor tamaño.
- **Preparadas para un futuro más sostentible:** HYDROGEN READY para poder trabajar con mezclas de gas natural y hasta un 20 % de hidrógeno y 100 % compatible con el gas renovable Biometano.

Platinum Combi iPlus

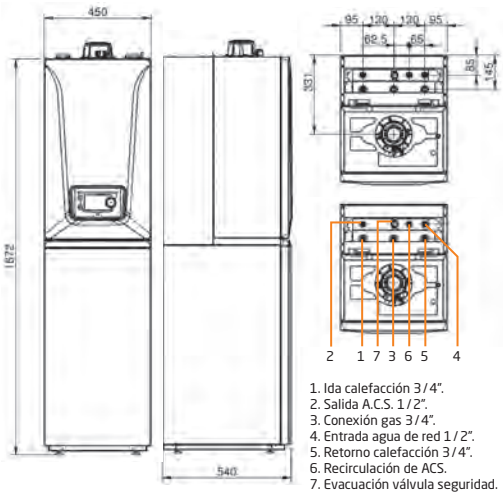

1. Ida calefacción 3/4".
2. Salida A.C.S. 1/2".
3. Conexión gas 3/4".
4. Entrada agua de red 1/2".
5. Retorno calefacción 3/4".
6. Recirculación de ACS.
7. Evacuación válvula seguridad.







Platinum iPlus

24 AF	28 AF	32 AF
-	-	-
24	28	32
26,1	30,6	34,9
2,8	3,1	3,5
A (*)	A (*)	A (*)
-	-	-
105,8	105,8	105,8
-	-	-
-	-	-
31,5	31,5	32,5
10	10	10
	10	10
25	25	25
80	80	80
GN/GP	GN/GP	GN/GP
7795865	**7795866**	**7795867**
7904939	**7904940**	**7904941**
2.863 €	**3.180 €**	**3.588 €**
2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. calefacción y AFS)		


Platinum Duo iPlus

35 AIFM
35
32
34,9
3,5
A (*)
A/XL
105,4
19,5
45
53
10
10
25
80
GN/GP
7904949
7905879
4.731 €
2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. calefacción y AFS) + kit evacuación


Platinum Combi iPlus

24 AIFM	28 AIFM	32 AIFM
28	32	35
24	28	32
26,1	30,6	34,9
2,8	3,1	3,5
A (*)	A (*)	A (*)
A/XL	A/XL	A/XL
105,8	105,8	105,8
16,1	18,4	20,1
80	80	80
67,5	67,5	68,5
10	10	10
10	10	10
25	25	25
80	80	80
GN/GP	GN/GP	GN/GP
7904942	**7904943**	**7904944**
7904945	**7904947**	**7904948**
5.098 €	**5.309 €**	**5.653 €**
3 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. calefacción y AFS) + depósito Combi + kit evacuación		

Circulador modulante gama Platinum iPlus

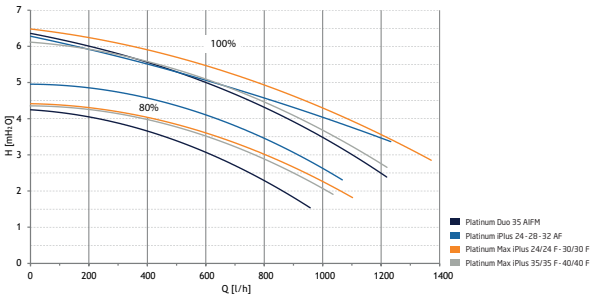

Platinum Duo iPlus

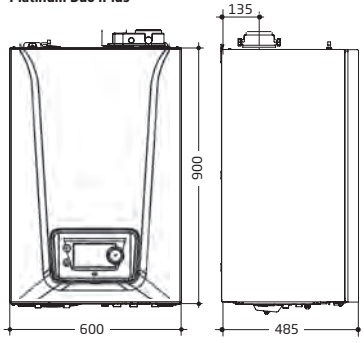

1. Salida A.C.S. 1/2".
2. Entrada agua de red 1/2".
3. Conexión gas 3/4".
4. Ida calefacción 3/4".
5. Retorno calefacción 3/4".

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada,a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.