Serie 5 horizontal





Fabricados en acero esmaltado y protegidos con ánodo de magnesio.

Adecuados como apoyo térmico en **instalaciones solares** con producción de ACS.

Garantía comercial de la cuba de 5 años.

Sistema "Ohmic protection", que incrementa la eficiencia del ánodo y aumenta hasta un 50% su vida útil.

Resistencia calefactora blindada con doble termostato: de regulación y de seguridad.

Termostato de regulación externo.

Calentamiento a través de **resistencia eléctrica** en el interior de la cuba.

Piloto luminoso indicador de funcionamiento de la resistencia eléctrica.

Termómetro exterior, que permite observar la evolución de la temperatura interna.

Válvula de seguridad contra sobrepresiones tarada a 9 bar.

Cable y clavija de alimentación eléctrica montados.


Manguitos aislantes electrolíticos, para incrementar su protección contra la corrosión.


Difusor de acero inoxidable en la entrada, que incrementa la estratificación y maximiza el volumen de agua caliente.

Aislamiento de poliuretano al agua sin CFC (clorofluorcarburos) y sin HCFC (hidrofluorcarburos), que minimizan el posible impacto medioambiental.

Grado de protección eléctrica IP24.

		H580	H510
Volumen de ACS	l	80	100
Potencia	W	1.500	1.500
Clase eficiencia energética ACS / Perfil dem.		C / M	C / L
Peso neto aproximado	kg	19,8	21,4
Unidades/palet	Ud	8	8
Referencia		**7216219**	**7216220**
Precio	€/Ud	**429 €**	**481 €**
Forma de suministro		En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación	
A	mm	859	1.018
B	mm	433	433
C	mm	395	555
D	mm	451	451
E	mm	234	234
F	mm	365	365
G	mm	-	-
H	mm	-	-
Conexiones		1/2"	1/2"



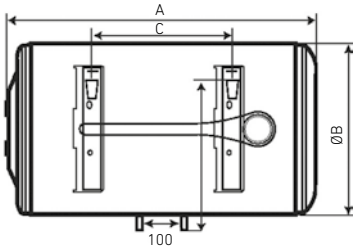



Serie 5 vertical

Fabricados en acero esmaltado y protegidos con ánodo de magnesio.

Adecuados como apoyo térmico en **instalaciones solares** con producción de ACS.

Garantía comercial de la cuba de 5 años.

Sistema "Ohmic protection", que incrementa la eficiencia del ánodo y aumenta hasta un 50% su vida útil.

Calentamiento a través de **resistencia eléctrica** en el interior de la cuba.

Piloto luminoso indicador de funcionamiento de la resistencia eléctrica.

Válvula de seguridad contra sobrepresiones tarada a 9 bar.

Resistencia calefactora blindada con doble termostato: de regulación y de seguridad.

Termostato de regulación externo.

Termómetro exterior, que observar la evolución de la temperatura interna (excepto en los modelos V515 y V 520).

Manguitos aislantes electrolíticos, para incrementar su protección contra la corrosión.

Difusor de acero inoxidable en la entrada, que incrementa la estratificación y maximiza el volumen de agua caliente.

Aislamiento de poliuretano al agua sin CFC (clorofluorcarburos) y sin HCFC (hidrofluorcarburos), que minimizan el posible impacto medioambiental.

Grado de protección eléctrica IP24.

		V530	V550	V580	V510	V515	V520
Volumen de ACS	l	30	50	80	100	150	200
Potencia	W	1.200	1.200	1.200	1.500	2.200	2.200
Clase eficiencia energética ACS / Perfil dem.		C / S	C / M	C / L	C / L	C / M	C / L
Peso neto aproximado	kg	13,5	16	21	25	34,7	48
Unidades/palet	Ud	18	12	8	8	4	4
Referencia		**7503742**	**7503743**	**7503744**	**7503745**	**7503746**	**7503747**
Precio	€/Ud	**273 €**	**310 €**	**359 €**	**400 €**	**703 €**	**839 €**
Forma de suministro		En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación					
A	mm	623	610	854	1.018	1.241	1.568
B	mm	338	433	433	433	505	505
C	mm	423	380	585	785	1.039	1.039
D	mm	350	451	451	451	529	529
E	mm	86	165	165	165	175	175
F	mm	100/320	100/320	100/320	100/320	-	-
G	mm	240/272	240/272	240/272	240/272	440	440
H	mm	100	100	100	100	230	230
Conexiones		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

