
CCR 96D TC - 151073

Cable coaxial Tubo corrugado PVC ø 20mm. UNE-EN 61386-22

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial CCR96D (6,8mm, 1,02 Cu, CPR Dca) preinstalado en tubo corrugado de PVC, ø20mm, UNE-EN 61386-22

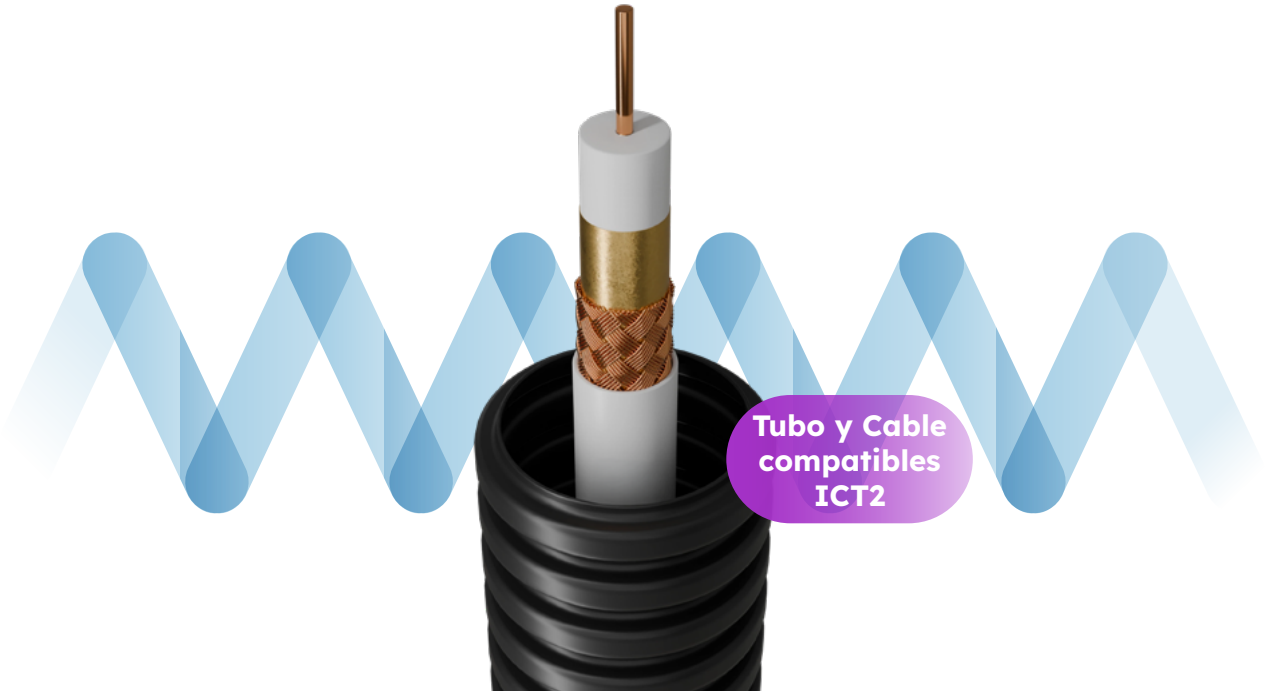

PUNTOS FUERTES

- Tubo corrugado PVC ø20mm
- Bobina de 100m
- UNE-EN 61386-22
- Diseñado para facilitar el tendido en canalizaciones optimizando los tiempos de instalación
- Desenrollado fácil y cómodo gracias a su compatibilidad con EK Roller XL
- Compatible ICT 2

Ek SELANS / ADALTRA

Actualizado el: 29 julio 2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA		CCR 96D TC
Código		151073
Tubo corrugado	Material/ mm	PVC / 20
	color	negro
	Resistencia comprensión (EN 61386-22)	320 N

Cable		CCR 96D
Conductor interno	mm / Material	1,02 CU
Dieléctrico	mm / Material	4,6 PHYSICAL FOAM
Lámina	-	Cobre + Poliéster
Malla	Hilos / Material	96 / CCA
Cubierta exterior	mm / Material	6,8 LSZH
Reacción ante el fuego	CPR	Dca s1 d1 a1
Apantallamiento	dB	85
Clase	-	A
Color	-	Blanco
Atenuación	dB @ 50 MHz	4,7
	dB @ 100 MHz	6,4
	dB @ 230 MHz	9,1
	dB @ 470 MHz	13,2
	dB @ 862 MHz	17,9
	dB @ 950 MHz	19,1
	dB @ 1350 MHz	23,4
	dB @ 1750 MHz	26,7
	dB @ 2150 MHz	29,6
	dB @ 3000 MHz	33,9
Apantallamiento	dB @ 5-1000 MHz	85
	dB @ 1000-2400 MHz	80
	dB @ 3000 MHz	70
Impedancia	Ohm	75
Embalaje	-	Bobina para Ek ROLLER XL
Longitud	m	100

Actualizado el: 29 julio 2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.