HV-STYLVENT

5201478400 - HV-300 A (230-240V 50) VE



Ventiladores helicoidales para instalar en cristal o pared, con carcasa de plástico ABS, persiana incorporada, motor 230V-50Hz, IPX4, Clase II.
Gama compuesta por 3 diámetros:
150, 230 y 300 mm., con diferentes opciones de funcionamiento según las necesidades de la instalación.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	330 mm
Tamaño ventilador	300
Peso	5,21 kg


Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,3 A
Índice de protección	IPX4
Clase motor	II


Punto de trabajo

Velocidad ventilador	1150

Curva(s)

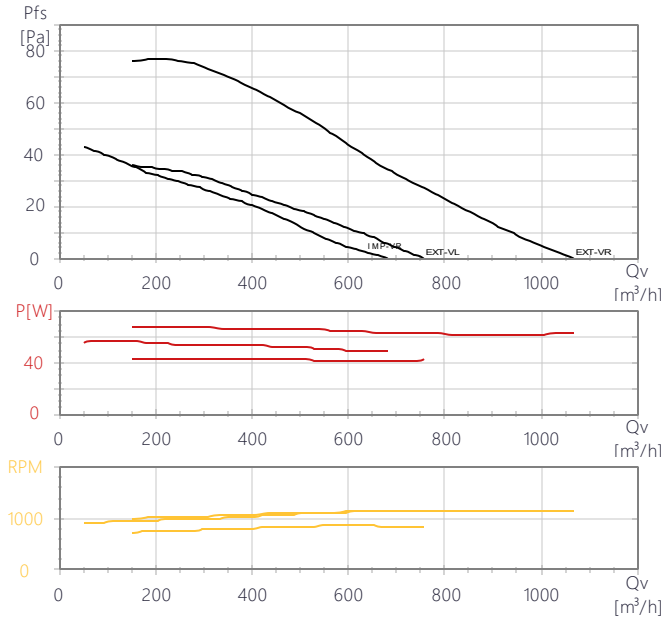

Dimensiones (mm)

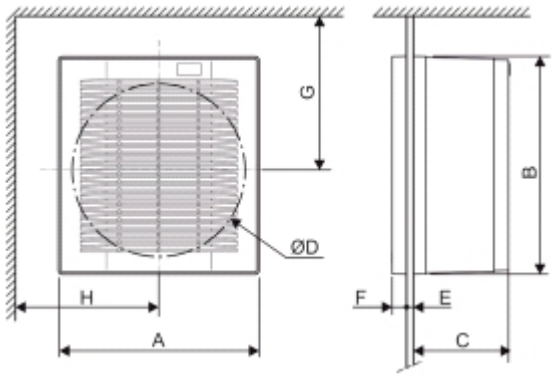

A	B	C	ØDmin	ØDmax	Emin	Emax	F	G	H
368	403	150	327	330	3	25	22	230	220

HV-STYLVENT

5201478400 - HV-300 A (230-240V 50) VE

Datos ErP

Diseño ecológico	
Reglamento (UE) N°1253/2014 de la comisión de 7 de julio de 2014	
Requisitos de información (anexo V)	
ProductoComercial	HV-300 A (230-240V 50) VE
Identificador	5201478400
https://www.solerpalau.com/	