
DATOS TÉCNICOS

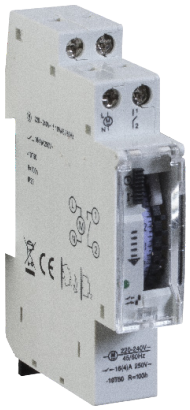

1ROM1DR

Construcción y características

Los interruptores de tiempo analógicos están alojados en 1 o 3 módulos DIN con ajustes frontales mediante el uso de elementos de interruptor de metal retenidos, disponibles en versiones diarias (con intervalos de 15 minutos) o semanal (con intervalos de 2 horas). Cada dispositivo se puede programar fácilmente con verificación instantánea en cualquier momento y se puede combinar con un interruptor de pico para controlar los períodos cuando no se requiere el ciclo cronometrado. El uso de estos dispositivos es especialmente solicitado en instalaciones donde se requiere el control de los tiempos de operación durante un ciclo de encendido / apagado, para equipos tales como bombas o calentadores, para controlar la temperatura o el flujo. Normas IEC669 - 1; EN60730.. Cuando el interruptor horario se utiliza para una carga que excede de 4 A es imperativo que el interruptor se utilice en combinación con uno o más contactores magnéticos de acuerdo con cada carga.

Datos técnicos

- Modelo: 1ROM1DR
- Clase: II - EN60335 solo para conexión correcta
- Carga: 0.5W
- Fuente de alimentación auxiliar: de 220 a 240V ± 10%
- Frecuencia 50 Hz
- Precisión: ± 3seg / día a 22 ° C
- Temperatura: trabajo 0 ° C ÷ + 50 ° C / almacenamiento -25 ° C ÷ + 70 ° C
- Movimiento: Cuarzo
- Tiempo de respaldo: 100 h.
- Intervalo de ajuste mínimo: 15 min.
- Cables terminales: 2x2,5 mm^2
- Tipo de protección: IP20 - Tapa frontal sellable



Operación: Mueva los pines hacia la derecha (Apagado) o hacia la izquierda (Encendido), según los tiempos sin conexión de la conexión en los cuales el contacto 1-2 estará cerrado.



Gire el dial hasta que el índice esté en la hora actual.

Posiciones de interruptor manual de funcionamiento 2:

Automático
Permanente (ON)



- Contacto de conmutación: 4A 250V AC
- Dimensiones: 1 módulo DIN
- Peso: 0,08 kg

