
Gama comercial R32

NANUK Conducto

- **Capacidades disponibles frío y calor:** conjuntos desde 3,5 a 14 kW.
- **Máxima eficiencia:** SEER de hasta 6,1 (A++) y SCOP de hasta 4,1 (A+).
- **Mínimo ruido:** Potencia sonora interior desde solo 55dB(A) a 69dB(A).
- **Amplio rango de trabajo:** desde -15 °C (temperatura exterior) en calefacción y hasta + 52 °C (temperatura exterior) en refrigeración.
- Bomba de drenaje incluida.
- **Contacto ventana / tarjeta.**
- **Conectividad ModBus RTU opcional** mediante el GTW Nanuk.
- **Módulo wifi opcional:** control remoto e intuitivo desde App My BAXI AC.



RZ2GND



Incluido





RZ2GT140


RZ2GT35, RZ2GT50, RZ2GT70, RZ2GT100, RZ2GT120



Conjuntos			RZ2GD35	RZ2GD50	RZ2GD70	RZ2GD100
Tipo			ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad refrigeración nom. (mín.-máx.)		kW	3,52 (1,35-4,4)	5,28 (1,53-5,6)	7,03 (2,16-8,2)	10,55 (2,9-11)
Capacidad calefacción nom. (mín.-máx.)		kW	3,81 (1,24-5,3)	5,6 (1,4-6,2)	7,91 (1,98-9,3)	11,15 (2,6-11,5)
SEER / SCOP			6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4,1
Clasifi. energética refrigeración / calefacción			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Potencia absorbida refrigeración nom. (mín.-máx.)		kW	1,03 (0,26-1,6)	1,55 (0,47-2,3)	2,17 (0,67-3,3)	3,5 (0,71-4,2)
Corriente absorbida refrigeración nom. (mín.-máx.)		A	4,48 (1,13-6,96)	6,73 (2,04-10)	9,43 (2,91-14,35)	15,8 (3,2-19,5)
Potencia absorbida calor nom. (mín.-máx.)		kW	1,02 (0,19-1,51)	1,49 (0,46-2,25)	2,13 (0,65-3,3)	3 (0,47-3,7)
Corriente absorbida calor nom. (mín.-máx.)		A	4,43 (0,83-6,57)	6,48 (2-9,78)	9,26 (2,83-14,35)	13 (2,43-16)
Máxima potencia absorbida		kW	1,7	2,4	3,65	5,37
Máxima corriente absorbida		A	9	12	16	25
Diámetro tubería de líquido		"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas		"/mm	1/2"/12,7	1/2"/12,7	5/8"/15,88	5/8"/15,88
Unidad interna			**RZ2GND35**	**RZ2GND50**	**RZ2GND70**	**RZ2GND100**
Alimentación	V~, Hz, Nº fases		220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Cables de alimentación		mm²	2 × 1,5 + T	2 × 1,5 + T	2 × 1,5 + T	2 × 1,5 + T
Cables de interconexión		mm²	1 × 1,5	1 × 1,5	1 × 1,5	1 × 1,5
Dimensiones unidad interior ancho × alto × fondo		mm	700 × 245 × 700	700 × 245 × 700	1000 × 245 × 700	1400 × 245 × 700
Peso unidad interior		kg	21	22	32	38
Presión estática disponible		Pa	25(0-160)	25(0-160)	25(0-160)	37(0-160)
Caudal de aire A / M / B		m³/h	720 / 600 / 500	900 / 750 / 630	1400 / 1190 / 980	2040 / 1800 / 1600
Presión sonora interior A / M / B		dB(A)	37 / 34 / 32	44 / 41 / 37	43 / 41 / 39	44 / 42 / 41
Potencia sonora		dB(A)	-	-	55	55
Unidad externa			**RZ2GT35**	**RZ2GT50**	**RZ2GT70**	**RZ2GT100**
Alimentación	V~, Hz, Nº fases		220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Cables de alimentación		mm²	2 × 2,5 + T	2 × 2,5 + T	2 × 2,5 + T	2 × 4 + T
Dimensiones unidad exterior ancho × alto × fondo		mm	709 × 536 × 280	785 × 555 × 300	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395
Peso unidad exterior		kg	23	29	43	61
Presión sonora		dB(A)	54	55	58	59
Potencia sonora		dB(A)	64	65	68	69
Tipo gas refrigerante		PCA	R32 (675)			
Cantidad de gas frigorífico		kg	0,78	1,03	1,45	2,75
tCO_2 equivalente			0,53	0,7	0,98	1,86
Carga refrigerante R32		m	8	8	8	8
Carga adicional		g/m	20	20	40	40
Máxima presión de descarga		MPa	4,2	4,2	4,2	4,2
Máxima presión aspiración		MPa	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	U. interior + U. exterior		**7836613 + 7836599**	**7836614 + 7836600**	**7836615 + 7836601**	**7860642 + 7860627**
	Conjunto		**7853615**	**7853616**	**7853617**	**7881348**
Precio	U. interior + U. exterior		**700 € + 1.482 €**	**858 € + 1.675 €**	**934 € + 1.875 €**	**1.463 € + 2.927 €**
	Conjunto		**2.181 €**	**2.533 €**	**2.808 €**	**4.389 €**
Longitud máxima de tubería (L)		m	25	30	50	65
Máxima diferencia de altura (H)		m	10	20	25	30

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27 °C BS, 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20 °C BS; temperatura exterior 7 °C BS, 6 °C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.
NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

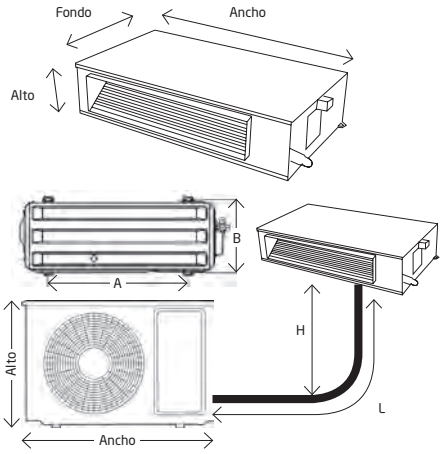


	RZ2GT35	RZ2GT50	RZ2GT70
A	480	546	632
B	283	316	352
	RZ2GT100	**RZ2GT120**	**RZ2GT140**
A	675	675	625
B	409	409	364


RZ2GD120	RZ2GD140 ~3
ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
12,1 (2,9-13)	14 (4,76-16,6)
13,5 (2,6-14)	16 (4,78-18,4)
6,1 / 4,1	6,2 / 4,1
A++ / A+	A++ / A+
3,9 (0,71-4,5)	4,8 (1,71-6,85)
18 (3,2-20)	8,4 (1,5-15)
3,5 (0,47-4,2)	4,5 (1,71-6,7)
16 (2,43-18,5)	8 (1,5-12)
5,73	6,8
25	12
3/8" / 9,52	3/8" / 9,52
5/8" / 15,88	5/8" / 15,88
RZ2GND120	**RZ2GND140**
220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
2 × 1,5 + T	2 × 1,5 + T
1 × 1,5	1 × 1,5
1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700
38	38
37(0-160)	50(0-160)
2040 / 1800 / 1600	2300 / 2000 / 1700
44 / 42 / 41	52 / 45 / 43
55	64
RZ2GT120	**RZ2GT140**
220~240, 50, 1	380~415, 50, 3
2 × 4 + T	4 × 2,5 + T
970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370
61	81
60	60
70	70
R32 (675)	
2,75	2,75
1,86	1,86
8	8
40	70
4,2	4,2
1,15	1,15
7860643 + 7860630	**7860644 + 7860631**
7881349	**7881350**
1.530 € + 3.525 €	**1.693 € + 3.947 €**
5.055 €	**5.640 €**
65	65
30	30

Curvas de caudal / presión disponible unidades conducto


RZ2GND35

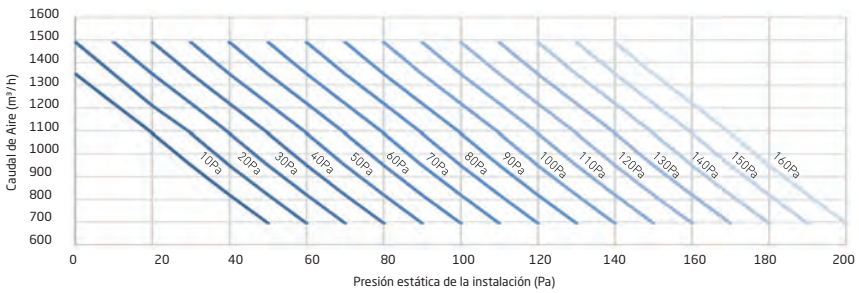


RZ2GND50

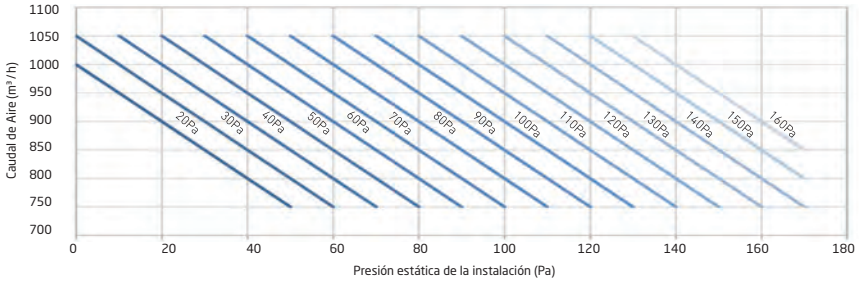


RZ2GND70

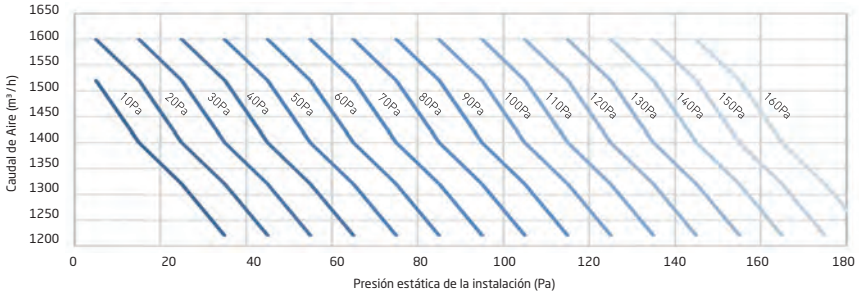

RZ2GND100 & RZ2GND120

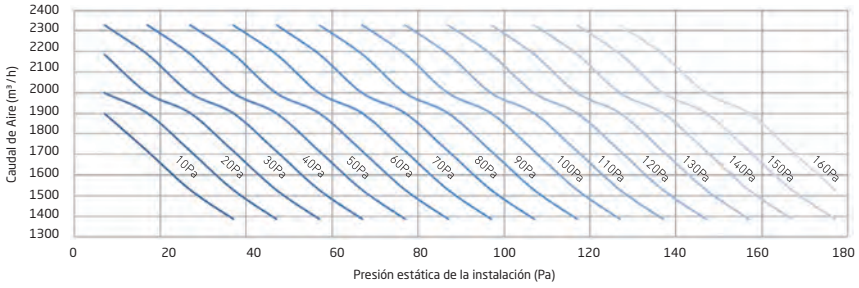

RZ2GND140

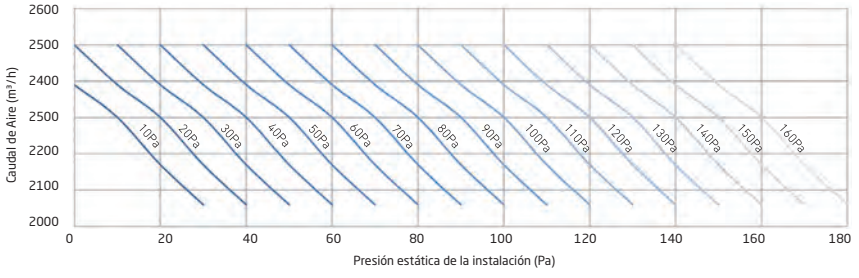

Las curvas representan la presión estática ajustada en el equipo
NOTA: Las gráficas representadas corresponden a la máxima velocidad del ventilador.