DECOR

5210002100 - DECOR-100 CR (230V 50HZ) RE



Ventilador helicoidal extraplano con luz piloto, compuerta y temporizador 1-30min, IPX4, clase - , con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC, color blanco.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m^3
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	98 mm
Tamaño ventilador	100
Peso	0,57 kg


Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,08 A
Índice de protección	IPX4
Clase motor	B


Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2592

Curva(s)

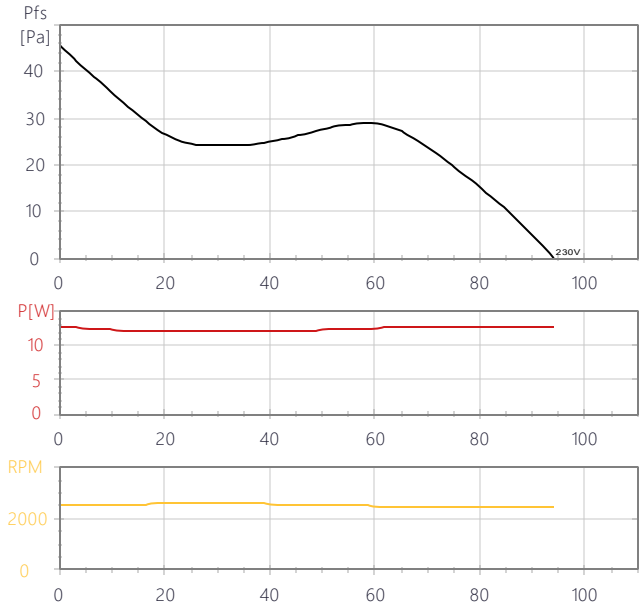

Dimensiones (mm)

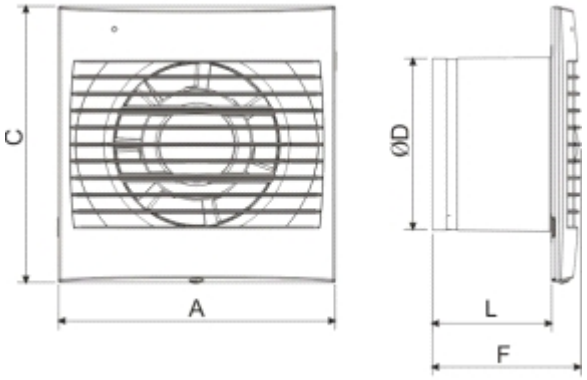

A	C	D	L	F
158	158	98	68	85