# OZEO FLAT

5209385400 - OZEO FLAT 2V RE - VMC VIVIENDAS UNIFAMILIARES



Grupo extraplano de Ventilación Mecánica Controlada para sistema autoorregulable equipado con 4 toberas extraíbles para baños y aseos y una tobera d.125 para cocina. El cuerpo del equipo está fabricado en Polipropileno expandido. Montaje en falso techo o pared.

## Punto requerido

| | |
|---|---|
| Caudal | - |
| Presión Estática | 0,000 Pa |
| Temperatura | 20 °C |
| Altitud | 0 m |
| Densidad | 1,2 Kg / m³ |
| Frecuencia | - |

## Construcción

| | |
|---|---|
| Diámetro impulsión | 125 mm |
| Peso | 4,82 kg |


## Características del motor

| | |
|---|---|
| Tensión | 1-230V-50Hz |
| Intensidad máxima absorbida | 0,2 A |
| Índice de protección | IPX2 |
| Clase motor | B |


## Punto de trabajo

| | |
|---|---|
| Velocidad ventilador | 2450 |

## Curva(s)

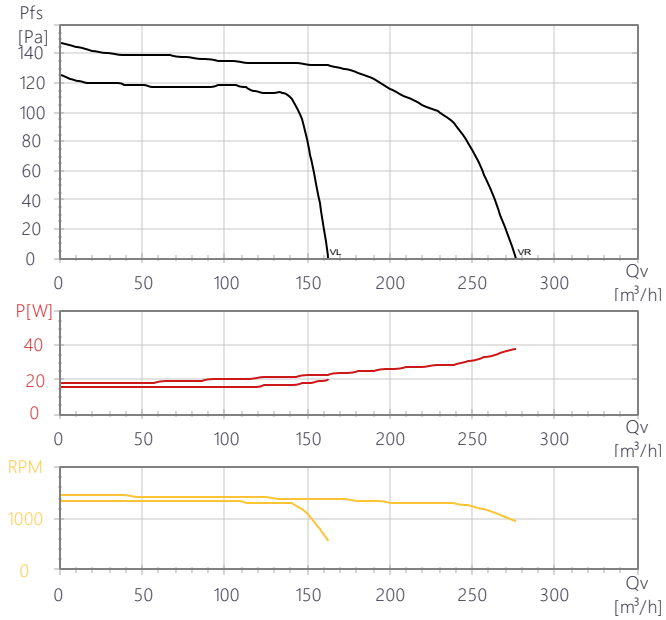


## Dimensiones (mm)

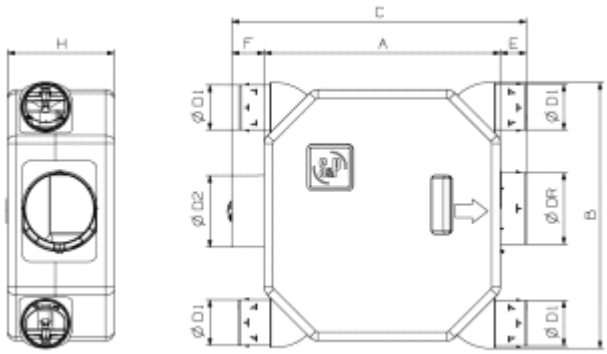


| A | A | B | B | C | C | ØD1 | D1 | D2 | ØD2 | ØDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 410 | 460 | 460 | 511 | 511 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 |

| DR | E | E | F | F | H | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 45 | 45 | 45 | 45 | 185 | 185 |

# OZEO FLAT

5209385400 - OZEO FLAT 2V RE - VMC VIVIENDAS UNIFAMILIARES

## Datos ErP

| | |
|---|---|
| **Diseño ecológico** | |
| **Reglamento (UE) N°1253/2014 de la comisión de 7 de julio de 2014** | |
| **Requisitos de información (anexo V)** | |
| **ProductoComercial** | OZEO FLAT 2V RE |
| **Identificador** | 5209385400 |
| **CEE clima templado (kWh/(m2.an))** | -13,4 |
| **Clase CEE** | NA |
| **CEE clima frio (kWh/(m2.an))** | -29,8 |
| **CEE clima calido (kWh/(m2.an))** | -4 |
| **Tipo declarado** | UVR unidireccional |
| **Tipo de accionamiento** | 2 velocidades |
| **Tipo SRC** | Ninguno |
| **Eficiencia térmica (%)** | 0 |
| **Caudal máximo (m3/h)** | 229 |
| **Potencia electrica de entrada a caudal máximo (W)** | 28 |
| **Nivel de potencia acústica (LWA)** | 45 |
| **Caudal de referencia (m3/s)** | 0,045 |
| **Diferencia de presión de referencia (Pa)** | 55 |
| **Potencia de entrada especifica (W/m3/h)** | 0,119 |
| **Factor de regulación** | 1 |
| **Tipo de mando** | Manual |
| **Índice máximo de fuga interna para UVB (%)** | No aplica |
| **Índice máximo de fuga externa para UVU y UVB (%)** | 5 |
| **Índice de mezcla de UVB sin conductos (%)** | No aplica |
| **Ubicación de la señal de aviso del filtro** | No aplica |
| **Descripción de la señal de aviso del filtro** | No aplica |
| **Instrucciones para instalación de rejillas de impulsión** | No aplica |
| **Instrucciones para instalación de rejillas de extracción** | No aplica |
| **https://www.solerpalau.com/** | |
| **Sensibilidad del flujo de aire a variaciones de presión** | No aplica |
| **Estanqueidad al aire interior/exterior (m3/h)** | No aplica |
| **Consumo de electricidad anual - clima templado (kWh/a)** | 148 |
| **Consumo de electricidad anual - clima calido (kWh/a)** | 148 |
| **Consumo de electricidad anual - clima frio (kWh/a)** | 148 |