

Platinum GTF

Amplia gama de modelos: calderas estancas de condensación con versiones mixtas con acumulación (GTAF Combi) y solo Calefacción (GTF). Compatibles con gas natural y gas propano.

Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10 para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

Diseño robusto: intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable. Grupo hidráulico de latón.

Compatible con el gas renovable biometano.

Confort y fiabilidad: acumulador de 160 l con protección catódica electrónica en las versiones GTAF Combi.

Cuadro de control digital con pantalla retroiluminada: facilita información sobre el estado de la caldera de forma clara e intuitiva.


Cuadro de control digital es extraible: Fuera de la caldera funciona como un control remoto y, además, como un termostato modulante programable.

Función purgado de la instalación: facilita la eliminación del aire en el circuito de Calefacción.


Amplia gama de accesorios de regulación: permiten gestionar instalaciones de alta o baja temperatura o con apoyo solar para ACS. Ver capítulo "Termostatos y Regulación".

		Platinum GTF		Platinum GTAF Combi	
		24	32	24	32
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	-	-	24,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC	kW	24,0	32,0	24,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC	kW	25,9	34,6	25,9	34,6
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60ºC	kW	2,4	3,2	2,4	3,2
Clase de Eficiencia en Calefacción		A	A	A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda		-	-	A/XL	A/XL
Rendimiento máx. a potencia nominal	%	97,6	97,6	97,6	97,6
Rendimento máx. al 30%	%	108,0	108,0	108,0	108,0
Producción ACS según EN 13203-1	l/min	-	-	24	24,5
Volumen del acumulador	l	-	-	160	160
Peso neto aproximado	kg	60	62	143	145
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m	9	9	9	9
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m	24	24	24	24
Tipo de gas		GN / GP	GN / GP	GN / GP	GN / GP
Referencia		**7615559**	**7615560**	**7219153**	**7219154**
Precio		**3.111 €**	**3.702 €**	**4.579 €**	**5.192 €**
Forma de suministro		En 1 bulto	En 1 bulto	3 bultos: Caldera, acumulador y accesorios hidráulicos	


Circulador Gama Platinum GTF
Presión disponible a la salida de la caldera.

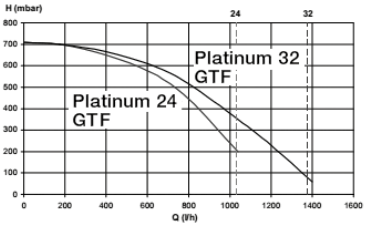


Circulador Gama Platinum GTAF Combi
Presión disponible a la salida de la caldera.

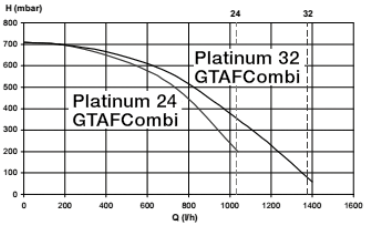

Nota: Se suministra sin conductos de evacuación. Ver Kits de evacuación en el apartado "Accesorios".

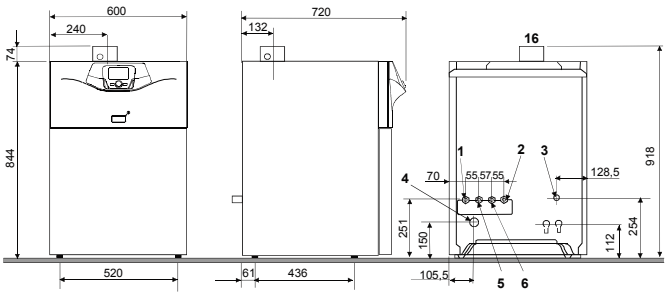

1. Retorno circuito calefac. directo	3/4"
2. Ida circuito calefac. directo	3/4"
3. Alimentación gas	1/2"
4. Evacuación de condensados	24x19
5. Entrada primario acumulador ACS	3/4"
6. Salida primario acumulador ACS	3/4"
16. Salida de humos	60/100 (Adaptadores opcionales: 2x80 y 80/125)

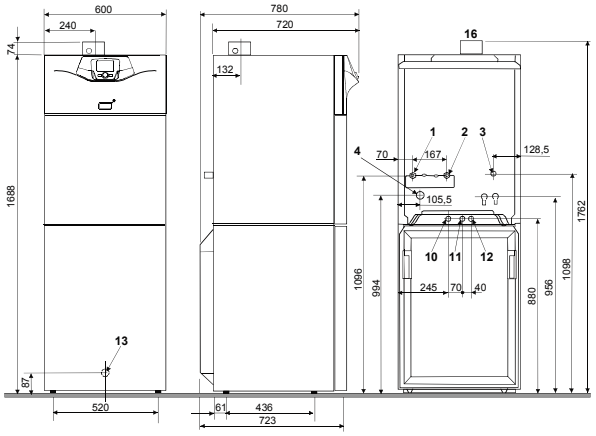

1. Retorno circuito calefac. directo	3/4"
2. Ida circuito calefac. directo	3/4"
3. Alimentación gas	1/2"
4. Evacuación de condensados	24x19
10. Entrada agua fría sanitaria	3/4"
11. Salida agua caliente sanitaria	3/4"
12. Retorno circuito recirculación ACS (opcional)	3/4"
13. Grifo de vaciado (en la parte delantera del acumulador)	
16. Salida de humos	60/100 (Adaptadores opcionales: 2x80 y 80/125)

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada,a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.