jaga
CLIMATE DESIGNERS

Calefacción

Light cooling

Deep cooling

SETS CONEXIÓN & VÁLVULAS € 2022.ES



€.ES 08/2022

jaga
CLIMATE DESIGNERS

CONEXIONES & VALVULERÍA

SETS DE CONEXIÓN MÁS UTILIZADOS 324

TODOS LOS SETS DE CONEXIÓN EUROCONO 3/4"

- Empotrado en suelo 325
- A la pared 326
- Al suelo 330

TODOS LOS SETS DE CONEXIÓN M24

- A la pared 334
- Al suelo 335

VÁLVULAS INDIVIDUALES LOW-H_2O

EUROCONO 3/4" 336
G1/2" 338
M24 340

CABEZALES TERMOSTÁTICOS 342

PÉRDIDAS DE CARGA 344

Para hacerlo aún más fácil Jaga también ofrece la posibilidad de pedir un set de válvulas completo con cabezal termostático y racores de compresión con un solo código. Todas las válvulas Jaga pueden cerrarse completamente y son preajustables.





CONEXIONES & VALVULERÍA

SETS DE CONEXIÓN MÁS UTILIZADOS

RADIADORES LOW-H2O DE PARED

Strada (Hybrid), Tempo, Linea Plus, Knockonwood, Mini, Empotrado en pared (Hybrid)

A la pared

Impulsión en el lado exterior *Eurocono 3/4"*



Set 103

	€
Únicamente para calefacción	
COLO.HBSW.JW.4...	99
COLO.HBSW.AS.4...	99
COLO.HBSW.AC.4...	109
COLO.HBSW.AW.4...	91
COLO.HBSW.MA.4...	64
Calefacción + refrigeración	
COLO.HBSW.HC.4...	143
COLO.HBSW.MA.4...	64



Set 163

	€
Únicamente para calefacción	
COLO.HESW.JW.4...	144
COLO.HESW.AS.4...	144
COLO.HESW.AC.4...	154
COLO.HESW.AW.4...	137
COLO.HESW.MA.4...	110
Calefacción + refrigeración	
COLO.HESW.HC.4...	187
COLO.HESW.MA.4...	110

Al suelo

Impulsión en el lado exterior *Eurocono 3/4"*



Set 104

	€
Únicamente para calefacción	
COLO.HBSF.JW.4...	99
COLO.HBSF.AS.4...	99
COLO.HBSF.AC.4...	109
COLO.HBSF.AW.4...	91
COLO.HBSF.MA.4...	64
Calefacción + refrigeración	
COLO.HBSF.HC.4...	143
COLO.HBSF.MA.4...	64



Set 164

	€
Únicamente para calefacción	
COLO.HESF.JW.4...	144
COLO.HESF.AS.4...	144
COLO.HESF.AC.4...	154
COLO.HESF.AW.4...	137
COLO.HESF.MA.4...	110
Calefacción + refrigeración	
COLO.HESF.HC.4...	187
COLO.HESF.MA.4...	110

Impulsión en el lado interior *Eurocono 3/4"*



Set 101

	€
Únicamente para calefacción	
COLO.HBCW.JW.4...	99
COLO.HBCW.AS.4...	99
COLO.HBCW.AC.4...	109
COLO.HBCW.AW.4...	91
COLO.HBCW.MA.4...	64
Calefacción + refrigeración	
COLO.HBCW.HC.4...	143
COLO.HBCW.MA.4...	64



Set 161

	€
Únicamente para calefacción	
COLO.HECW.JW.4...	144
COLO.HECW.AS.4...	144
COLO.HECW.AC.4...	154
COLO.HECW.AW.4...	137
COLO.HECW.MA.4...	110
Calefacción + refrigeración	
COLO.HECW.HC.4...	187
COLO.HECW.MA.4...	110

Impulsión en el lado interior *Eurocono 3/4"*



Set 102

	€
Únicamente para calefacción	
COLO.HBCF.JW.4...	99
COLO.HBCF.AS.4...	99
COLO.HBCF.AC.4...	109
COLO.HBCF.AW.4...	91
COLO.HBCF.MA.4...	64
Calefacción + refrigeración	
COLO.HBCF.HC.4...	143
COLO.HBCF.MA.4...	64



Set 162

	€
Únicamente para calefacción	
COLO.HECF.JW.4...	144
COLO.HECF.AS.4...	144
COLO.HECF.AC.4...	154
COLO.HECF.AW.4...	137
COLO.HECF.MA.4...	110
Calefacción + refrigeración	
COLO.HECF.HC.4...	187
COLO.HECF.MA.4...	110

A la pared dentro de la carcasa *Eurocono 3/4"*



Set 225

	€
Únicamente para calefacción	
COLO.SW2.JW.4...	82
COLO.SW2.AS.4...	82
COLO.SW2.AC.4...	92
COLO.SW2.AW.4...	76
COLO.SW2.MA.4...	48
Calefacción + refrigeración	
COLO.SW2.HC.4...	126
COLO.SW2.MA.4...	48



Set 265

	€
Únicamente para calefacción	
COLO.EW2.JH.4...	116
COLO.EW2.AS.4...	110
COLO.EW2.AC.4...	120
COLO.EW2.AW.4...	104
COLO.EW2.MA.4...	76
Calefacción + refrigeración	
COLO.EW2.HC.4...	153
COLO.EW2.MA.4...	76



Set 226

	€
Únicamente para calefacción	
COLO.LOA.00.4...	36
Calefacción + refrigeración	
COLO.LOA.00.4...	36

Todos los sets están disponibles con los siguientes cabezales:

Cabezal termostático Jaga JW



Heimeier JH



CABEZAL TERMOSTÁTICO AW



CABEZAL TERMOSTÁTICO AS



CABEZAL TERMOSTÁTICO AC



Cabezal termostático Heimeier HC



NUEVO

MA



Para más opciones de control: ver jaga.com
Ajuste de las válvulas: Ver jaga.com

Ver "regulación válvula H mono tubo". Esta válvula destaca por su amplio % de regulación.

RADIADORES LOW-H2O EMPOTRADOS

Mini Canal (Hybrid)

Para altura 09 y 11 *Eurocono 3/4"*



set 271 **Kv máx. 0.6**

BITUBO	cabezal	€
COMC.JH2.MA.4...	**MA**	**49**
COMC.JH2.JB.4...	**JB**	**81**
COMC.JH2.RD.4...	**RD**	**160**
COMC.JH2.RW.4...	**RW**	**153**
COMC.JH2.RB.4...	**RB**	**159**
COMC.JH2.24.4...	**24** (24 VDC)	**104**
COMC.JH2.23.4...	**23** (230 VAC)	**104**

completar con el código del racor

No disponible para:
- ancho de 14 cm
- Micro Canal y Clima Canal
- intercambiadores de calor con conexiones opuestas



Para altura 14 y 19 *Eurocono 3/4"*




set 272 **Kv máx. 0.6**

BITUBO	cabezal	€
COMC.JV2.MA.4...	**MA**	**44**
COMC.JV2.JB.4...	**JB**	**77**
COMC.JV2.RD.4...	**RD**	**154**
COMC.JV2.RW.4...	**RW**	**149**
COMC.JV2.RB.4...	**RB**	**153**
COMC.JV2.24.4...	**24** (24 VDC)	**98**
COMC.JV2.23.4...	**23** (230 VAC)	**98**

completar con el código del racor

No disponible para:
- Micro Canal y Clima Canal
- intercambiadores de calor con conexiones opuestas



RESUMEN CABEZALES



RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Añadir al código de los sets de conexión el código de los racores de acuerdo al tipo y ø de la tubería a utilizar. Precio incluido en el set de conexión

código set conex.	*código de racores de conexión*
COMC. JH2. MA. 4.	**112**

Tubo de cobre /acero fino

CÓDIGO	Tubería
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	Tubería
612	12/2
614	14/2
616	16/2
617	17/2
618	18/2
620	20/2

CÓDIGO	Tubería
615	15/2.5
619	16/1.5

TODOS LOS SETS DE CONEXIÓN LOW-H2O A PARED

POR DEBAJO DE LA CARCASA CON JAGA VÁLVULA-H

Llave estándar, cabezal abajo — Eurocono 3/4"




set 103 **Kv máx. 0.6**


BITUBO MONOTUBO	cabezal	€
COLO.HBSW.JW.4...	JW	99
COLO.HBSW.JH.4...	JH	105
COLO.HBSW.AC.4...	AC	109
COLO.HBSW.AW.4...	AW	91
COLO.HBSW.AS.4...	AS	99

completar con el código del racor

No adecuada para Strada tipo 06, Knoc-konwood tipo 06 y Mini H 008.

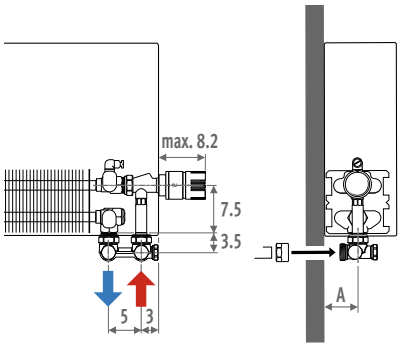

Llave estándar, cabezal abajo — Eurocono 3/4"




set 163 **Regulador de caudal automático 0.01 - 0.15**


BITUBO MONOTUBO	cabezal	€
COLO.HESW.JW.4...	JW	144
COLO.HESW.JH.4...	JH	150
COLO.HESW.AC.4...	AC	154
COLO.HESW.AW.4...	AW	137
COLO.HESW.AS.4...	AS	144

completar con el código del racor

No adecuada para Strada tipo 06, Knoc-konwood tipo 06 y Mini H 008.

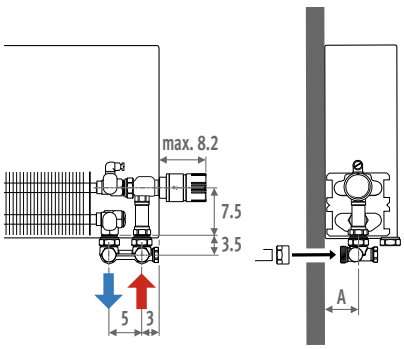

Llave en vertical, cabezal arriba — Eurocono 3/4"

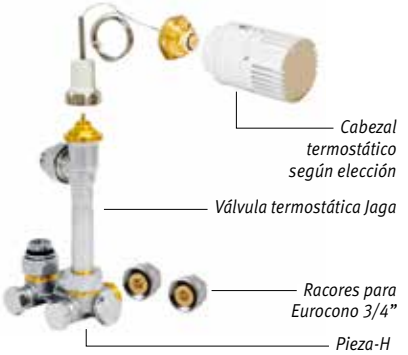


set 117 **Kv máx. 0.6**

BITUBO MONOTUBO	cabezal	€
COLO.VBSW.JW.4...	JW	212
COLO.VBSW.JH.4...	JH	219
COLO.VBSW.AC.4...	AC	224
COLO.VBSW.AW.4...	AW	205
COLO.VBSW.AS.4...	AS	212
COLO.VBSW.MA.4...	MA	180

completar con el código del racor

Cuando se pide un set para cabezal arriba, por favor indicar la posición correcta añadiendo **/30** (izquierda) o **/60** (derecha) al código del radiador.
No adecuada para Strada tipo 06, Knoc-konwood tipo 06 y Mini H 008 y 013.

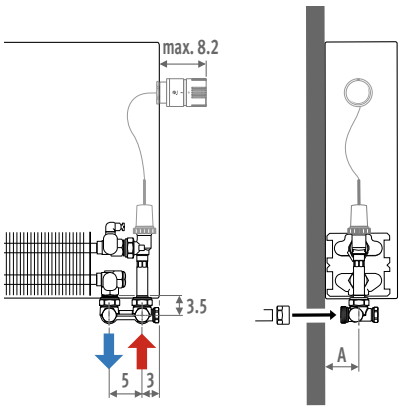

RESUMEN CABEZALES



RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Añadir al código de los sets de conexión el código de los racores de acuerdo al tipo y ø de la tubería a utilizar. Precio incluido en el set de conexión

código set conex. *código de racores de conexión*
COLO. HBSW. JW. 4. **112**

Tubo de cobre /acero fino

CÓDIGO	Tubería
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU


CÓDIGO	Tubería
612	12/2
614	14/2
616	16/2
617	17/2
618	18/2
620	20/2

CÓDIGO	Tubería
615	15/2.5
619	16/1.5

DENTRO DE LA CARCASA

Llave en vertical, control remoto

Eurocono 3/4"

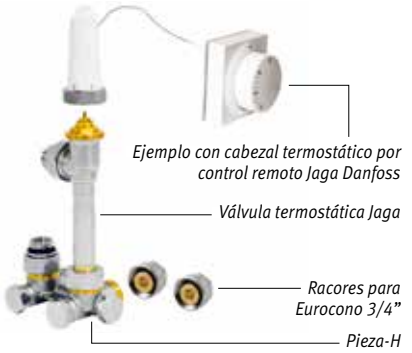


set 113 **Kv máx. 0.6**

BITUBO MONOTUBO	cabezal	€
COLO.VBSW.RD.4...	**RD**	**188**
COLO.VBSW.RW.4...	**RW**	**183**
COLO.VBSW.24.4...	**24** (24 VDC)	**111**
COLO.VBSW.23.4...	**23** (230 VAC)	**111**

completar con el código del racor

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a / **00**!
También disponible para empotrados en pared.
No adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 y Mini H 008 y 013.

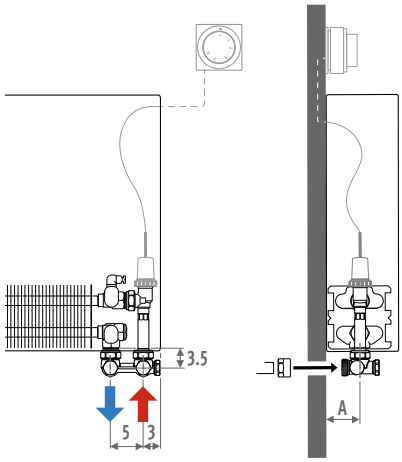


	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

Con válvula Jaga

Eurocono 3/4"

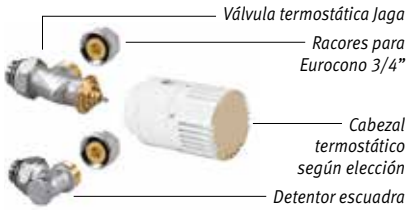


set 225 **Kv máx. 0.6**


BITUBO	cabezal	€
COLO.SW2.JW.4...	**JW**	**82**
COLO.SW2.JH.4...	**JH**	**88**
COLO.SW2.AC.4...	**AC**	**92**
COLO.SW2.AW.4...	**AW**	**76**
COLO.SW2.AS.4...	**AS**	**82**

completar con el código del racor

No adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 y Mini.

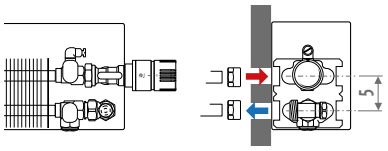

Con detentor escuadra




set 226

BITUBO	€
COLO.LOA.00.4...	**36**


completar con el código del racor

No adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 y Mini.

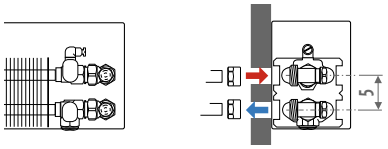

Con válvula Jaga Heimeier Eclipse

Eurocono 3/4"

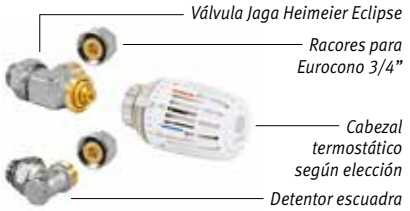


set 265 **Regulador de caudal automático 0.01 - 0.15**

BITUBO	cabezal	€
COLO.EW2.JW.4...	**JW**	**110**
COLO.EW2.JH.4...	**JH**	**116**
COLO.EW2.AC.4...	**AC**	**120**
COLO.EW2.AW.4...	**AW**	**104**
COLO.EW2.AS.4...	**AS**	**110**

completar con el código del racor

No adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 y Mini.

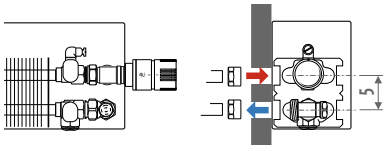

SET 163 - 265 con VÁLVULA JAGA HEIMEIER ECLIPSE

La válvula termostática Jaga Heimeier Eclipse ofrece una regulación integrada de caudal única que evita un sobre caudal innecesario. El caudal deseado es muy fácil de configurar en cada radiador. Este nunca se excederá, incluso cuando se cierren otras válvulas. La válvula Jaga Heimeier Eclipse controla automáticamente el caudal de agua de forma independiente de la diferencia de presión. Esto significa que ya no son necesarios complicados cálculos ni ajustes intuitivos en obra para regular hidráulicamente la instalación.

TODOS LOS SETS DE CONEXIÓN LOW-H2O CROSSFLOW A PARED

POR DEBAJO DE LA CARCASA CON JAGA CROSSFLOW H-BLOCK — IMPULSIÓN EN EL LADO INTERIOR

Llave estándar, cabezal abajo

Eurocono 3/4"




set 101 **Kv máx. 0.6**

BITUBO	cabezal	€
COLO.HBCW.JW.4...	**JW**	**99**
COLO.HBCW.JH.4...	**JH**	**105**
COLO.HBCW.AC.4...	**AC**	**109**
COLO.HBCW.AW.4...	**AW**	**91**
COLO.HBCW.AS.4...	**AS**	**99**

completar con el código del racor

No adecuada para Strada tipo 06, Knoc-konwood tipo 06 y Mini H 008.

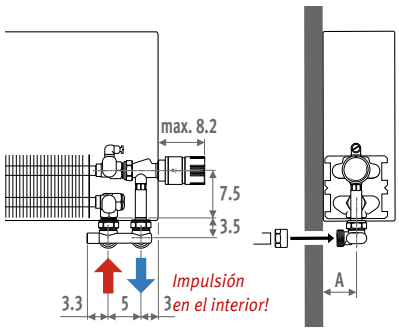

Llave estándar, cabezal abajo

Eurocono 3/4"




set 161 **Regulador de caudal automático 0.01 - 0.15**

BITUBO	cabezal	€
COLO.HECW.JW.4...	**JW**	**144**
COLO.HECW.JH.4...	**JH**	**150**
COLO.HECW.AC.4...	**AC**	**154**
COLO.HECW.AW.4...	**AW**	**137**
COLO.HECW.AS.4...	**AS**	**144**

completar con el código del racor

No adecuada para Strada tipo 06, Knoc-konwood tipo 06 y Mini H 008.

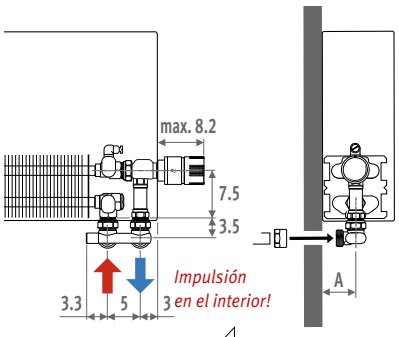

Llave en vertical, cabezal arriba

Eurocono 3/4"




set 115 **Kv máx. 0.6**

BITUBO	cabezal	€
COLO.VBCW.JW.4...	**JW**	**212**
COLO.VBCW.JH.4...	**JH**	**219**
COLO.VBCW.AC.4...	**AC**	**224**
COLO.VBCW.AW.4...	**AW**	**205**
COLO.VBCW.AS.4...	**AS**	**212**
COLO.VBCW.MA.4...	**MA**	**180**

completar con el código del racor

Cuando se pide un set para cabezal arriba, por favor indicar la posición correcta añadiendo **/30** (izquierda) o **/60** (derecha) al código del radiador.
No adecuada para Strada tipo 06, Knoc-konwood tipo 06 y Mini H 008 y 013.

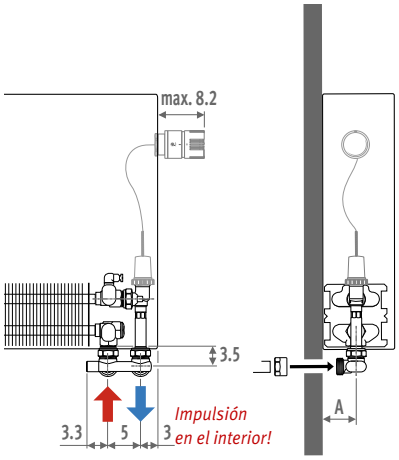

VÁLVULA JAGA HEIMEIER ECLIPSE

La válvula termostática Jaga Heimeier Eclipse ofrece una regulación integrada de caudal única que evita un sobre caudal innecesario. El caudal deseado es muy fácil de configurar en cada radiador. Este nunca se excederá, incluso cuando se cierren otras válvulas. La válvula Jaga Heimeier Eclipse controla automáticamente el caudal de agua de forma independiente de la diferencia de presión. Esto significa que ya no son necesarios complicados cálculos ni ajustes intuitivos en obra para regular hidráulicamente la instalación.

RESUMEN CABEZALES



RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Añadir al código de los sets de conexión el código de los racores de acuerdo al tipo y ø de la tubería a utilizar. Precio incluido en el set de conexión

código set conex. *código de racores de conexión*
COLO. HBCW. JW. 4. **112**

Tubo de cobre /acero fino

CÓDIGO	Tubería
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	Tubería
612	12/2
614	14/2
616	16/2
617	17/2
618	18/2
620	20/2

CÓDIGO	Tubería
615	15/2.5
619	16/1.5

Llave en vertical, control remoto

Eurocono 3/4"

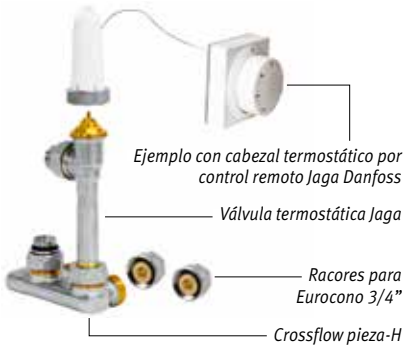


set 111 **Kv máx. 0.6**

BITUBO	cabezal	**€**
COLO.VBCW.RD.4...	**RD**	**188**
COLO.VBCW.RW.4...	**RW**	**183**
COLO.VBCW.24.4...	**24** (24 VDC)	**111**
COLO.VBCW.23.4...	**23** (230 VAC)	**111**

completar con el código del racor

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a **/ 00**!
También disponible para empotrados en pared.
No adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06 y Mini H 008 y 013.

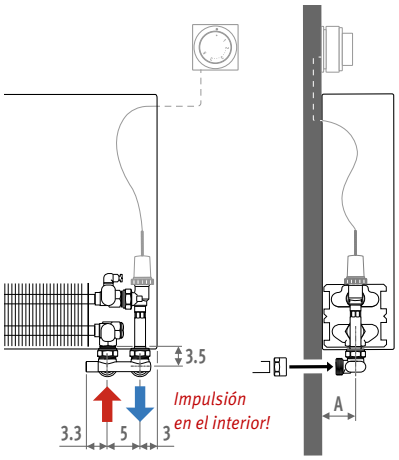

TAMAÑO	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

TODOS LOS SETS DE CONEXIÓN A SUELO LOW-H2O

POR DEBAJO DE LA CARCASA CON JAGA VÁLVULA-H

Llave estándar, cabezal abajo

Eurocono 3/4"




set 104 **Kv máx. 0.6**

BITUBO MONOTUBO	cabezal	€
COLO.HBSF.JW.4...	**JW**	**99**
COLO.HBSF.JH.4...	**JH**	**105**
COLO.HBSF.AC.4...	**AC**	**109**
COLO.HBSF.AW.4...	**AW**	**91**
COLO.HBSF.AS.4...	**AS**	**99**


completar con el código del racor

No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm y Mini H 008.

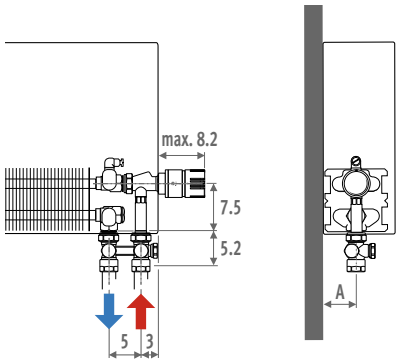

Llave estándar, cabezal abajo

Eurocono 3/4"

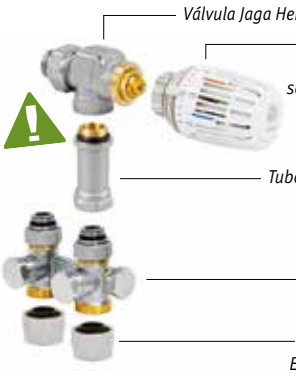


set 164 **Regulador de caudal automático 0.01 - 0.15**

BITUBO MONOTUBO	cabezal	€
COLO.HESF.JW.4...	**JW**	**144**
COLO.HESF.JH.4...	**JH**	**150**
COLO.HESF.AC.4...	**AC**	**154**
COLO.HESF.AW.4...	**AW**	**137**
COLO.HESF.AS.4...	**AS**	**144**

completar con el código del racor

No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm y Mini H 008.

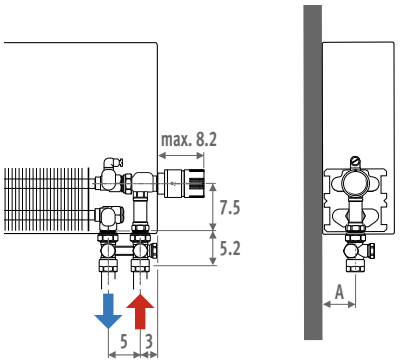

Llave en vertical, cabezal arriba

Eurocono 3/4"




set 118 **Kv máx. 0.6**

BITUBO MONOTUBO	cabezal	€
COLO.VBSF.JW.4...	**JW**	**212**
COLO.VBSF.JH.4...	**JH**	**219**
COLO.VBSF.AC.4...	**AC**	**224**
COLO.VBSF.AW.4...	**AW**	**205**
COLO.VBSF.AS.4...	**AS**	**212**
COLO.VBSF.MA.4...	**MA**	**180**

completar con el código del racor

Cuando se pide un set para cabezal arriba, por favor indicar la posición correcta añadiendo **/30** (izquierda) o **/60** (derecha) al código del radiador.
No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm y Mini H 008 y 013

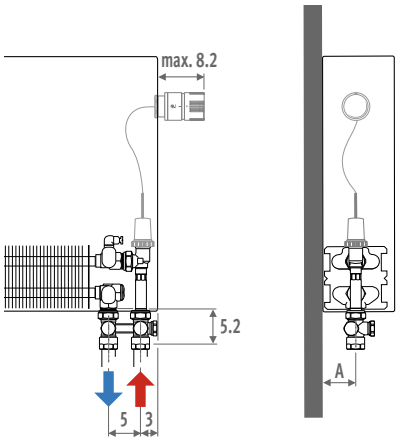

RESUMEN CABEZALES



RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Añadir al código de los sets de conexión el código de los racores de acuerdo al tipo y ø de la tubería a utilizar. Precio incluido en el set de conexión

código set conex.	*código de racores de conexión*
COLO. HBSF. JW. 4.	**112**

Tubo de cobre /acero fino

CÓDIGO	Tubería
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	Tubería
612	12/2
614	14/2
616	16/2
617	17/2
618	18/2
620	20/2

CÓDIGO	Tubería
615	15/2.5
619	16/1.5

POR DEBAJO DE LA CARCASA

Llave en vertical, control remoto

Eurocono 3/4"




set 114 **Kv máx. 0.6**

BITUBO MONOTUBO	cabezal	€
COLO.VBSF.RD.4...	**RD**	**188**
COLO.VBSF.RW.4...	**RW**	**183**
COLO.VBSF.24.4...	**24** (24 VDC)	**111**
COLO.VBSF.23.4...	**23** (230 VAC)	**111**

completar con el código del racor

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a **/ 00**!
También disponible para empotrados en pared.
No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm y Mini H 008 y 013

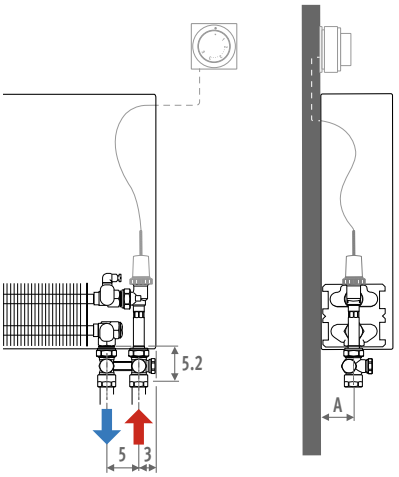


TAMAÑO	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

Con válvula Jaga

Eurocono 3/4"

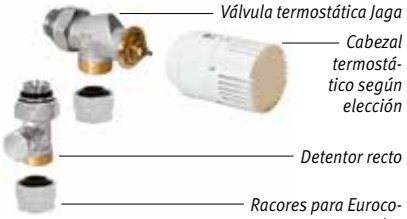


set 222 **Kv máx. 0.6**

BITUBO	cabezal	€
COLO.JF2.JW.4...	**JW**	**87**
COLO.JF2.JH.4...	**JH**	**92**
COLO.JF2.AC.4...	**AC**	**98**
COLO.JF2.AW.4...	**AW**	**80**
COLO.JF2.AS.4...	**AS**	**87**


completar con el código del racor

No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm.

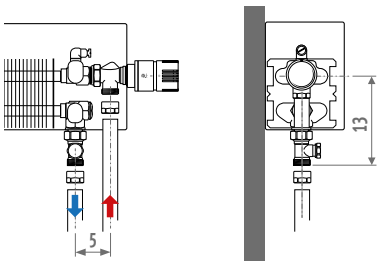

Con válvula Jaga Heimeier Eclipse

Eurocono 3/4"

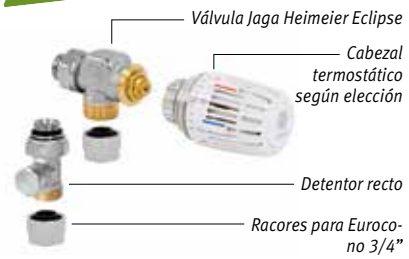


set 262 **Regulador de caudal automático 0.01 - 0.15**

BITUBO	cabezal	€
COLO.EF2.JW.4...	**JW**	**108**
COLO.EF2.JH.4...	**JH**	**120**
COLO.EF2.AC.4...	**AC**	**125**
COLO.EF2.AW.4...	**AW**	**108**
COLO.EF2.AS.4...	**AS**	

completar con el código del racor

No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm.

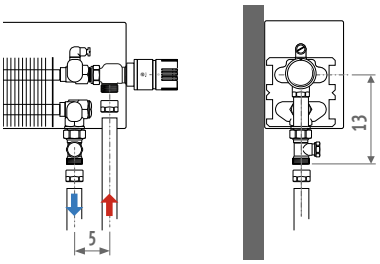

SET 164 - 262 con VÁLVULA JAGA HEIMEIER ECLIPSE

La válvula termostática Jaga Heimeier Eclipse ofrece una regulación integrada de caudal única que evita un sobre caudal innecesario. El caudal deseado es muy fácil de configurar en cada radiador. Este nunca se excederá, incluso cuando se cierren otras válvulas. La válvula Jaga Heimeier Eclipse controla automáticamente el caudal de agua de forma independiente de la diferencia de presión. Esto significa que ya no son necesarios complicados cálculos ni ajustes intuitivos en obra para regular hidráulicamente la instalación.

TODOS LOS SETS DE CONEXIÓN LOW-H2O CROSSFLOW A SUELO

POR DEBAJO DE LA CARCASA CON JAGA CROSSFLOW H-BLOCK — IMPULSIÓN EN EL LADO INTERIOR

Llave estándar, cabezal abajo
Eurocono 3/4"




set 102 **Kv máx. 0.6**

BITUBO	cabezal	€
COLO.HBCF.JW.4...	JW	99
COLO.HBCF.JH.4...	JH	105
COLO.HBCF.AC.4...	AC	109
COLO.HBCF.AW.4...	AW	91
COLO.HBCF.AS.4...	AS	99

completar con el código del racor

No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm y Mini H 008.

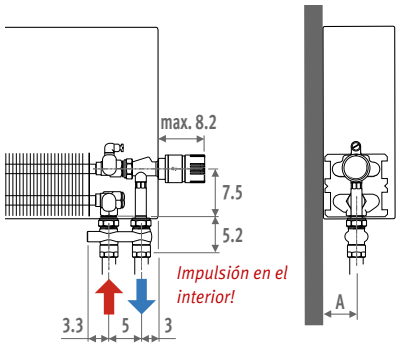

Llave estándar, cabezal abajo
Eurocono 3/4"




set 162 **Regulador de caudal automático 0.01 - 0.15**

BITUBO	cabezal	€
COLO.HECF.JW.4...	JW	144
COLO.HECF.JH.4...	JH	150
COLO.HECF.AC.4...	AC	154
COLO.HECF.AW.4...	AW	137
COLO.HECF.AS.4...	AS	144

completar con el código del racor

No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm y Mini H 008.

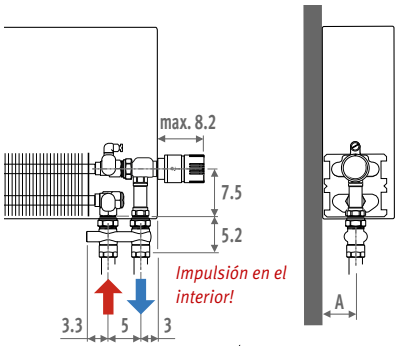

Llave en vertical, cabezal arriba
Eurocono 3/4"




set 116 **Kv máx. 0.6**

BITUBO	cabezal	€
COLO.VBCF.JW.4...	JW	212
COLO.VBCF.JH.4...	JH	219
COLO.VBCF.AC.4...	AC	224
COLO.VBCF.AW.4...	AW	205
COLO.VBCF.AS.4...	AS	212
COLO.VBCF.MA.4...	MA	180

completar con el código del racor

Cuando se pide un set para cabezal arriba, por favor indicar la posición correcta añadiendo **/30** (izquierda) o **/60** (derecha) al código del radiador.
No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm y Mini H 008 y 013

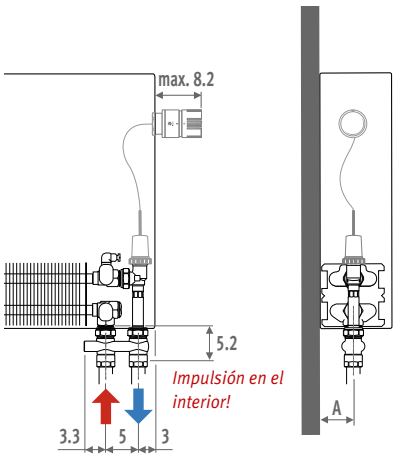

VÁLVULA JAGA HEIMEIER ECLIPSE

La válvula termostática Jaga Heimeier Eclipse ofrece una regulación integrada de caudal única que evita un sobre caudal innecesario. El caudal deseado es muy fácil de configurar en cada radiador. Este nunca se excederá, incluso cuando se cierren otras válvulas. La válvula Jaga Heimeier Eclipse controla automáticamente el caudal de agua de forma independiente de la diferencia de presión. Esto significa que ya no son necesarios complicados cálculos ni ajustes intuitivos en obra para regular hidráulicamente la instalación.

RESUMEN CABEZALES



RACORES EUROCONO

Ejemplo de pedido

Añadir al código de los sets de conexión el código de los racores de acuerdo al tipo y ø de la tubería a utilizar. Precio incluido en el set de conexión

código set conex.	*código de racores de conexión*
COLO. HBCF. JW. 4.	**112**

Tubo de cobre /acero fino

CÓDIGO	Tubería
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético o PER/ALU

CÓDIGO	Tubería
612	12/2
614	14/2
616	16/2
617	17/2
618	18/2
620	20/2

CÓDIGO	Tubería
615	15/2.5
619	16/1.5

Llave en vertical, control remoto

Eurocono 3/4"




set 112 **Kv máx. 0.6**

BITUBO	cabezal	**€**
COLO.VBCF.RD.4...	**RD**	**188**
COLO.VBCF.RW.4...	**RW**	**183**
COLO.VBCF.24.4...	**24** (24 VDC)	**111**
COLO.VBCF.23.4...	**23** (230 VAC)	**111**

completar con el código del racor

La carcasa no necesita abertura lateral para el cabezal. Cambiar el código del radiador a **/ 00**!
También disponible para empotrados en pared.
No adecuada para Mini con pies fijos H 6.5 cm y Mini H 008 y 013

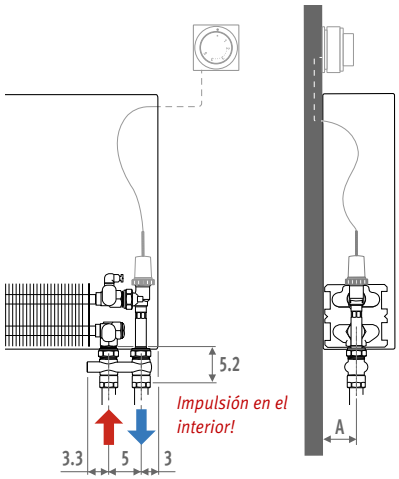


TAMAÑO	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

TODOS LOS SETS DE CONEXIÓN M24

CONEXIÓN A LA PARED — BITUBO

Dentro de la carcasa, Llave estándar, cabezal abajo — M24




set 25 — Kv máx. 0.6

BITUBO	cabezal	€
COLO.SW2.JW.3...	**JW**	**72**
COLO.SW2.JH.3...	**JH**	**84**
COLO.SW2.AC.3...	**AC**	**88**
COLO.SW2.AW.3...	**AW**	**72**
COLO.SW2.AS.3...	**AS**	**82**

completar con el código del racor

Especialmente adecuada para distancias cortas a la pared hasta 1.7 cm.
No adecuada para Mini.

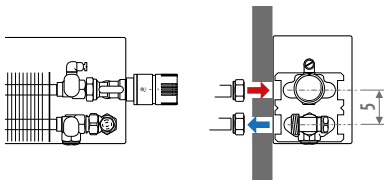

Dentro de la carcasa, Llave en vertical, control remoto — M24



Conexión DERECHA

set 28 — Kv máx. 0.6

BITUBO	cabezal	€
COLO.HWR.MA.3...	**MA**	**79**
COLO.HWR.RD.3...	**RD**	**190**
COLO.HWR.RW.3...	**RW**	**185**
COLO.HWR.24.3...	**24** (24 VDC)	**129**
COLO.HWR.23.3...	**23** (230 VAC)	**129**

completar con el código del racor


Conexión IZQUIERDA

set 29 — Kv máx. 0.6

BITUBO	cabezal	€
COLO.HWL.MA.3...	**MA**	**79**
COLO.HWL.RD.3...	**RD**	**190**
COLO.HWL.RW.3...	**RW**	**185**
COLO.HWL.24.3...	**24** (24 VDC)	**129**
COLO.HWL.23.3...	**23** (230 VAC)	**129**

completar con el código del racor

No adecuada para Mini.

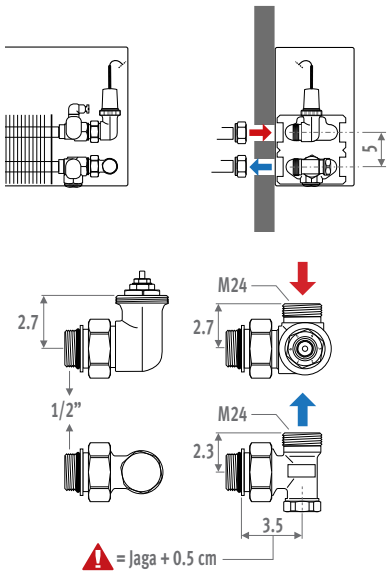

Por debajo de la carcasa, cabezal abajo — M24



set 11 — Kv máx. 0.6


BITUBO	cabezal	€
COLO.PW2.JW.3...	**JW**	**105**
COLO.PW2.JH.3...	**JH**	**117**
COLO.PW2.AC.3...	**AC**	**122**
COLO.PW2.AW.3...	**AW**	**105**
COLO.PW2.AS.3...	**AS**	**114**

set 13 — Kv máx. 0.6

MONOTUBO	cabezal	€
COLO.PW1.JW.3...	**JW**	**105**
COLO.PW1.JH.3...	**JH**	**117**
COLO.PW1.AC.3...	**AC**	**122**
COLO.PW1.AW.3...	**AW**	**105**
COLO.PW1.AS.3...	**AS**	**114**

completar con el código del racor

No adecuada para Mini H 008.

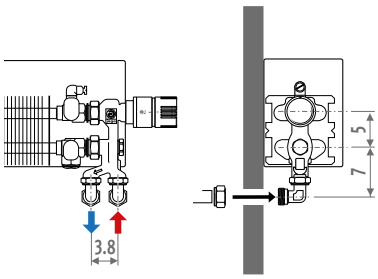

CONEXIÓN AL SUELO — BITUBO

Por debajo de la carcasa, cabezal abajo, *M24*



set 12 **Kv máx. 0.6**


BITUBO	cabezal	**€**
COLO.PF2.JW.3...	**JW**	**91**
COLO.PF2.JH.3...	**JH**	**105**
COLO.PF2.AC.3...	**AC**	**109**
COLO.PF2.AW.3...	**AW**	**91**
COLO.PF2.AS.3...	**AS**	**103**

set 14 **Kv máx. 0.6**

MONOTUBO	cabezal	**€**
COLO.PF1.JW.3...	**JW**	**91**
COLO.PF1.JH.3...	**JH**	**105**
COLO.PF1.AC.3...	**AC**	**109**
COLO.PF1.AW.3...	**AW**	**91**
COLO.PF1.AS.3...	**AS**	**103**

completar con el código del racor

No adecuada para Mini H 008.

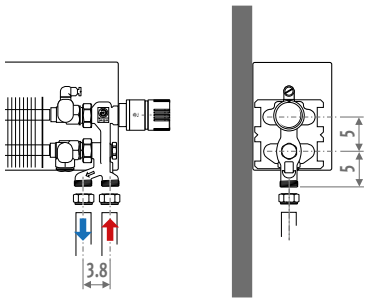

RESUMEN CABEZALES



RACORES M24

Ejemplo de pedido

Añadir al código de los sets de conexión el código de los racores de acuerdo al tipo y ø de la tubería a utilizar. Precio incluido en el set de conexión

código set conex.	*código de racores de conexión*
COLO. SW2. JW.3	**110**

Tubo de cobre / acero fino	
CÓDIGO	**Tubería**
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Tubo sintético	
CÓDIGO	**Tubería**
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Tubo PER/ALU	
CÓDIGO	**Tubería**
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubería de acero	
CÓDIGO	**Tubería**
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

VÁLVULAS INDIVIDUALES LOW-H2O

JAGA VÁLVULA H

Eurocono 3/4"

A LA PARED

Jaga válvula H | **Jaga válvula H vertical**



CÓDIGO	JAGA VÁLVULA H	€
5094.524	Kv estándar	47
5094.544	Kv reducido	47

CÓDIGO	JAGA VÁLVULA H VERTICAL	€
5094.534	Kv estándar	47
5094.554	Kv reducido	47

AL SUELO

Jaga válvula H | **Jaga válvula H vertical**



CÓDIGO	JAGA VÁLVULA H	€
5094.525	Kv estándar	47
5094.545	Kv reducido	47

CÓDIGO	JAGA VÁLVULA H VERTICAL	€
5094.535	Kv estándar	47
5094.555	Kv reducido	47

La Jaga válvula H vertical escuadra solo está disponible para su utilización en combinación con un sensor a distancia, un cabezal termostático por control remoto o con cabezal manual (control centralizado)


- válvula termostática especialmente acortada para conexión a la pared
- conexión 3/4" Eurocono macho
- monotubo o bitubo
- con pre-ajuste de 6 posiciones
- con dos detentores integrados y by-pass de corte (regulación: ver gráfico abajo a la derecha)
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- con tapa sintética de protección para regulación en obra
- no adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06


Valor Kv estándar bitubo:
- 0.10 hasta 0.60 m³/h

Valor Kv reducido bitubo:
- 0.045 hasta 0.32 m³/h

Monotubo: 25% a 100%

Regulación pieza-H (monotubo/bitubo)

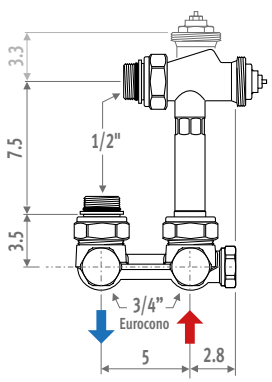

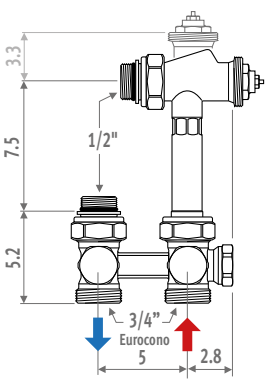

VÁLVULA JAGA CROSSFLOW

Eurocono 3/4"

A LA PARED

Jaga crossflow | **Jaga crossflow vertical**



CÓDIGO	JAGA CROSSFLOW	€
5094.522	Kv estándar	47
5094.542	Kv reducido	47

CÓDIGO	JAGA CROSSFLOW VERTICAL	€
5094.532	Kv estándar	47
5094.552	Kv reducido	47

AL SUELO

Jaga crossflow | **Jaga crossflow vertical**



CÓDIGO	JAGA CROSSFLOW	€
5094.523	Kv estándar	47
5094.543	Kv reducido	47


CÓDIGO	JAGA CROSSFLOW VERTICAL	€
5094.533	Kv estándar	47
5094.553	Kv reducido	47


La válvula Jaga Crossflow vertical solo está disponible para su utilización en combinación con un sensor a distancia, un cabezal termostático por control remoto o con cabezal manual (control centralizado)

- válvula termostática especialmente acortada para conexión a la pared
- conexión 3/4" Eurocono macho
- bitubo
- con pre-ajuste de 6 posiciones
- con doble corte (impulsión y retorno)
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- con tapa sintética de protección para regulación en obra
- no adecuada para Strada tipo 06, Knockonwood tipo 06

Valor Kv estándar:
- 0.10 hasta 0.60 m³/h

Valor Kv reducido:
- 0.045 hasta 0.32 m³/h

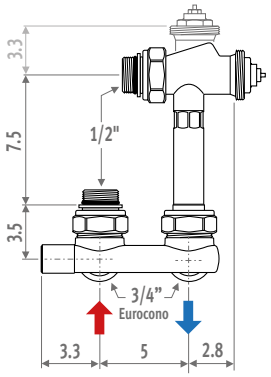

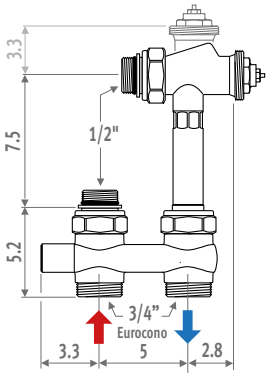

LLAVE JAGA


Eurocono 3/4"



CÓDIGO		€
5090.4407	Kv estándar	**19**
5090.4406	Kv reducido	**19**

- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa.
- para conexión a la pared o al suelo
- conexión 3/4" Eurocono macho
- bitubo
- con pre-ajuste de 6 posiciones
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- con tapa sintética de protección para regulación en obra

Valor Kv estándar: 0.10 a 0.60 m³/h.
Valor Kv reducido: 0.045 a 0.32 m³/h.
(identificación: tapón protector rojo)




VÁLVULA JAGA HEIMEIER ECLIPSE

Eurocono 3/4"




CÓDIGO	€
5090.5407	**47**

- regulador de caudal automático integrado, independiente de la presión diferencial
- ajuste sencillo y rápido del caudal necesario, sin cálculos complicados
- llave equilibra la presión constantemente entre 1 (10 l/h) y 15 (150 l/h)
- se puede cerrar hasta 100%
- con el certificado Keymark
- testado según EN 215
- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa.
- para conexión a la pared o al suelo
- conexión 3/4" Eurocono macho
- bitubo
- con rosca M30 x1.5
- tapa sintética de protección para regulación en obra



Ajustes

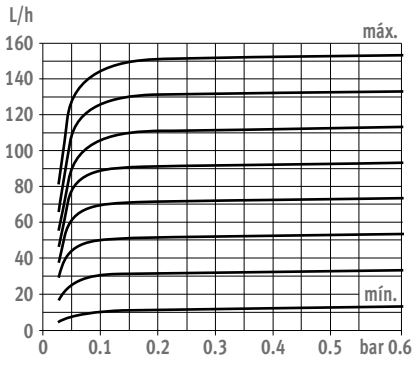


Juegos de racores de conexión Eurocono 3/4"

Par de apriete max.
Tubo cobre o acero de pared fina
- cobre recocido 45-55 Nm
- cobre semiduro 60-80 Nm
- acero dulce 60-70 Nm

Sintético 30-40 Nm
PER/ALU 20-30 Nm

TUBO DE COBRE /ACERO FINO



CÓDIGO	Descripción	€/ud.
5094.2112	ø 3/4" x 12/1	**5,10**
5094.2114	ø 3/4" x 14/1	**5,10**
5094.2115	ø 3/4" x 15/1	**5,10**
5094.2116	ø 3/4" x 16/1	**5,10**
5094.2118	ø 3/4" x 18/1	**5,10**


SINTÉTICO O PER/ALU




CÓDIGO	Descripción	€/ud.
5094.2612	ø 3/4" x 12/2	**6,20**
5094.2614	ø 3/4" x 14/2	**6,20**
5094.2616	ø 3/4" x 16/2	**6,20**
5094.2617	ø 3/4" x 17/2	**5,60**
5094.2618	ø 3/4" x 18/2	**6,20**
5094.2620	ø 3/4" x 20/2	**6,20**
5094.2615	ø 3/4" x 15/2.5	**5,40**
5094.2619	ø 3/4" x 16/1.5	**6,20**

Regulación pieza-H (monotubo/bitubo)


Ver sets de conexión 103-104-113-114-117-118-163-164.



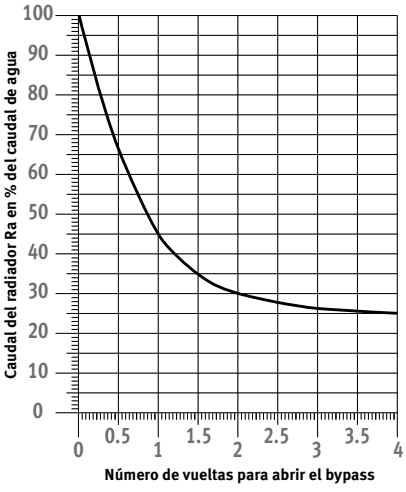


VÁLVULAS DE RETORNO 3/4" EUROCONO

Conexión a la pared 90°

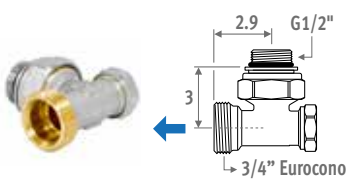

CÓDIGO		€
5090.4111	niquelado	**11,60**

Conexión hacia el suelo 180°

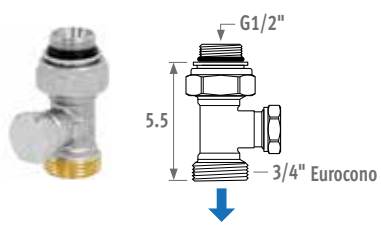

CÓDIGO		€
5094.4431	niquelado	**16,30**

VÁLVULAS INDIVIDUALES LOW-H2O

LLAVE JAGA


1/2" conexión hembra



CÓDIGO		€
5090.405	Kv estándar	19
5090.404	Kv reducido	19

- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa.
- para conexión a la pared o al suelo
- conexión 1/2" hembra
- bitubo
- con pre-ajuste de 6 posiciones
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- con tapa sintética de protección para regulación en obra

Valor Kv estándar: 0.10 a 0.60 m³/h.
Valor Kv reducido: 0.045 a 0.32 m³/h.
(identificación: tapón protector rojo)




VÁLVULA JAGA HEIMEIER ECLIPSE

1/2" conexión hembra




CÓDIGO	€
5090.5405	47

- regulador de caudal automático integrado, independiente de la presión diferencial
- ajuste sencillo y rápido del caudal necesario, sin cálculos complicados
- llave equilibra la presión constantemente entre 1 (10 l/h) y 15 (150 l/h)
- se puede cerrar hasta 100%
- con el certificado Keymark
- testado según EN 215
- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa.
- para conexión a la pared o al suelo
- conexión 1/2" hembra
- bitubo
- con rosca M30 x1.5
- tapa sintética de protección para regulación en obra



Ajustes

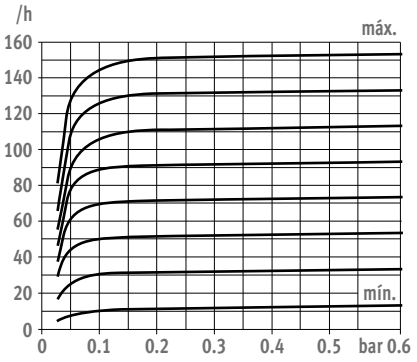


Racores 1/2"

Par de apriete max.
Tubo cobre o acero de pared fina
- cobre recocido 45-55 Nm
- cobre semiduro 60-80 Nm
- acero dulce 60-70 Nm

Sintético 30-40 Nm
PER/ALU 20-30 Nm

TUBO DE COBRE /ACERO FINO



CÓDIGO	Descripción	€/ud.
5098.110	ø 1/2" x 10/1	5,50
5098.112	ø 1/2" x 12/1	5,50
5098.114	ø 1/2" x 14/1	5,50
5098.115	ø 1/2" x 15/1	5,50
5098.116	ø 1/2" x 16/1	5,50
5098.118	ø 1/2" x 18/1	5,50
Racor corto		
5098.015	ø 1/2" x 15/1	2,60

TUBO SINTÉTICO



CÓDIGO	Descripción	€/ud.
5098.212	ø 1/2" x 12/2	6,70
5098.214	ø 1/2" x 14/2	6,70
5098.219	ø 1/2" x 16/1.5	6,70
5098.216	ø 1/2" x 16/2	6,70
5098.217	ø 1/2" x 17/2	6,70
5098.218	ø 1/2" x 18/2	6,70

TUBO PER/ALU



CÓDIGO	Descripción	€/ud.
5098.314	ø 1/2" x 14/2	7,40
5098.316	ø 1/2" x 16/2	7,40
5098.326	ø 1/2" x 16/2.2	7,40
5098.318	ø 1/2" x 18/2	7,40


TUBERÍA DE ACERO



CÓDIGO	Descripción	€/ud.
5094.502	ø 1/2" x 1/2"	8,70
5094.504	ø 1/2" x 3/8"	8,70


JAGA DETENTORES 1/2"

Conexión a la pared 90°



CÓDIGO		€
5090.110	niquelado	11,60

Conexión hacia el suelo 180°

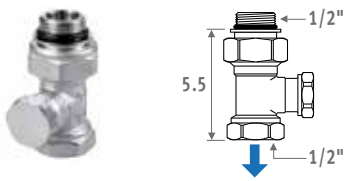

CÓDIGO		€
5090.109	niquelado	11,60

Purgador extendido de 1/8”

Suministro estándar con
- Strada
- Knockonwood
- equipos con intercambiador de calor Twin

Opcional con
- intercambiador de calor estándar tipo 10/15/20


Imposible con
- Mini
- Play



CÓDIGO	Altura Carcasa		€
5090.114078	Linea Plus	020	**7,70**
5090.114178		035	**8,30**
5090.114378		050	**9,10**
5090.114528		065	**9,50**
5090.114728		090	**10,60**
5090.114078	Tempo y	020	**7,70**
5090.114178	Empotrado	030	**8,30**
5090.114278	en pared	040	**8,80**
5090.114378		050	**9,10**
5090.114378		060	**9,10**
5090.114528		070	**9,50**
5090.114728		090	**10,60**

TUBO DE EXTENSIÓN





CÓDIGO		€
5090.108	niquelado	**4,80**

LLAVE JAGA PRO

Rosca exterior M24

Jaga Pro **Jaga Pro vertical**





CÓDIGO	JAGA PRO	€
5094.4414	bitubo	50
5094.4409	monotubo	50
5094.413	bitubo - Kv reducido	

CÓDIGO	JAGA PRO VERTICAL	€
5094.4411	bitubo	50
5094.4410	monotubo	50

La válvula Jaga Pro vertical solo está disponible para su utilización en combinación con un sensor a distancia, un cabezal termostático por control remoto o con cabezal manual (control centralizado)
- válvula termostática especialmente acortada para quedar completamente oculta dentro de la carcasa.
- Conexión M24 rosca macho
- para monotubo y bitubo
- con pre-ajuste de 6 posiciones
- con doble corte (impulsión y retorno)
- con rosca M30 x1.5 (compatible Heimeier)
- con tapa sintética de protección para regulación en obra

Valor KV:
- bitubo:
  Valor KV estándar:0.03 a 0.60 m³/h
  Valor Kv reducido: 0.045 a 0.2 m³/h.
  (identificación: tapón protector rojo)
- monotubo: 50% a 0%

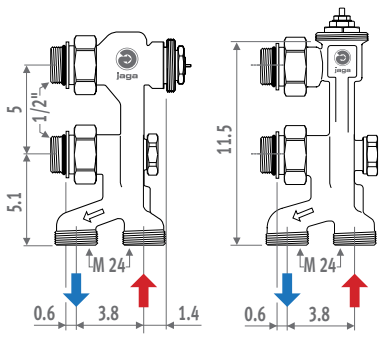




La llave se extiende 2 cm por debajo de la carcasa.

TORNILLO Regulador (hexagonal 5 mm). Ajuste: ver gráfico de pérdida de carga

Reconocimiento llave monotubo


Curva 90° M24 x M24



CÓDIGO		€
5095.020	niquelado	6,20

Curva para conexión a pared

Pieza para invertir impulsión y retorno para válvulas Jaga Pro

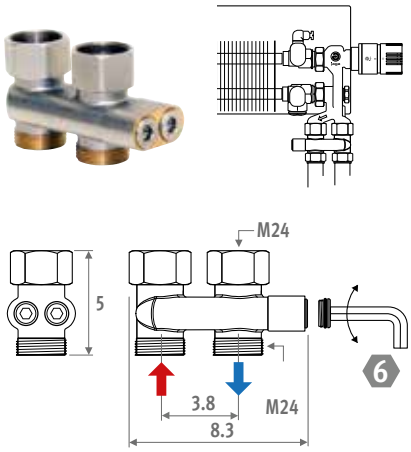

CÓDIGO		€
5094.520	niquelado	34

Adaptador para reformas, para invertir impulsión y retorno de todas las válvulas Jaga Pro.
Para uso con racores M24.

Racores M24

Par de apriete max.
Tubo cobre o acero de pared fina
- cobre recocido 45-55 Nm
- cobre semiduro 60-80 Nm
- acero dulce 60-70 Nm


Sintético 30-40 Nm
PER/ALU 20-30 Nm

TUBO DE COBRE /ACERO FINO



CÓDIGO	Descripción	€/ud.
5094.110	ø M24 x 10/1	3,00
5094.112	ø M24 x 12/1	3,00
5094.114	ø M24 x 14/1	3,00
5094.115	ø M24 x 15/1	3,00
5094.116	ø M24 x 16/1	3,00
5094.118	ø M24 x 18/1	3,00

TUBO SINTÉTICO




CÓDIGO	Descripción	€/ud.
5094.212	ø M24 x 12/2	3,80
5094.214	ø M24 x 14/2	3,80
5094.219	ø M24 x 16/1.5	3,80
5094.216	ø M24 x 16/2	3,80
5094.217	ø M24 x 17/2	3,80
5094.218	ø M24 x 18/2	3,80

TUBO PER/ALU



CÓDIGO	Descripción	€/ud.
5094.314	ø M24 x 14/2	4,40
5094.316	ø M24 x 16/2	4,40
5094.326	ø M24 x 16/2.2	4,40
5094.318	ø M24 x 18/2	4,40

TUBERÍA DE ACERO



CÓDIGO	Descripción	€/ud.
5094.501	ø M24 x 1/2”	6,00
5094.503	ø M24 x 3/8”	6,00

¿POR QUÉ UNA LLAVE TERMOSTÁTICA CON REGULADOR DE CAUDAL AUTOMÁTICO?

La válvula termostática Jaga Heimeier Eclipse ofrece una regulación integrada de caudal única que evita un sobre caudal innecesario. El caudal deseado es muy fácil de configurar en cada radiador. Este nunca se excederá, incluso cuando se cierren otras válvulas. La válvula Jaga Heimeier Eclipse controla automáticamente el caudal de agua de forma independiente de la diferencia de presión. Esto significa que ya no son necesarios complicados cálculos ni ajustes intuitivos en obra para regular hidráulicamente la instalación.

VENTAJAS


- Regulación de caudal constante automático intergrado, para una regulación de temperatura uniforme y fiable
- Mantiene el caudal adecuado haciendo más silenciosa la instalación
- Regulación precisa, también en carga parcial
- Óptimo para reforma: gracias a las medidas estándar, son compatibles con conexiones antiguas
- Llave equilibra la presión constantamente entre 1 (10 l/h) y 15 (150 l/h)
- Para diferencias de presión de hasta 60 kPa
- DIN EN215 probado y certificado

¿POR QUÉ UNA LLAVE TERMOSTÁTICA CON PRE-AJUSTE?

Cuando se utilizan válvulas termostáticas Jaga, especialmente diseñadas con preajuste, el caudal de agua (Kv) que circula en los radiadores se puede ajustar exactamente, permitiendo que las válvulas termostáticas funcionen de manera óptima.

Cuando todos los cabezales termostáticos están completamente abiertos, las válvulas con preajuste permiten que hasta los radiadores situados más lejos obtengan también el caudal de agua correcto. Gracias a esta distribución uniforme del agua caliente, la temperatura de impulsión del agua se puede bajar antes, consiguiendo así un extra-ahorro energético.

El ruido del agua también se reducirá gracias a la regulación del caudal. La distribución óptima del agua puede permitir instalar una bomba de circulación de agua más pequeña.

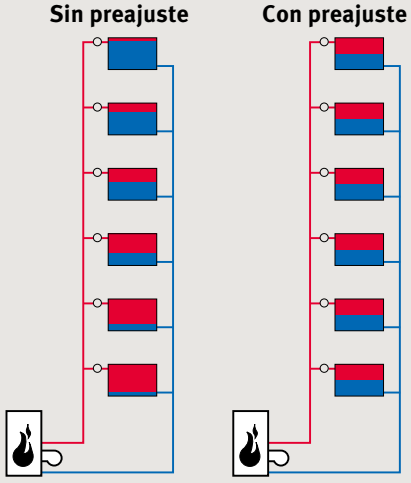

Distribución de agua en los elementos de calefacción después de un período de baja demanda nocturna cuando todas las llaves termostáticas están completamente abiertas. El sistema de la derecha se ha equilibrado gracias a las llaves termostáticas con preajuste, el sistema de la izquierda no.

CABEZALES TERMOSTÁTICOS

CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA



blanco RAL 9016



CÓDIGO		€
5090.1125	blanco RAL 9016	39

- llenado con líquido, con protección antihelada 6°C.
- temperatura de control mín. y max. (5-26°C) sistema de anillo.
- rosca de conexión M30 x 1.5

protección antirrobo



blanco RAL 9016


CÓDIGO		€
5090.1118	blanco RAL 9016	11,70

Protección antirrobo para cabezales termostáticos Jaga (ver arriba). Sigue siendo posible ajustar la temperatura.
Solo disponible en blanco RAL 9016.
No es posible con Knockonwood y Strada en combinación con una válvula Jaga Pro.

CABEZAL MANUAL JAGA



blanco RAL 9010



CÓDIGO		€
5090.110103	blanco RAL 9010	5,00

CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA DECO



Jaga cromado



Jaga plateado



Jaga negro



Jaga blanco RAL 9016




CÓDIGO		€
5090.1151	Jaga cromado	49
5090.1152	Jaga plateado	39
5090.1153	Jaga negro	39
5090.1150	Jaga blanco RAL 9016	33

- relleno de líquido
- protección antihelada 7°C y regulable de 10 a 28°C
- rosca de conexión M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 110°C


ADAPTOR JAGA PARA CABEZALES TERMOSTATICOS EN INSTALACIONES HÍBRIDAS



PATENT PENDING



Válvula termostática bloqueada - siempre abierta para enfriamiento



Válvula termostática no bloqueada - regulación para calefacción

CÓDIGO	€
5090.1114	


Adaptor para convertir cabezales "solo calor" en "calor y refrescamiento", evitando que el cabezal en verano este cerrado y corte el paso de agua fría



CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA HEIMEIER CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN



blanco RAL 9016




CÓDIGO		€
5090.1161	blanco RAL 9016	82

- VT-score: 0.20
- hysteresis EN215: 0.15 K
- influencia de la temperatura de agua EN215: 0.35 K
- relleno de líquido
- calefacción regulable de 6 a 28°C + refrigeración (cabezal siempre abierto)
- protección antihelada 6°C
- temperatura de control mín. y max. mediante perno limitador
- rosca de conexión M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 120°C
- TELL-score: (Thermostatic Efficiency Labelling) A

CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA HEIMEIER CALEFACCIÓN




blanco RAL 9016



CÓDIGO		€
5090.1160	blanco RAL 9016	44

- VT-score: 0.20
- hysteresis EN215: 0.15 K
- influencia de la temperatura de agua EN215: 0.35 K
- relleno de líquido
- regulable de 6 a 28°C
- protección antihelada 6°C
- temperatura de control mín. y max. mediante perno limitador
- rosca de conexión M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 120°C
- TELL-score: (Thermostatic Efficiency Labelling)



CABEZALES TERMOSTÁTICOS

CABEZAL TERMOSTÁTICO CON TERMOMOTOR

24 VDC / 230 VAC*



gris claro RAL 7035

CÓDIGO		€
8727.0202	24 VDC	**42**
7990.4091	230 VAC*	**42**


* 230 VAC: para los empotrados en suelo montar siempre en el colector, ¡nunca en el empotrado en suelo!

- rosca M30 x 1.5, con conexión click, apto para todas las llaves Jaga
- con varistor contra sobretensión
- con indicador (abierto/cerrado)
- longitud cable: 1 m
- temp. de agua máx: 100°C
- grado protección: IP 54 / III
- CE conformidad EN 60730

Para empotrados en pared se puede utilizar todas las válvulas Jaga en combinación con cabezales termomotores.

CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA DANFOSS POR CONTROL REMOTO






CÓDIGO		€
5090.1071	blanco RAL 9010	**114**

- cabezal termostático por control remoto para radiadores en lugares de difícil acceso
- longitud del capilar: 2 m
- paso tubo para capilar: Ø mín. 23 mm
- sensor remoto, cable y adaptador rellenos de líquido
- protección antihelada 7.5°C
- limitable entre temperaturas mínima y máxima (6-28°C).
- temperatura máx. agua 120°C

CABEZAL TERMOSTÁTICO JAGA PARA MONTAJE MURAL





CÓDIGO		€
5090.1107	blanco RAL 9016	**109**

- sensor de temperatura fuera del cabezal. Para lugares donde el cabezal no puede medir bien la temperatura.
- longitud del capilar : 2 m
- diámetro interior mínimo del tubo para instalación del capilar = 18 mm
- llenado con líquido
- protección antihelada 7°C y regulable de 10 a 28°C
- rosca de conexión M30 x 1.5
- temperatura máxima del agua 110°C

***Atención:** estos cabezales por control remoto solo deben ser utilizados con el capilar de 2 metros incluido.*

PÉRDIDAS DE CARGA


JAGA CROSSFLOW, JAGA H, JAGA, JAGA DOBLE VERTICAL, JAGA VÁLVULA SUPERIOR

SET 25, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 222, 225, 271, 272, 273

BITUBO - KV ESTÁNDAR



Pre-ajuste	1	2	3	4	5	6	KvS
Kv: m³/h/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
	2 tubos						

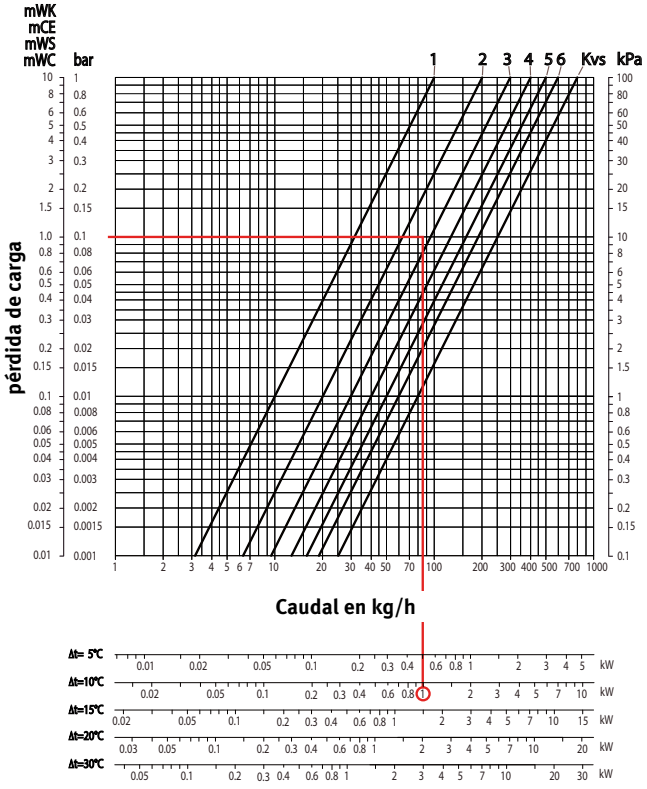

Datos técnicos
- Temperatura de agua máx.: 120°C
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Pérdida de carga máx. 0.6 bar por el nivel sonoro ISO 3743


JAGA CROSSFLOW, JAGA H, JAGA 3/4" EUROCONO, JAGA 1/2", JAGA VÁLVULA SUPERIOR

BITUBO - KV REDUCIDO



Pre-ajuste	1	2	3	4	5	6	KvS
Kv: m³/h/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
	2 tubos						

Ejemplo: *INTerc. de calor 1 kW (Tabla ΔT=50)*
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 bar (para ser ajustado sobre la llave)
Pre-ajuste = 6

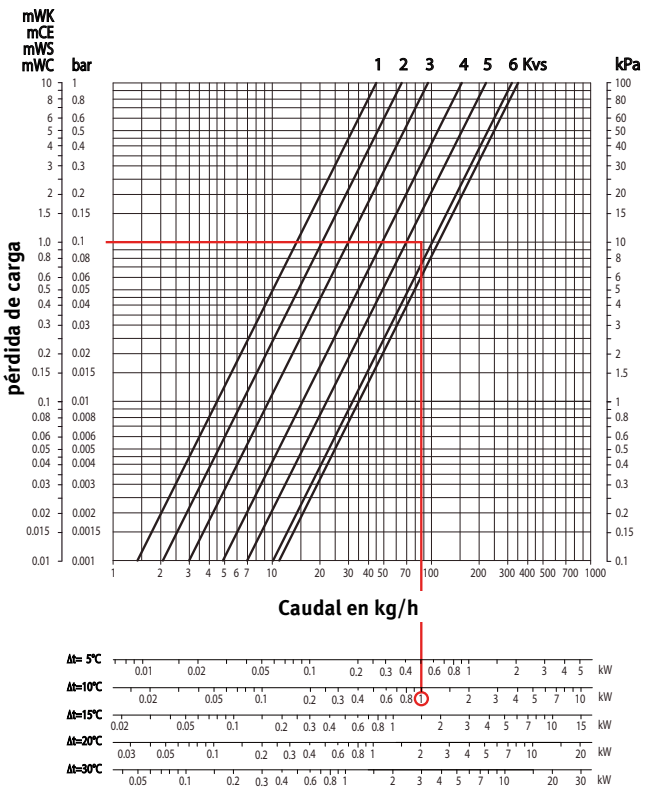

Datos técnicos
- Temperatura de agua máx.: 120°C
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Pérdida de carga máx. 0.6 bar por el nivel sonoro ISO 3743

PÉRDIDAS DE CARGA


VÁLVULA JAGA PRO & JAGA PRO VERTICAL
SET 11, 12

BITUBO



Pre-ajuste	1	2	3	4	5	6	KVS
Kv: m³/h/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	1

Ejemplo: *interc. de calor 1 kW (Tabla ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar (para ser ajustado sobre la llave)
Ajuste = 4

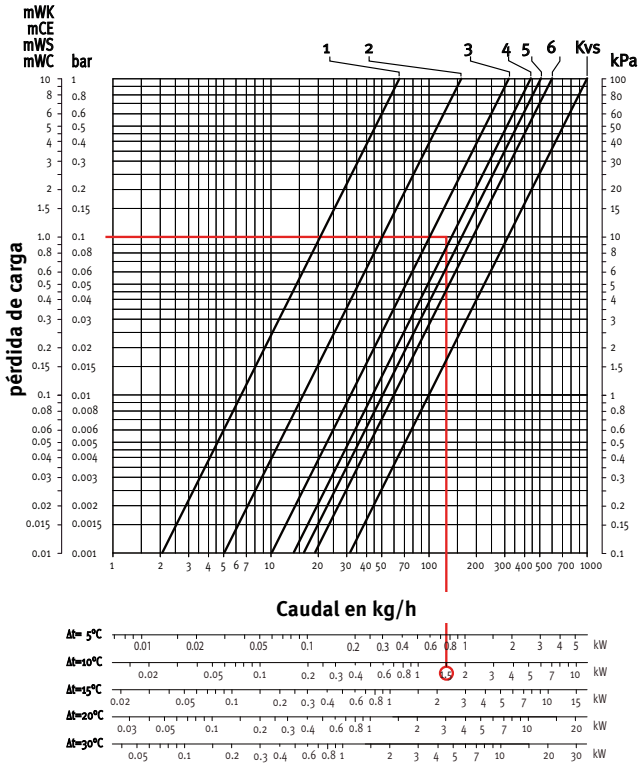

Datos técnicos
- Temperatura de agua máx.: 120°C
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Pérdida de carga máx. 0.6 bar por el nivel sonoro ISO 3743


VÁLVULA JAGA PRO & JAGA PRO ESCUADRA
SET 13, 14

MONOTUBO



Regulación	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	KVS
ajuste fino	cerrado	¼	1	1½	2	3	4	abierto	abierto
Kv: m³/h/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68
Caudal del radiador %	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50

Ejemplo: *interc. de calor 1 kW (Tabla ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar (para ser ajustado sobre la llave)
Pre-ajuste = 3

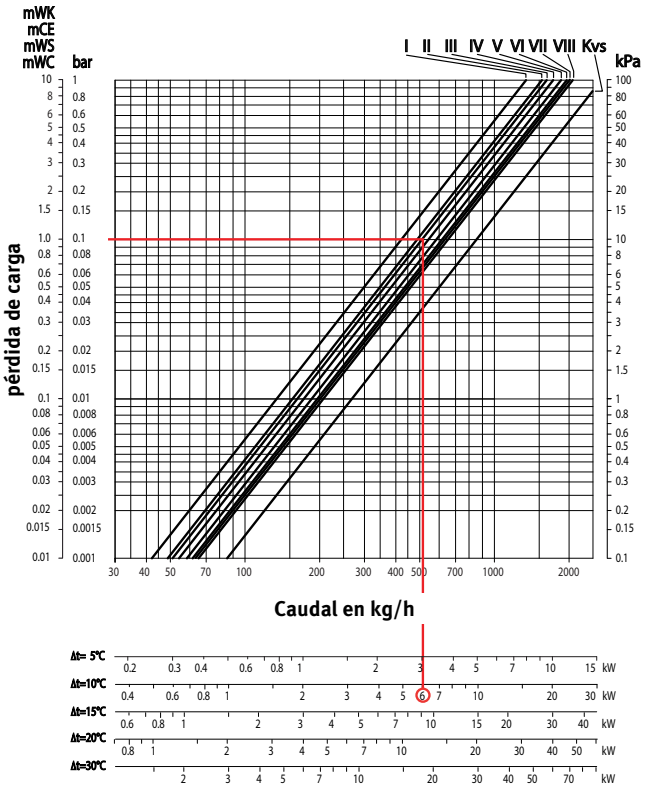

Datos técnicos
- Temperatura de agua máx.: 120°C
- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Pérdida de carga máx. 0.6 bar por el nivel sonoro ISO 3743

NOTAS

NOTAS

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

Jaga España
Conves Termic s.l.

Tel.: 902 002 456
M+34 673514587
proyectos@conves.es
www.jaga.info

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.
Precios válidos desde el 1 de agosto de 2022. IVA no incluido en todos los precios.
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.

110722 - JAGA N.V.