UNILIFT APG



GRUNDFOS UNILIFT APG


Diseñada para elevar y transportar aguas residuales domésticas, prevenir inundaciones y reducir olores, la UNILIFT APG es una versátil y confiable solución de bombeo con trituradora que bombea aguas residuales domésticas hacia fuera de edificios de viviendas, especialmente aguas negras provenientes de servicios sanitarios.

Está equipada con el mismo sistema de trituración profesional que la gama de bombas comerciales SEG de Grundfos, desarrollado a partir de décadas de innovaciones en la materia. La bomba corta los sólidos y partículas en trozos pequeños, lo que hace posible bombear con facilidad las aguas negras y residuales domésticas tanto vertical como horizontalmente a lo largo de grandes distancias hasta la red de alcantarillado.

Apta para diversas aplicaciones tanto en casas unifamiliares como en edificios residenciales de baja altura, la bomba UNILIFT APG puede usarse ya sea dentro del edificio como parte de una estación elevadora, usualmente en un sótano por debajo del nivel del alcantarillado, o fuera del edificio como componente de una estación de bombeo. También puede instalarse como solución independiente

MPG DC


MODELO	CÓDIGO	TENSIÓN V	CONECTOR	PRECIO
UNILIFT APG.40.10.A1	92611467	1 X 230	SCHUKO 10M	Consultar
UNILIFT APG.40.10.1	92616890	1 X 230	SCHUKO 10M	Consultar
UNILIFT APG.40.10.A3	92616892	3 X 400	CH SIN CLAVIJA	Consultar
UNILIFT APG.40.10.3	92616893	3 X 400	CH SIN CLAVIJA	Consultar

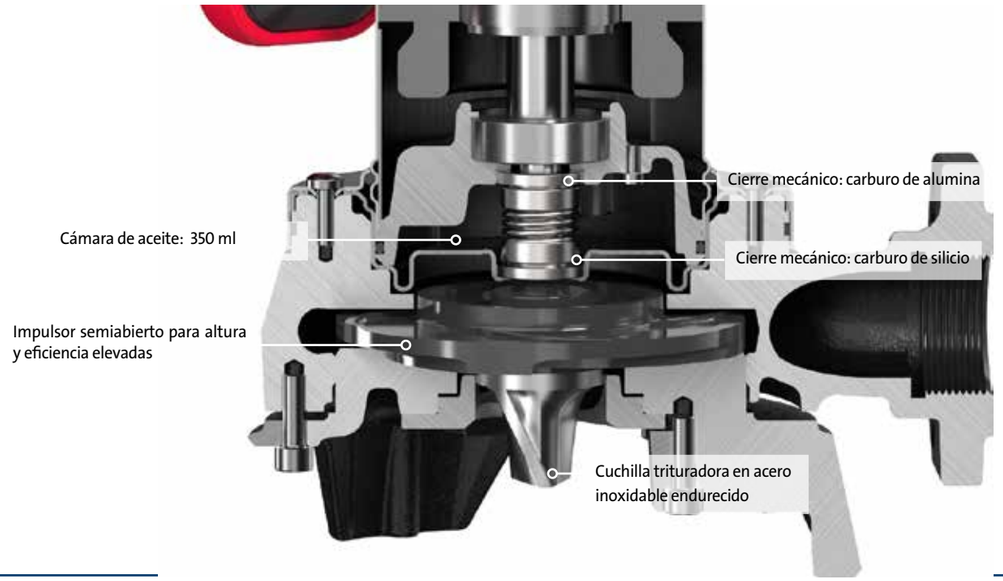

DIMENSIONES Y ESQUEMAS


Dimensiones en mm






VER VÍDEO INSTALACIÓN

CURVAS DE RENDIMIENTO

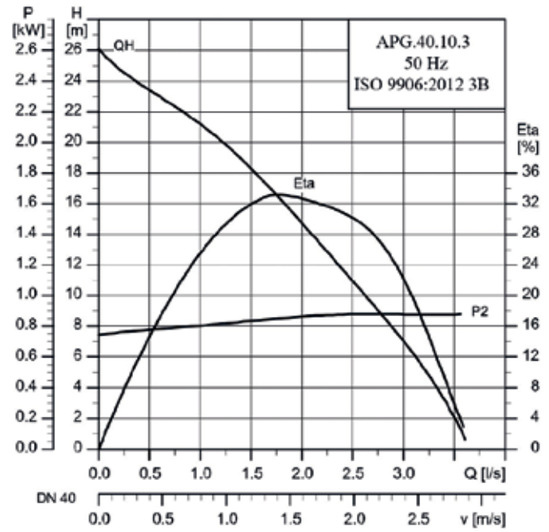

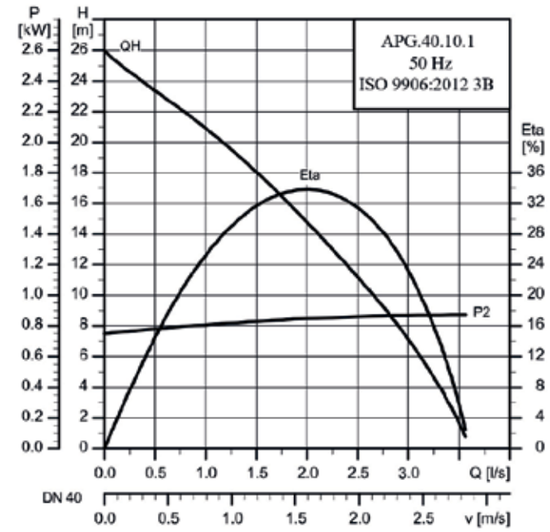


ACCESORIOS

MODELO	Código	Precio
SISTEMA DE AUTOACLOPAMIENTO	96076063	Consultar

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

De manera independiente o en un depósito UNO/DUOLIFT de Grundfos

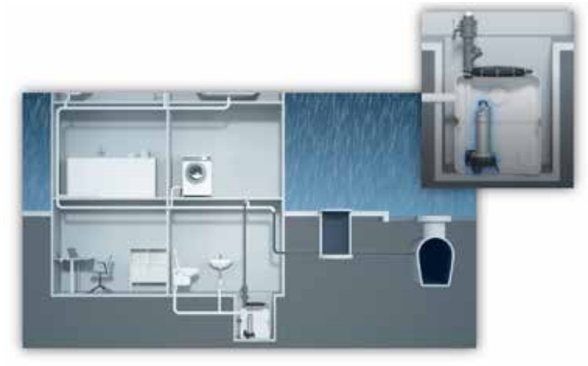

Total compatibilidad con un autoacoplamiento SEG de Grundfos en una estación de bombeo PS-R/PS-W de Grundfos.

