
Walraven RapidRail® Soportes soldados en acero inox

(M 25 05)

fijación a pared

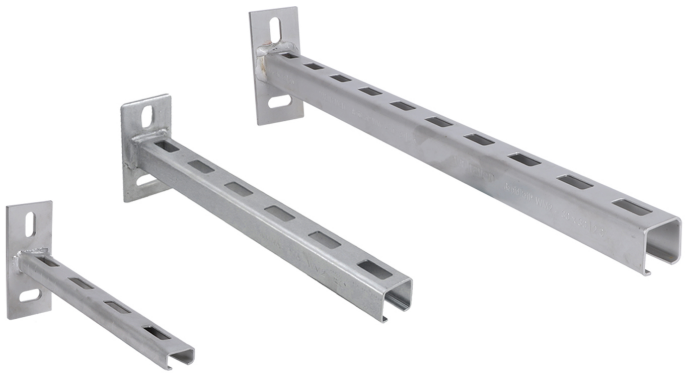


6607120 6607230 6607250

Características y ventajas

- placa de pared con perfil C soldado
- los orificios se encuentran a 90º cada uno del otro para simplificar la fijación
- soldado al CO_2
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

Pieza Nº	L	B (mm)	H (mm)	s1 (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	De carril	U.m.v.1
6607120	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	30x15	20
6607230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	30x30	10
6607250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	30x30	20

Para más información sobre la carga máxima permitida (Fa,z) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos BIS RapidRail®'.

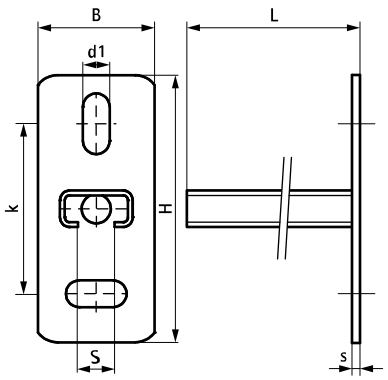

Complementarios

BIS Soporte de carril en acero inox
Walraven RapidRail® Tuercas soporte en acero inox
Walraven RapidRail® Hammerfix en acero inox