QZY


Unidad de Consola



FICHA DE PRODUCTO

2025

CONSOLA QZY

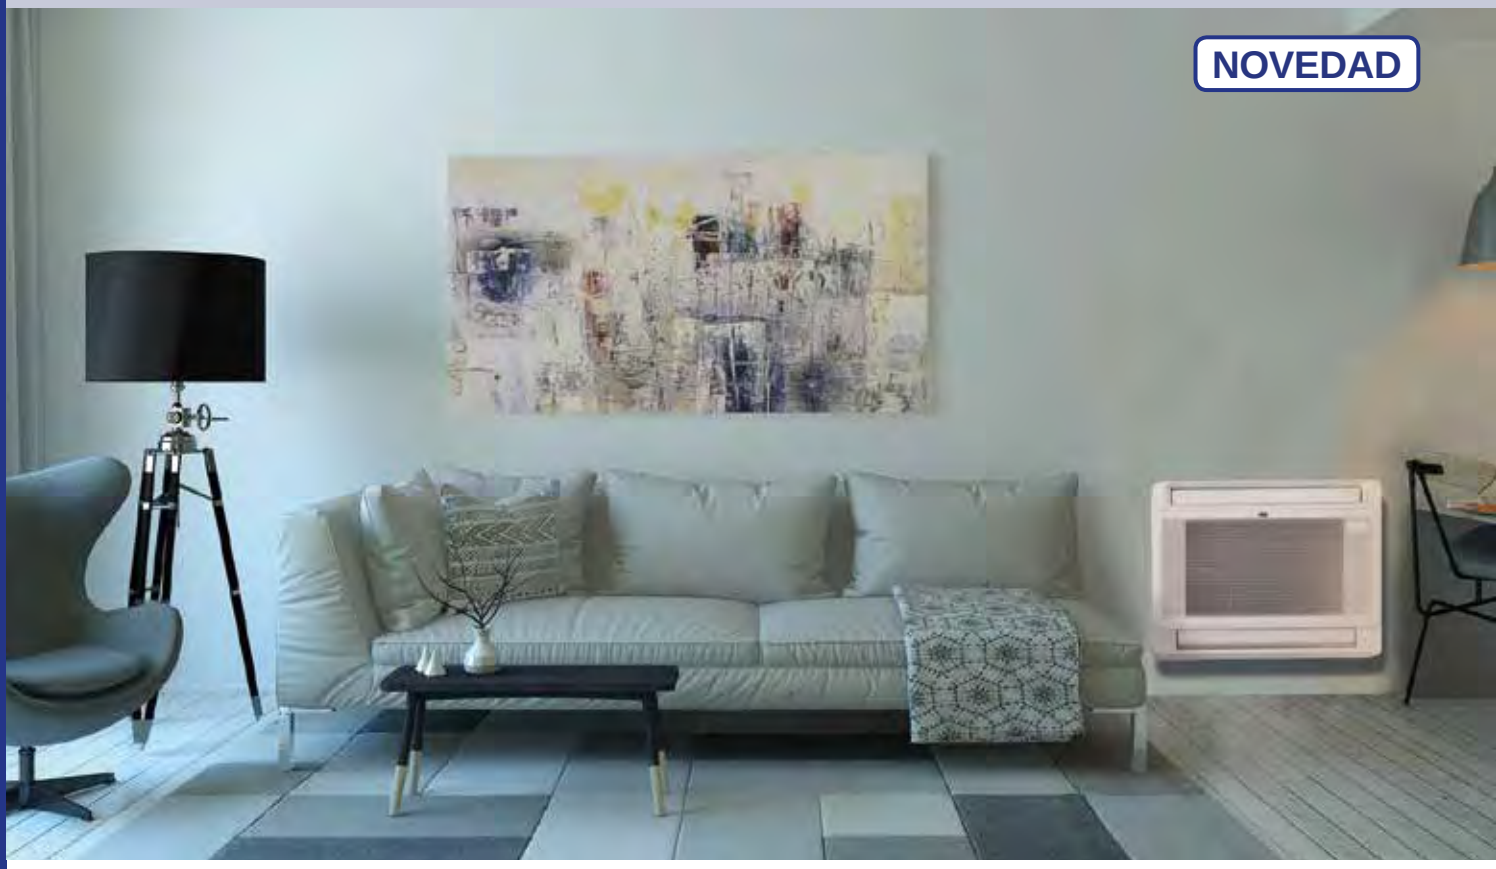

CONSOLA

QZY



- **Puede instalarse en el suelo o en suspendida en la pared**
- **El diseño discreto** permite que la unidad encaje fácilmente en cualquier interior sin importar la decoración
- **Diseño compacto**
- **Salidas de aire dobles de grandes dimensiones** que permiten cubrir las necesidades de refrigeración como de calefacción en las distintas estaciones y conseguir un rápido confort de la habitación
- Control inteligente de la humedad
- Inlcuye un mando a distancia por infrarrojos de serie
- Control Wi-Fi opcional con Smart Kit



ACCESORIOS



Mando por infrarrojos (incluido)	Mando por cable KJR-120X2	CCM09	USB wifi

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE eurovent-certification.com

Carrier participa en el programa ECP para aires acondicionados (AC, por su sigla en inglés) de confort. Compruebe la validez actual del certificado en www.eurovent-certification.com.

3 AÑOS GARANTÍA

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

QZY - ESPECIFICACIONES

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN

CONSOLA O SISTEMA DE PARED		MONOFÁSICAS QZY012D8S	MONOFÁSICAS QZY018D8S
Potencia frigorífica	KW	3.70 (0.77~4.25)	4.90 (2.64~5.57)
Potencia calorífica	kW	4.00 (0.46~4.70)	5.20 (2.20~6.30)
Rango de temperatura en refrigeración	°C	-15~50	-15~50
Rango de temperatura en calefacción	°C	-15~24	-15~24
SEER/SCOP (c. cálido)/SCOP (c. medio)	W/W	7.7 / 4.2 / 5.7	7.1 / 4.2 / 5.1
Etiqueta energética		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++
Consumo energético anual	kWh	168 / 867 / 786	242 / 1400 / 1373
EER/COP	W/W	3.66 / 4.04	3.31 / 3.59
Voltage/Hz	-	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz
Corriente estándar (refrigeración)	A	4,50	6,7
Consumo nominal (refrigeración)	W	1010	1480
Corriente nominal (calefacción)	A	4,70	6,4
Consumo nominal (calefacción)	W	990	1450
Corriente máxima	A	9,0	13,5
Consumo máximo	W	1850	2950
Precarga de refrigerante (R32)	kg/TCO2	0.72 / 0.486	1.15 / 0.776
Lado del líquido/lado del gas	mm (pulgadas)	Ø6.35 / Ø9.52 (1/4" / 3/8")	Ø6.35 / Ø12.7 (1/4" / 1/2")
Precarga para	m	5	5
Longitud mín. de la tubería	m	3	3
Longitud máx. de la tubería	m	25	30
Diferencia máx.	m	10	20
Carga adicional	g/m	12	12
UNIDAD INTERIOR		**42QZY012D8S**	**42QZY018D8S**
Potencia del ventilador	W	64	64
Corriente máx. del motor del ventilador	A	0,62	0,62
Potencia sonora	dB(A)	54	55
Presión sonora	dB(A)	37 / 34 / 27	41.0 / 38.0 / 32.0
Caudal de aire (mín. ~ máx.)	m^3/h	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
Peso (neto/embalado)	kg	14.9 / 18.8	15.0 / 19.0
Dimensiones (An.×Pr.×Al.)	mm	794 x 200 x 621	794 x 200 x 621
Embalaje (An.×Pr.×Al.)	mm	865 x 280 x 719	865 x 280 x 719
UNIDAD EXTERIOR		**38QUS012D8S-1**	**38QUS018D8S-1**
Potencia sonora	dB(A)	62	65
Presión sonora	dB(A)	54	59
Caudal de aire	m^3/h	2200	2100
Peso (neto/embalado)	kg	26.6 / 29.0	32.5 / 35.2
Dimensiones (An.×Pr.×Al.)	mm	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
Embalaje (An.×Pr.×Al.)	mm	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615

Nota * Datos sonoros en el modo de refrigeración

ACCESORIOS	CÓDIGO
Mando KJR-120X2	KJR-120X2
Placa de transferencia para KJR-120X2 (12)	17222000A58719
Placa de transferencia para KJR-120X2 (18)	17222000A58718

ACCESORIOS	CÓDIGO
Mando por infrarrojos	RG67G
Mando CCM09	CCM09
Placa de transferencia para CCM09 (12)	17222000A58719
Placa de transferencia para CCM09 (18)	17222000A58718
Kit inteligente. Memoria USB wifi	WIFI USB

¿Por qué elegir Carrier?

1904 — **Creación**
Willis Carrier solicito una patente para su invento, un "aparato para tratar el aire".

1911 — **Estandarización**
La obra "Rational Psychrometric Formulae" de Carrier introdujo la ciencia en el diseño de los sistemas, permitiendo la internacionalización.

1920's — **Desarrollo**
Carrier presenta la primera enfriadora centrífuga y el primer aire acondicionado doméstico, que abrió la puerta a la climatización de todos los espacios.

1940's — **Innovación**
Carrier ofrece soluciones para todos los medios de transporte y en 1968 reinventa el transporte refrigerado para contenedores.

1990 — **Compromiso**
La gestión ambiental de Carrier se ha focalizado en el compromiso con el uso de refrigerantes sostenibles siempre por delante de normativas.

2023 — **Liderazgo**
Carrier cuenta con 51 fábricas y 39 centros de I&D en todo el mundo con más de 53.000 empleados que atienden a clientes en más de 180 países.

www.carrier.es

©2025 Carrier. Todos los derechos reservados.