MANÓMETROS ESTÁNDAR DN 50 RESERVA - SERVICIO

Utilizables con fluidos líquidos o gaseosos que no ataquen químicamente las aleaciones de cobre, no presenten una viscosidad elevada y no cristalicen.
Su aplicación preferente es en circuitos neumáticos e hidráulicos, compresores, filtros y reguladores de presión. Cumplen norma CE.



Características constructivas y funcionales

Precisión:
Ø50 Clase 1,6 según EN 837-1.

Rangos: 0..6 Y 0…1,6 bar para DN 50, para otros diámetros , rangos cualquier otra unidad equivalente de presión ó vacío, consultar

Temperatura ambiente: -20...+60ºC.

Temperatura del fluido de proceso: máx. +60º C.

Error por Temperatura:
Error adicional cuando la temperatura del elemento sensible se desvía de 20ºC. +/- 0,3 % cada 10 ºC de variación.

Presión de trabajo:
Máx. 75% del V.F.E.

Sobrepresión temporal: No aplicable.

Racord de conexión a proceso: En latón.

Muelle tubular:
De bronce fosforoso en “C” para escalas ≥ 40 bar en espiral para escalas > 40 bar.

Caja: En plastico ABS.

Visor: En plástico transparente.

Mecanismo: En latón.

Aguja indicadora: en aluminio lacado negro.


Otras opciones:
Soldadura en aleación estaño-plata.
Otros rangos de presión.


Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.
Pol. Ind. “Gelidense” 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona
Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es

MANOMETROS ESTÁNDAR
DN 50 RESERVA -SERVICIO

DIMENSIONES

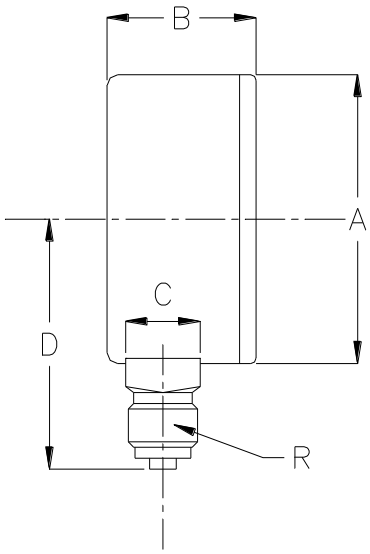

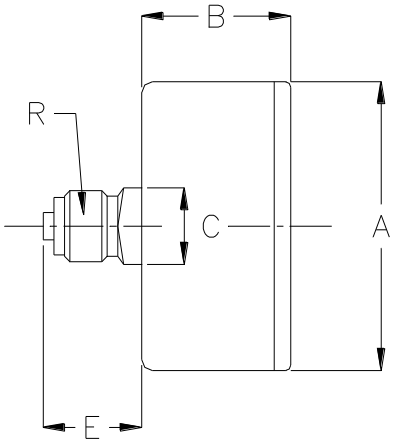

DIMENSIONES (mm)

TIPO RADIAL					
DN	**A**	**B**	**C**	**D**	**R**
40	42	25	11x11	27,5	1/8”
50	53	28	14x14	48	1/4”
63	63,5	28	14x14	51	1/4”

TIPO DORSAL					
DN	**A**	**B**	**C**	**E**	**R**
40	42	25	11x11	14	1/8”
50	53	28	14x14	19	1/4”
63	63,5	28	14x14	19	1/4”

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.
Pol. Ind. “Gelidense” 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona
Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es