WIS Varilla roscada acero inoxidable


(M 95 24)



Características y ventajas

- de acuerdo con DIN 976-1
- Su rosca con ángulo de 60º aporta máximas prestaciones
- M10 y M12 seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Pieza Nº	Código	Rosca (M)	L	$A_{s,nom}$ (mm2)	At.peq.
63079108	WIS TR SSt M8x1000	M8	1 m	36,6	50
63079110	WIS TR SSt M10x1000	M10	1 m	58,0	25
63079112	WIS TR SSt M12x1000	M12	1 m	84,3	20
63079116	WIS TR SSt M16x1000	M16	1 m	157,0	10

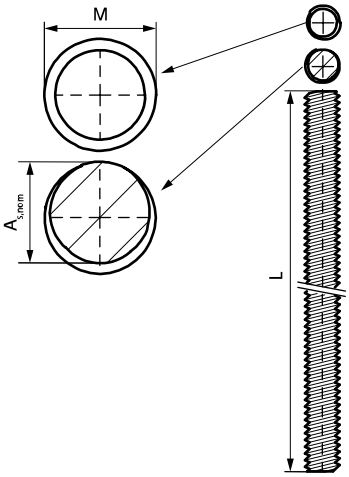

Complementarios

WSDS+ 3CE broca para hormigón
WIS Anclaje químico WPSF100 (Polyester)
Walraven RapidRail® Tuercas soporte en acero inox

Complementarios

BIS Tuercas soporte en acero inox
BIS Tuercas hexagonales en acero inox
BIS Arandelas en acero inox (planas)

ES 04/2025- Sujeto a modificaciones